

平成30年度 作業日当り標準作業量

1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

1 【共通編】

1- 1	現場発生品及び支給品運搬	5	1-31	排水構造物工（現場打ち水路（本体））	32
1- 2	土工	6	1-32	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	33
1- 3	土工（ICT）	15	1-33	サンドマット工	34
1- 4	床掘工	16	1-34	粉体噴射攪拌工（DJM工法）	34
1- 5	埋戻工	17	1-35	スラリー攪拌工	34
1- 6	人力運搬工	17	1-36	高圧噴射攪拌工	35
1- 7	安定処理工	20	1-37	ペーパードレーン工	35
1- 8	安定処理工（自走式土質改良工）	20	1-38	中層混合処理工	35
1-9	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	20	1-39	薬液注入工	36
1-10	法面整形工	20	1-40	アンカー工（ロータリーパーカッション式）	37
1-11	法面整形工（ICT）	20	1-41	構造物とりこわし工	40
1-12	芝付工	21	1-42	コンクリート削孔工	40
1-13	コンクリート法枠工	21	1-43	ガス切断工	41
1-14	法面施肥工	21	1-44	吸出し防止材設置工	41
1-15	現場吹付法枠工	21	1-45	目地・止水板設置工	41
1-16	吹付法面とりこわし工	21	1-46	旧橋撤去工	41
1-17	プレキャストコンクリート板設置工	22	1-47	かご工	43
1-18	人工張芝工	22	1-48	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	44
1-19	基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工	22	1-49	現場取卸費	44
1-20	コンクリートブロック積（張）工	23	1-50	骨材再生工（自走式）	44
1-21	石積（張）工	24	1-51	函渠工（1）	45
1-22	平石張工	24	1-52	函渠工（2）	45
1-23	場所打擁壁工（1）	25	1-53	殻運搬	46
1-24	場所打擁壁工（2）	25	1-54	鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）	52
1-25	プレキャスト擁壁工	25	1-55	鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）	52
1-26	補強土壁工（帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁）	26	1-56	鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）	52
1-27	ジオテキスタイル工	26	1-57	鋼管ソイルセメント杭工	52
1-28	連続地中壁工（柱列式）	27	1-58	場所打杭工（オールケーシング工・全回転式オールケーシング工）	52
1-29	排水構造物工	27	1-59	場所打杭工（リバースサーキュレーション工）	52
1-30	排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	31			

1-60	場所打杭工（アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工）	52	(0.25 t 以上 35.5 t 以下)	70
1-61	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	52	2- 3	捨石工
1-62	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	52	2- 4	消波工
1-63	深礎工	53	2- 5	浚渫工（ポンプ式浚渫船）
1-64	ニューマチックケーソン工	53	2- 6	浚渫工（バックホウ浚渫船）
1-65	基礎工（鋼管矢板基礎工）	53	2- 7	軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工
1-66	ドロップハンマ杭打工	54	2- 8	堤防除草工
1-67	木杭及び矢板打工（人力，ドロップハンマ工）	54	2- 9	堤防天端補修工
1-68	既製コンクリート杭カットオフ工	54	2-10	堤防芝養生工
1-69	泥水運搬工	55	2-11	伐木除根工
1-70	コンクリート工	55	2-12	塵芥処理工
1-71	型枠工	55	2-13	ボーリンググラウト工
1-72	型枠工（省力化構造）	55	2-14	粗朶沈床工
1-73	溶接金網設置工	56	2-15	機械土工（河床等掘削）
1-74	張りコンクリート工	56	2-16	巨石積（張）工
1-75	パイプロハンマ工	56	2-17	木杭打工
1-76	パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	56	2-18	巨石据付工
1-77	油圧圧入引抜工	56	2-19	護岸基礎ブロック工
1-78	矢板工（アースオーガ併用圧入工）	56	2-20	かごマット工（スロープ型）
1-79	矢板工（クレーン引抜工）	56	2-21	かごマット工（多段積型）
1-80	矢板工（H形鋼）	56	2-22	ブロックマット工
1-81	仮設材設置撤去工	57	2-23	野芝種子吹付工
1-82	足場工	57	2-24	袋詰玉石工
1-83	支保工	58	2-25	笠コンクリートブロック据付工
1-84	締切排水工	58	2-26	グラウトホール工
1-85	ウエルポイント工	58	2-27	連節ブロックの水中吊落し工
1-86	土のう工	58	2-28	光ケーブル配管工
1-87	大型土のう工	58	2-29	土工（砂防工）
1-88	仮橋・仮栈橋工	59	2-30	土工（バックホウ床掘山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ））
1-89	汚濁防止フェンス工	59	2-31	コンクリート工（砂防工）
1-90	仮囲い設置撤去工	59	2-32	コンクリート工（ケーブルクレーン打設）
1-91	雪寒仮囲い工	59	2-33	砂防コンクリート生産 （ミキサによる混合）工
1-92	切土及び発破防護柵工	59	2-34	残存型枠工
1-93	濁水処理工（一般土木工事）	60	2-35	仮設備工
1-94	敷鉄板設置・撤去工	60	2-36	仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）
1-95	防塵処理工	60	2-37	養生工（練炭）
1-96	法面工（仮設用モルタル吹付工）	60	2-38	石材等採取工（割石，雑割石，野面石採取）
2	【河川編】		2-39	ケーブルクレーンによる資材等の運搬
2- 1	消波根固めブロック工	61	2-40	銘板工
2- 2	消波根固めブロック工（ブロック撤去工）		2-41	砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切
				97

2-42	砂防コンクリート締切	97	3-30	橋梁付属施設設置工	108
2-43	鋼製砂防工	97	3-31	トンネル内装板設置工	108
2-44	砂防ソイルセメント工	97	3-32	道路付属物設置工	108
2-45	集水井工（ライナープレート土留工法）	98	3-33	スノーポール設置・撤去工	108
2-46	集水井工（プレキャスト土留工法）	98	3-34	道路植栽工（客土工）（上層 30 cm）	109
2-47	地すべり防止工（集排水ボーリング工）	98	3-35	路面切削工	109
2-48	地すべり防止工（山腹水路工）	99	3-36	切削オーバーレイ工	111
2-49	地すべり防止工（かご工）	99	3-37	舗装版破碎工	112
2-50	集排水ボーリング孔洗浄工	99	3-38	舗装版切断工	113
3	【道路編】		3-39	道路打換え工	113
3- 1	路盤工	100	3-40	路上路盤再生工	114
3- 2	路盤工（I C T）	100	3-41	アスファルト注入工	114
3- 3	アスファルト舗装工	101	3-42	舗装版クラック補修工	115
3- 4	半たわみ性（コンポジット）舗装工	101	3-43	道路付属構造物塗替工	115
3- 5	排水性アスファルト舗装工	101	3-44	張紙防止塗装工	115
3- 6	透水性樹脂コンクリート工	101	3-45	床版補強工	116
3- 7	透水性アスファルト舗装工	101	3-46	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	117
3- 8	グースアスファルト舗装工	102	3-47	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	117
3- 9	コンクリート舗装工	102	3-48	橋梁地覆補修工	118
3-10	ローラ転圧コンクリート舗装工（R C C P 工）	102	3-49	橋梁補修工（支承取替工）	118
3-11	連続鉄筋コンクリート舗装工	102	3-50	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）	118
3-12	踏掛版	102	3-51	橋梁補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））	119
3-13	ガードケーブル設置工	103	3-52	橋梁補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	119
3-14	落石防止網（繊維網）設置工	103	3-53	橋梁補修工（断面修復工（左官工法））	119
3-15	立入り防止柵工	103	3-54	橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	119
3-16	車止めポスト設置工	103	3-55	落橋防止装置工	119
3-17	防雪柵設置及び撤去工	104	3-56	道路除草工	120
3-18	防雪柵現地張出し・収納工	104	3-57	路面清掃工（機械清掃）	122
3-19	雪崩予防柵設置工	105	3-58	路面清掃工（人力清掃工）	123
3-20	雪崩発生予防柵設置工（円形空洞型枠工，立入り防止柵工，柵板設置工）	105	3-59	ガードレール清掃工	123
3-21	ボックスビーム設置工	105	3-60	ガードレール清掃工（自動追従型）	123
3-22	遮光フェンス設置工	105	3-61	ガードパイプ清掃工	123
3-23	落下物等防止柵設置工	106	3-62	管渠清掃工，側溝清掃及び集水桝清掃工（組合せ作業）	124
3-24	しゃ音壁設置工	106	3-63	側溝清掃（単独作業）	125
3-25	基礎杭打工（しゃ音壁）	106	3-64	側溝清掃工（人力清掃工）	125
3-26	路側工（据付け）	107	3-65	集水桝清掃工（単独作業）	125
3-27	路側工（取外し）	107	3-66	集水桝清掃工（人力清掃工）	125
3-28	特殊ブロック設置工	107	3-67	トンネル清掃工	125
3-29	組立歩道工	108	3-68	トンネル照明器具清掃工	125
			3-69	トンネル漏水対策工	125

3-70	沓座拡幅工	126			142
3-71	桁連結工	126	3-106	ポストテンション場所打箱桁橋工	142
3-72	欠損部補修工	126			
3-73	路肩整正（人力による土はね）	126	3-107	R C 場所打ホロースラブ橋工	142
3-74	コンクリート接着工	126			
3-75	防護柵復旧工	127	3-108	架設支保工	142
3-76	アスファルト舗装版削孔工	127	3-109	伸縮装置工（鋼製）	142
3-77	道路付属物のコンクリート面塗装工	127	3-110	橋梁排水管設置工	142
3-78	横断歩道橋補修工	127	3-111	歩道橋（側道橋）架設工	143
3-79	共同溝工（１）（構造物単位）	128	3-112	側板工	143
3-80	共同溝工（２）	129	3-113	鋼製橋脚設置工	143
3-81	防水工・防水層保護工	131	3-114	橋台・橋脚工（１）（構造物単位）	144
3-82	電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）	131			
3-83	情報ボックス工	133	3-115	橋台・橋脚工（２）	144
3-84	トンネル工（インバート工）	135	3-116	公園植栽工	145
3-85	トンネル工（N A T M）〔発破工法〕	135	3-117	公園除草工	146
3-86	トンネル工（N A T M）〔機械掘削工法〕	135	3-118	公園工	147
3-87	トンネル濁水処理工	135	※	土工（I C T）	150
3-88	トンネル工（N A T M）坑口工 （DⅢパターン）	136			
3-89	トンネル工（N A T M）非常駐車帯工	136			
3-90	トンネル工（N A T M）仮設備工（防音扉工）	136			
3-91	小断面トンネル工（N A T M）	137			
3-92	トンネル裏込め注入工	137			
3-93	道路除雪工	137			
3-94	鋼橋製作工	137			
3-95	橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）	137			
3-96	鋼橋架設工	138			
3-97	プレビーム桁製作工（現場）	139			
3-98	プレビーム桁架設工	140			
3-99	鋼橋床版工	140			
3-100	グレーチング床版架設工及び足場工	140			
3-101	ポストテンション桁製作工	140			
3-102	プレキャストセグメント主桁組立工	140			
3-103	P C 橋架設工	140			
3-104	P C 橋片持架設工	141			
3-105	ポストテンション場所打ホロースラブ橋工				

工 種 名	設 定 内 容					
現場発生品 及び支給品 運搬	① 現場発生品・支給品運搬					
	片道運搬 距離	1回当り 平均積載質量	作業日当り 標準作業量	片道運搬 距離	1回当り 平均積載質量	作業日当り 標準作業量
	2.0km 以下	0.1t 以下	73 回/日	14.0km 以下	2.0t 超 2.6t 以下	4.3 回/日
		0.1t 超 0.2t 以下	56 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	4.0 回/日
		0.2t 超 0.3t 以下	45 回/日	20.0km 以下	0.1t 以下	5.1 回/日
		0.3t 超 0.5t 以下	35 回/日		0.1t 超 0.2t 以下	5.0 回/日
		0.5t 超 0.8t 以下	25 回/日		0.2t 超 0.3t 以下	4.8 回/日
		0.8t 超 1.1t 以下	19 回/日		0.3t 超 0.5t 以下	4.7 回/日
		1.1t 超 1.5t 以下	15 回/日		0.5t 超 0.8t 以下	4.5 回/日
		1.5t 超 2.0t 以下	12 回/日		0.8t 超 1.1t 以下	4.2 回/日
		2.0t 超 2.6t 以下	9.0 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	4.0 回/日
		2.6t 超 2.95t 以下	7.6 回/日		1.5t 超 2.0t 以下	3.7 回/日
	5.0km 以下	0.1t 以下	24 回/日		2.0t 超 2.6t 以下	3.4 回/日
		0.1t 超 0.2t 以下	21 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	3.2 回/日
		0.2t 超 0.3t 以下	20 回/日	27.0km 以下	0.1t 以下	3.7 回/日
		0.3t 超 0.5t 以下	17 回/日		0.1t 超 0.3t 以下	3.6 回/日
		0.5t 超 0.8t 以下	15 回/日		0.3t 超 0.5t 以下	3.5 回/日
		0.8t 超 1.1t 以下	12 回/日		0.5t 超 0.8t 以下	3.4 回/日
		1.1t 超 1.5t 以下	10 回/日		0.8t 超 1.1t 以下	3.2 回/日
		1.5t 超 2.0t 以下	8.6 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	3.1 回/日
		2.0t 超 2.6t 以下	7.2 回/日		1.5t 超 2.0t 以下	2.9 回/日
		2.6t 超 2.95t 以下	6.3 回/日		2.0t 超 2.6t 以下	2.7 回/日
	9.0km 以下	0.2t 以下	12 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	2.6 回/日
		0.2t 超 0.3t 以下	11 回/日	35.0km 以下	0.2t 以下	2.8 回/日
		0.3t 超 0.5t 以下	10 回/日		0.2t 超 0.5t 以下	2.7 回/日
		0.5t 超 0.8t 以下	9.2 回/日		0.5t 超 0.8t 以下	2.6 回/日
		0.8t 超 1.1t 以下	8.2 回/日		0.8t 超 1.1t 以下	2.5 回/日
		1.1t 超 1.5t 以下	7.3 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	2.4 回/日
		1.5t 超 2.0t 以下	6.4 回/日		1.5t 超 2.0t 以下	2.3 回/日
		2.0t 超 2.6t 以下	5.6 回/日		2.0t 超 2.6t 以下	2.2 回/日
		2.6t 超 2.95t 以下	5.0 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	2.1 回/日
	14.0km 以下	0.1t 以下	7.4 回/日	46.0km 以下	0.5t 以下	2.1 回/日
		0.1t 超 0.2t 以下	7.2 回/日		0.5t 超 1.1t 以下	2.0 回/日
		0.2t 超 0.3t 以下	7.0 回/日		1.1t 超 1.5t 以下	1.9 回/日
		0.3t 超 0.5t 以下	6.7 回/日		1.5t 超 2.6t 以下	1.8 回/日
		0.5t 超 0.8t 以下	6.2 回/日		2.6t 超 2.95t 以下	1.7 回/日
		0.8t 超 1.1t 以下	5.8 回/日	60.0km 以下	0.8t 以下	1.6 回/日
		1.1t 超 1.5t 以下	5.3 回/日		0.8t 超 2.0t 以下	1.5 回/日
		1.5t 超 2.0t 以下	4.8 回/日		2.0t 超 2.95t 以下	1.4 回/日

工 種 名	設 定 内 容									
土工	① 掘削									
	土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量
	土砂	オープンカット	—	有り	—	普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土	—	—	—	320 m3/日
						30,000m3以上	—	—	—	710 m3/日
				無し	無し	10,000m3未満	—	—	—	270 m3/日
						10,000m3以上 50,000m3未満	—	—	—	330 m3/日
						50,000m3以上	—	—	—	500 m3/日
					有り	10,000m3未満	—	—	—	170 m3/日
						10,000m3以上 50,000m3未満	—	—	—	210 m3/日
						50,000m3以上	—	—	—	320 m3/日
		片切掘削	—	—	—	—	—	—	—	220 m3/日
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	—	260 m3/日
		現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—	4 m3/日
		上記以外 (小規模)	—	—	—	1箇所100m3以下 (標準)	—	—	—	37 m3/日
						1箇所100m3以下 (標準以外)	—	—	—	15 m3/日
	岩塊・玉石	オープンカット	—	有り	—	普通土 30,000m3 未満又は湿地軟弱土	—	—	—	200 m3/日
						30,000m3以上	—	—	—	440 m3/日
				無し	無し	10,000m3未満	—	—	—	210 m3/日
						10,000m3以上 50,000m3未満	—	—	—	250 m3/日
						50,000m3以上	—	—	—	410 m3/日
				有り	有り	10,000m3未満	—	—	—	130 m3/日
						10,000m3以上 50,000m3未満	—	—	—	150 m3/日
						50,000m3以上	—	—	—	260 m3/日
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	—	180 m3/日
		現場制約あり	—	—	—	—	—	—	—	3 m3/日

工 種 名	設 定 内 容									
土工	土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量
	軟岩	オープンカット	—	—	無し	500m3未満	—	無し	無し	63 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	63 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	63 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	63 m3/日
						500m3以上	—	—	—	340 m3/日
								無し	無し	32 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	32 m3/日
								有り(5万m3未満)	無し	32 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	32 m3/日
		片切掘削	—	—	—	—	—	無し	無し	49 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	49 m3/日
								有り(5万m3未満)	無し	49 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	49 m3/日
		現場制約あり	軟岩(Ⅰ)	—	—	—	—	—	—	25 m3/日
			軟岩(Ⅱ)	—	—	—	—	—	—	17 m3/日
	硬岩	オープンカット	—	—	無し	—	不可	無し	無し	41 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	41 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	41 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	41 m3/日
							可	—	—	190 m3/日
					有り	—	不可	無し	無し	21 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	21 m3/日
								有り(5万m3未満)	無し	21 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	21 m3/日
		片切掘削	—	—	—	不可	不可	無し	無し	29 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	29 m3/日
								有り(5万m3未満)	無し	29 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	29 m3/日
						可	可	無し	無し	55 m3/日
								有り(5万m3未満)	有り	55 m3/日
								有り(5万m3未満)	無し	55 m3/日
								有り(5万m3以上)	無し	55 m3/日
		現場制約あり	中硬岩	—	—	—	—	—	—	13 m3/日
			硬岩(Ⅰ)	—	—	—	—	—	—	8 m3/日

工 種 名	設 定 内 容					
土工	② 土砂等運搬					
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					4.0km 以下	67 m3/日
					5.5km 以下	56 m3/日
					6.5km 以下	48 m3/日
					7.5km 以下	42 m3/日
					9.5km 以下	37 m3/日
					11.5km 以下	32 m3/日
					15.5km 以下	26 m3/日
					22.5km 以下	21 m3/日
					49.5km 以下	16 m3/日
					60.0km 以下	11 m3/日
				有り	0.3km 以下	154 m3/日
					0.5km 以下	133 m3/日
					1.0km 以下	118 m3/日
					1.5km 以下	105 m3/日
					2.0km 以下	91 m3/日
					3.0km 以下	77 m3/日
					3.5km 以下	67 m3/日
					5.0km 以下	56 m3/日
					6.0km 以下	48 m3/日
					7.0km 以下	42 m3/日
					8.5km 以下	37 m3/日
					11.0km 以下	32 m3/日
					14.0km 以下	26 m3/日
					19.5km 以下	21 m3/日
					31.5km 以下	16 m3/日
					60.0km 以下	11 m3/日
			軟岩	—	—	土砂÷1.22
			硬岩	—	—	土砂÷1.37

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
						0. 3km 以下 200 m3/日
						0. 5km 以下 167 m3/日
						1. 0km 以下 143 m3/日
						1. 5km 以下 125 m3/日
						2. 0km 以下 111 m3/日
						2. 5km 以下 100 m3/日
						3. 0km 以下 83 m3/日
						3. 5km 以下 77 m3/日
						4. 5km 以下 67 m3/日
						6. 0km 以下 56 m3/日
						7. 0km 以下 48 m3/日
						8. 5km 以下 42 m3/日
						10. 0km 以下 37 m3/日
						12. 5km 以下 32 m3/日
						16. 5km 以下 26 m3/日
						23. 5km 以下 21 m3/日
						51. 5km 以下 16 m3/日
						60. 0km 以下 11 m3/日
				有り	0. 3km 以下	200 m3/日
						167 m3/日
					1. 0km 以下	143 m3/日
						125 m3/日
					1. 5km 以下	111 m3/日
						100 m3/日
					2. 0km 以下	83 m3/日
						77 m3/日
					2. 5km 以下	67 m3/日
						56 m3/日
					3. 0km 以下	48 m3/日
						42 m3/日
					3. 5km 以下	37 m3/日
						32 m3/日
					4. 5km 以下	26 m3/日
						21 m3/日
					5. 5km 以下	16 m3/日
						11 m3/日
			軟岩	—	—	土砂÷1. 22
			硬岩	—	—	土砂÷1. 37

工 種 名	設 定 内 容						
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・ 規格	土 質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	
	標準	バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	土砂(岩塊玉石 混り土含む)	無し	0.5km 以下	91 m3/日	
					1.0km 以下	83 m3/日	
					2.0km 以下	71 m3/日	
					2.5km 以下	63 m3/日	
					3.5km 以下	56 m3/日	
					4.5km 以下	48 m3/日	
					6.0km 以下	42 m3/日	
					7.5km 以下	37 m3/日	
					10.0km 以下	32 m3/日	
					13.5km 以下	26 m3/日	
					19.5km 以下	21 m3/日	
					39.0km 以下	16 m3/日	
					60.0km 以下	11 m3/日	
					有り	0.5km 以下	91 m3/日
				1.0km 以下		83 m3/日	
				1.5km 以下		71 m3/日	
				2.0km 以下		63 m3/日	
				3.0km 以下		56 m3/日	
				4.0km 以下		48 m3/日	
				5.5km 以下		42 m3/日	
			7.0km 以下	37 m3/日			
			軟岩	—	—	土砂÷1.22	
				硬岩	—	—	土砂÷1.37
			クラムシェル	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5km 以下	67 m3/日
						2.0km 以下	56 m3/日
						2.5km 以下	48 m3/日
						4.0km 以下	42 m3/日
						5.5km 以下	37 m3/日
						7.5km 以下	32 m3/日
						10.5km 以下	26 m3/日
						16.0km 以下	21 m3/日
						30.0km 以下	16 m3/日
	60.0km 以下	11 m3/日					

工 種 名	設 定 内 容					
土工						
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	クラムシェル	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5km 以下	67 m3/日
					2.0km 以下	56 m3/日
					2.5km 以下	48 m3/日
					3.5km 以下	42 m3/日
					5.0km 以下	37 m3/日
					7.0km 以下	32 m3/日
					10.0km 以下	26 m3/日
					14.5km 以下	21 m3/日
					24.5km 以下	16 m3/日
					60.0km 以下	11 m3/日
			軟岩	—	—	土砂÷1.22
			硬岩	—	—	土砂÷1.37
	小規模	バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2km 以下	50 m3/日
					1.0km 以下	40 m3/日
					1.5km 以下	33 m3/日
					2.5km 以下	29 m3/日
					3.5km 以下	25 m3/日
					4.0km 以下	22 m3/日
					5.0km 以下	20 m3/日
					6.0km 以下	18 m3/日
					7.5km 以下	17 m3/日
					10.0km 以下	13 m3/日
					13.0km 以下	11 m3/日
					19.0km 以下	9 m3/日
					35.0km 以下	7 m3/日
					60.0km 以下	4 m3/日
				有り	0.2km 以下	50 m3/日
					1.0km 以下	40 m3/日
					1.5km 以下	33 m3/日
					2.0km 以下	29 m3/日
					3.0km 以下	25 m3/日
					3.5km 以下	22 m3/日
					4.5km 以下	20 m3/日
					5.5km 以下	18 m3/日
					7.0km 以下	17 m3/日
					9.0km 以下	13 m3/日
					12.0km 以下	11 m3/日
					17.0km 以下	9 m3/日
					27.0km 以下	7 m3/日
					60.0km 以下	4 m3/日

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・ 規格	土 質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	小規模	バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉 石混土含む)	無し	0.3km 以下	22 m3/日
					1.0km 以下	20 m3/日
					1.5km 以下	17 m3/日
					2.5km 以下	14 m3/日
					3.0km 以下	13 m3/日
					3.5km 以下	11 m3/日
					4.5km 以下	10 m3/日
					5.5km 以下	9 m3/日
					7.0km 以下	8 m3/日
					9.0km 以下	7 m3/日
					12.0km 以下	6 m3/日
					17.0km 以下	4 m3/日
					28.5km 以下	3 m3/日
					60.0km 以下	2 m3/日
				有り	0.3km 以下	22 m3/日
					1.0km 以下	20 m3/日
					1.5km 以下	17 m3/日
					2.5km 以下	14 m3/日
					3.0km 以下	13 m3/日
					3.5km 以下	11 m3/日
					4.5km 以下	10 m3/日
					5.0km 以下	9 m3/日
					6.5km 以下	8 m3/日
					8.0km 以下	7 m3/日
					11.0km 以下	6 m3/日
					15.0km 以下	4 m3/日
					24.0km 以下	3 m3/日
					60.0km 以下	2 m3/日
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	20 m3/日
					0.5km 以下	18 m3/日
					1.5km 以下	17 m3/日
					2.0km 以下	14 m3/日
					2.5km 以下	13 m3/日
					3.0km 以下	11 m3/日
					4.0km 以下	10 m3/日
					5.0km 以下	9 m3/日
					6.5km 以下	8 m3/日
					8.5km 以下	7 m3/日
					11.0km 以下	6 m3/日
					16.0km 以下	4 m3/日
					27.5km 以下	3 m3/日
					60.0km 以下	2 m3/日

工 種 名	設 定 内 容						
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下	20 m3/日	
					0.5km 以下	18 m3/日	
					1.0km 以下	17 m3/日	
					1.5km 以下	14 m3/日	
					2.0km 以下	13 m3/日	
					2.5km 以下	11 m3/日	
					3.5km 以下	10 m3/日	
					4.5km 以下	9 m3/日	
					6.0km 以下	8 m3/日	
					8.0km 以下	7 m3/日	
					10.5km 以下	6 m3/日	
					14.5km 以下	4 m3/日	
					23.0km 以下	3 m3/日	
					60.0km 以下	2 m3/日	
			軟岩	—	—	土砂÷1.22	
			硬岩	—	—	土砂÷1.37	
	③ 整地						
	作業区分		敷均し作業内容		作業日当り 標準作業量		
	残土受入れ地での処理		—		1,030 m3/日		
	敷均し (ルーズ)		標準		760 m3/日		
			標準以外		1,090 m3/日		
			狭小幅員 (幅2.5m以上4m未満)		140 m3/日		
			トラフィカビリティが確保出来ない場合		620 m3/日		
④ 路体 (築堤) 盛土							
施工幅員		作業形態	土質	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	
2.5m未満		—	—	—	—	50 m3/日	
2.5m以上4.0m未満		—	—	—	—	86 m3/日	
4.0m以上		敷均し＋ 締固め	—	10,000m3 未満	無し	690 m3/日	
					有り	350 m3/日	
				10,000m3 以上	無し	940 m3/日	
					有り	360 m3/日	
		敷均し 締固め	高含水比 粘性土 以外	10,000m3 未満	無し	350 m3/日	
					有り	160 m3/日	
				10,000m3 以上	無し	490 m3/日	
					有り	210 m3/日	
				高含水比 粘性土	—	無し	290 m3/日
						有り	130 m3/日
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。							
2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。							

工 種 名	設 定 内 容																							
土工	⑤ 路床盛土																							
	<table><tr><th>平均幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>43 m3/日</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>78 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">10,000m3未満</td><td>無し</td><td>440 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>120 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">10,000m3以上</td><td>無し</td><td>440 m3/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>120 m3/日</td></tr></table>	平均幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	2.5m未満	—	—	43 m3/日	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日	4.0m以上	10,000m3未満	無し	440 m3/日	有り	120 m3/日	10,000m3以上	無し	440 m3/日	有り	120 m3/日
	平均幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量																				
	2.5m未満	—	—	43 m3/日																				
	2.5m以上4.0m未満	—	—	78 m3/日																				
	4.0m以上	10,000m3未満	無し	440 m3/日																				
			有り	120 m3/日																				
		10,000m3以上	無し	440 m3/日																				
			有り	120 m3/日																				
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。																							
	⑥ 押土（ルーズ）																							
	<table><tr><th>土質</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td>土砂</td><td>540 m3/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>350 m3/日</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>350 m3/日</td></tr></table>	土質	作業日当り 標準作業量	土砂	540 m3/日	岩塊・玉石	350 m3/日	破碎岩	350 m3/日															
	土質	作業日当り 標準作業量																						
	土砂	540 m3/日																						
	岩塊・玉石	350 m3/日																						
破碎岩	350 m3/日																							
⑦ 積込（ルーズ）																								
<table><tr><th>土質</th><th>作業内容</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">土砂</td><td>土量50,000m3未満</td><td>310 m3/日</td></tr><tr><td>土量50,000m3以上</td><td>520 m3/日</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td><td>160 m3/日</td></tr><tr><td>1箇所100m3以下（標準）</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>1箇所100m3以下（標準以外）</td><td>22 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="3">岩塊・玉石、 破碎岩</td><td>土量50,000m3未満</td><td>260 m3/日</td></tr><tr><td>土量50,000m3以上</td><td>440 m3/日</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td><td>130 m3/日</td></tr></table>	土質	作業内容	作業日当り 標準作業量	土砂	土量50,000m3未満	310 m3/日	土量50,000m3以上	520 m3/日	平均施工幅1m以上2m未満	160 m3/日	1箇所100m3以下（標準）	42 m3/日	1箇所100m3以下（標準以外）	22 m3/日	岩塊・玉石、 破碎岩	土量50,000m3未満	260 m3/日	土量50,000m3以上	440 m3/日	平均施工幅1m以上2m未満	130 m3/日			
土質	作業内容	作業日当り 標準作業量																						
土砂	土量50,000m3未満	310 m3/日																						
	土量50,000m3以上	520 m3/日																						
	平均施工幅1m以上2m未満	160 m3/日																						
	1箇所100m3以下（標準）	42 m3/日																						
	1箇所100m3以下（標準以外）	22 m3/日																						
岩塊・玉石、 破碎岩	土量50,000m3未満	260 m3/日																						
	土量50,000m3以上	440 m3/日																						
	平均施工幅1m以上2m未満	130 m3/日																						
⑧ 人力積込																								
<table><tr><th>土質</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td>土砂</td><td>7.1 m3/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>5.3 m3/日</td></tr><tr><td>軟岩</td><td>5.6 m3/日</td></tr><tr><td>中硬岩</td><td>5.0 m3/日</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>4.5 m3/日</td></tr><tr><td>アスファルト塊</td><td>5.6 m3/日</td></tr><tr><td>コンクリート塊</td><td>5.0 m3/日</td></tr></table>	土質	作業日当り 標準作業量	土砂	7.1 m3/日	岩塊・玉石	5.3 m3/日	軟岩	5.6 m3/日	中硬岩	5.0 m3/日	硬岩	4.5 m3/日	アスファルト塊	5.6 m3/日	コンクリート塊	5.0 m3/日								
土質	作業日当り 標準作業量																							
土砂	7.1 m3/日																							
岩塊・玉石	5.3 m3/日																							
軟岩	5.6 m3/日																							
中硬岩	5.0 m3/日																							
硬岩	4.5 m3/日																							
アスファルト塊	5.6 m3/日																							
コンクリート塊	5.0 m3/日																							
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																								
⑨ 転石破碎																								
<table><tr><th>火薬使用の有無</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td>有り</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>34 m3/日</td></tr></table>	火薬使用の有無	作業日当り 標準作業量	有り	33 m3/日	無し	34 m3/日																		
火薬使用の有無	作業日当り 標準作業量																							
有り	33 m3/日																							
無し	34 m3/日																							
(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。																								

工 種 名	設 定 内 容					
土工 (I C T)	① 掘削 (I C T) ※[I C T 建機使用割合 100%]					
	土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り 標準作業量	
	土砂	オープンカット	無し	10,000m3未満	290 m3/日	
				10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日	
				50,000m3以上	550 m3/日	
			有り	10,000m3未満	180 m3/日	
				10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日	
				50,000m3以上	352 m3/日	
		片切掘削	—	—	242 m3/日	
		岩塊・玉石	オープンカット	無し	10,000m3未満	220 m3/日
					10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日
	50,000m3以上				451 m3/日	
	有り			10,000m3未満	140 m3/日	
				10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日	
				50,000m3以上	286 m3/日	
	(注) 平成 30 年 2 月 1 日以降, 入札契約手続きを開始し、平成 30 年 3 月 31 日以前に入札書提出 期限日を設定している工事の設計変更時に使用する掘削 (I C T) ※[I C T 建機使用割合 100%]の作業日当り標準作業量については P.150 を参照すること。					
	② 路体 (築堤) 盛土 (I C T)					
	作業形態	土質	施工数量	障害の有無	作業日当り 標準作業量	I C T 標準作業量
	敷均し+ 締固め	—	10,000m3未満	無し	828 m3/日	828 m3/日
				有り	360 m3/日	420 m3/日
			10,000m3以上	無し	940 m3/日	1,176 m3/日
				有り	360 m3/日	684 m3/日
	敷均し 締固め	高含水比粘性土 以外	10,000m3未満	無し	385 m3/日	385 m3/日
				有り	176 m3/日	176 m3/日
			10,000m3以上	無し	539 m3/日	539 m3/日
				有り	231 m3/日	231 m3/日
高含水比粘性土		—	無し	319 m3/日	319 m3/日	
			有り	143 m3/日	143 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。						
③ 路床盛土 (I C T)						
施工数量		障害の有無	作業日当り標準作業量		I C T 標準作業量	
10,000m3未満		無し	440 m3/日		648 m3/日	
		有り	120 m3/日		336 m3/日	
10,000m3以上		無し	440 m3/日		924 m3/日	
		有り	120 m3/日		540 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「 I C T 標準作業量」を適用すること。						

工 種 名	設 定 内 容				
床掘工	① 床掘り				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り 標準作業量
	土砂	標準	無し	有り	180 m3/日
				無し	220 m3/日
			自立式	有り	180 m3/日
				無し	220 m3/日
			グラントアンカー式	有り	180 m3/日
				無し	220 m3/日
			切梁腹起式	有り	180 m3/日
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	100 m3/日
				無し	150 m3/日
			自立式	有り	100 m3/日
				無し	150 m3/日
			グラントアンカー式	有り	100 m3/日
				無し	150 m3/日
			切梁腹起式	有り	100 m3/日
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラントアンカー式	有り	130 m3/日
				無し	200 m3/日
			切梁腹起式	有り	130 m3/日
		掘削深さ20m超え	グラントアンカー式	—	120 m3/日
				—	120 m3/日
		上記以外（小規模）	—	—	32 m3/日
		現場制約あり	—	—	2.4 m3/日
	岩塊・ 玉石	標準	無し	有り	130 m3/日
				無し	160 m3/日
			自立式	有り	130 m3/日
				無し	160 m3/日
			グラントアンカー式	有り	130 m3/日
				無し	160 m3/日
			切梁腹起式	有り	130 m3/日
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	70 m3/日
				無し	110 m3/日
			自立式	有り	70 m3/日
				無し	110 m3/日
			グラントアンカー式	有り	70 m3/日
				無し	110 m3/日
			切梁腹起式	有り	70 m3/日
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラントアンカー式	有り	90 m3/日
				無し	140 m3/日
			切梁腹起式	有り	90 m3/日
		掘削深さ20m超え	グラントアンカー式	—	90 m3/日
				—	90 m3/日
		現場制約あり	—	—	1.7 m3/日
	(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				

工 種 名	設 定 内 容																																						
床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業																																						
	作業日当り標準作業量		3.3 回/日																																				
	③ 基面整正																																						
	作業日当り標準作業量		50 m2/日																																				
	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																						
埋戻工	④ 舗装版破碎積込（小規模土工）																																						
	作業日当り標準作業量		23 m2/日																																				
	① 埋戻し																																						
	<table><tr><th>施工方法</th><th>土質</th><th>締固めの有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>最小埋戻幅4m以上</td><td>－</td><td>－</td><td>270 m3/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅4m以上</td><td>－</td><td>－</td><td>96 m3/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅1m以上4m未満</td><td>－</td><td>－</td><td>61 m3/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅1m未満</td><td>－</td><td>－</td><td>33 m3/日</td></tr><tr><td>上記以外（小規模）</td><td>土砂</td><td>－</td><td>40 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="4">現場制約あり</td><td rowspan="2">土砂</td><td>有り</td><td>3.7 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>4.2 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td>有り</td><td>3.5 m3/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>3.8 m3/日</td></tr></table>				施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量	最小埋戻幅4m以上	－	－	270 m3/日	最大埋戻幅4m以上	－	－	96 m3/日	最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	61 m3/日	最大埋戻幅1m未満	－	－	33 m3/日	上記以外（小規模）	土砂	－	40 m3/日	現場制約あり	土砂	有り	3.7 m3/日	無し	4.2 m3/日	岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日	無し	3.8 m3/日
	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量																																			
最小埋戻幅4m以上	－	－	270 m3/日																																				
最大埋戻幅4m以上	－	－	96 m3/日																																				
最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	61 m3/日																																				
最大埋戻幅1m未満	－	－	33 m3/日																																				
上記以外（小規模）	土砂	－	40 m3/日																																				
現場制約あり	土砂	有り	3.7 m3/日																																				
		無し	4.2 m3/日																																				
	岩塊・玉石	有り	3.5 m3/日																																				
		無し	3.8 m3/日																																				
(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																							
埋戻工	② タンバ締固め																																						
	作業日当り標準作業量		36 m3/日																																				
人力運搬工	① 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）																																						
	換算距離	作業日当り標準作業量			セメント等	積ブロック類																																	
		土・石																																					
		土砂	岩塊・玉石	栗石・クワッパツ																																			
	20m以下	4.8 m3/日	3.2 m3/日	3.8 m3/日	9.1 t/日	14 m2/日																																	
	40m以下	3.8 m3/日	2.6 m3/日	3.0 m3/日	7.1 t/日	11 m2/日																																	
	60m以下	3.1 m3/日	2.3 m3/日	2.6 m3/日	5.9 t/日	9.1 m2/日																																	
	80m以下	2.7 m3/日	1.9 m3/日	2.2 m3/日	4.8 t/日	7.7 m2/日																																	
	100m以下	2.3 m3/日	1.7 m3/日	2.0 m3/日	4.2 t/日	6.7 m2/日																																	
	120m以下	2.0 m3/日	1.5 m3/日	1.8 m3/日	3.7 t/日	5.6 m2/日																																	
	140m以下	1.9 m3/日	1.4 m3/日	1.6 m3/日	3.2 t/日	5.3 m2/日																																	
	160m以下	1.7 m3/日	1.3 m3/日	1.4 m3/日	2.9 t/日	4.8 m2/日																																	
	180m以下	1.5 m3/日	1.1 m3/日	1.3 m3/日	2.7 t/日	4.3 m2/日																																	
	200m以下	1.4 m3/日	1.1 m3/日	1.2 m3/日	2.4 t/日	4.0 m2/日																																	
	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																																														
人力運搬工	② 人肩運搬（運搬～取卸し）																																																																														
	<table><tr><th rowspan="3">換算距離</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="2">土砂</th><th colspan="2">岩塊・玉石</th></tr><tr><th>掘削（床掘り） 無し</th><th>掘削（床掘り） 有り</th><th>掘削（床掘り） 無し</th><th>掘削（床掘り） 有り</th></tr><tr><td>20m以下</td><td>13 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>8.3 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td></tr><tr><td>40m以下</td><td>7.7 m3/日</td><td>1.8 m3/日</td><td>5.3 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td></tr><tr><td>60m以下</td><td>5.3 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td></tr><tr><td>80m以下</td><td>4.2 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>3.0 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td></tr><tr><td>100m以下</td><td>3.3 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>2.5 m3/日</td><td>1.0 m3/日</td></tr><tr><td>120m以下</td><td>2.8 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td><td>2.1 m3/日</td><td>0.93 m3/日</td></tr><tr><td>140m以下</td><td>2.4 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td><td>1.9 m3/日</td><td>0.88 m3/日</td></tr><tr><td>160m以下</td><td>2.1 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>0.83 m3/日</td></tr><tr><td>180m以下</td><td>1.9 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>0.78 m3/日</td></tr><tr><td>200m以下</td><td>1.7 m3/日</td><td>1.0 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>0.75 m3/日</td></tr></table>	換算距離	作業日当り標準作業量				土砂		岩塊・玉石		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	20m以下	13 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日	40m以下	7.7 m3/日	1.8 m3/日	5.3 m3/日	1.3 m3/日	60m以下	5.3 m3/日	1.6 m3/日	4.0 m3/日	1.2 m3/日	80m以下	4.2 m3/日	1.5 m3/日	3.0 m3/日	1.1 m3/日	100m以下	3.3 m3/日	1.4 m3/日	2.5 m3/日	1.0 m3/日	120m以下	2.8 m3/日	1.3 m3/日	2.1 m3/日	0.93 m3/日	140m以下	2.4 m3/日	1.2 m3/日	1.9 m3/日	0.88 m3/日	160m以下	2.1 m3/日	1.1 m3/日	1.6 m3/日	0.83 m3/日	180m以下	1.9 m3/日	1.1 m3/日	1.5 m3/日	0.78 m3/日	200m以下	1.7 m3/日	1.0 m3/日	1.4 m3/日	0.75 m3/日															
	換算距離		作業日当り標準作業量																																																																												
			土砂		岩塊・玉石																																																																										
		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り																																																																										
	20m以下	13 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日																																																																										
	40m以下	7.7 m3/日	1.8 m3/日	5.3 m3/日	1.3 m3/日																																																																										
	60m以下	5.3 m3/日	1.6 m3/日	4.0 m3/日	1.2 m3/日																																																																										
	80m以下	4.2 m3/日	1.5 m3/日	3.0 m3/日	1.1 m3/日																																																																										
	100m以下	3.3 m3/日	1.4 m3/日	2.5 m3/日	1.0 m3/日																																																																										
	120m以下	2.8 m3/日	1.3 m3/日	2.1 m3/日	0.93 m3/日																																																																										
	140m以下	2.4 m3/日	1.2 m3/日	1.9 m3/日	0.88 m3/日																																																																										
	160m以下	2.1 m3/日	1.1 m3/日	1.6 m3/日	0.83 m3/日																																																																										
	180m以下	1.9 m3/日	1.1 m3/日	1.5 m3/日	0.78 m3/日																																																																										
	200m以下	1.7 m3/日	1.0 m3/日	1.4 m3/日	0.75 m3/日																																																																										
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																															
③ 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）																																																																															
<table><tr><th rowspan="3">換算距離</th><th colspan="5">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="3">土・石</th><th rowspan="2">セメント 等</th><th rowspan="2">積ブロック 類</th></tr><tr><th>土砂</th><th>岩塊・玉石</th><th>栗石・ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ</th></tr><tr><td>20m以下</td><td>7.1 m3/日</td><td>4.5 m3/日</td><td>5.3 m3/日</td><td>11 t/日</td><td>20 m2/日</td></tr><tr><td>40m以下</td><td>6.3 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>4.8 m3/日</td><td>10 t/日</td><td>20 m2/日</td></tr><tr><td>60m以下</td><td>5.0 m3/日</td><td>3.2 m3/日</td><td>4.0 m3/日</td><td>8.3 t/日</td><td>14 m2/日</td></tr><tr><td>80m以下</td><td>4.0 m3/日</td><td>2.8 m3/日</td><td>3.2 m3/日</td><td>6.7 t/日</td><td>11 m2/日</td></tr><tr><td>100m以下</td><td>3.3 m3/日</td><td>2.4 m3/日</td><td>2.8 m3/日</td><td>5.6 t/日</td><td>10 m2/日</td></tr><tr><td>120m以下</td><td>2.9 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>2.3 m3/日</td><td>4.8 t/日</td><td>7.7 m2/日</td></tr><tr><td>140m以下</td><td>2.4 m3/日</td><td>1.8 m3/日</td><td>2.1 m3/日</td><td>4.2 t/日</td><td>6.7 m2/日</td></tr><tr><td>160m以下</td><td>2.2 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>1.9 m3/日</td><td>3.8 t/日</td><td>6.3 m2/日</td></tr><tr><td>180m以下</td><td>1.9 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>3.3 t/日</td><td>5.6 m2/日</td></tr><tr><td>200m以下</td><td>1.7 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td><td>3.0 t/日</td><td>5.3 m2/日</td></tr></table>	換算距離	作業日当り標準作業量					土・石			セメント 等	積ブロック 類	土砂	岩塊・玉石	栗石・ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ	20m以下	7.1 m3/日	4.5 m3/日	5.3 m3/日	11 t/日	20 m2/日	40m以下	6.3 m3/日	4.0 m3/日	4.8 m3/日	10 t/日	20 m2/日	60m以下	5.0 m3/日	3.2 m3/日	4.0 m3/日	8.3 t/日	14 m2/日	80m以下	4.0 m3/日	2.8 m3/日	3.2 m3/日	6.7 t/日	11 m2/日	100m以下	3.3 m3/日	2.4 m3/日	2.8 m3/日	5.6 t/日	10 m2/日	120m以下	2.9 m3/日	2.0 m3/日	2.3 m3/日	4.8 t/日	7.7 m2/日	140m以下	2.4 m3/日	1.8 m3/日	2.1 m3/日	4.2 t/日	6.7 m2/日	160m以下	2.2 m3/日	1.6 m3/日	1.9 m3/日	3.8 t/日	6.3 m2/日	180m以下	1.9 m3/日	1.4 m3/日	1.6 m3/日	3.3 t/日	5.6 m2/日	200m以下	1.7 m3/日	1.3 m3/日	1.5 m3/日	3.0 t/日	5.3 m2/日					
換算距離		作業日当り標準作業量																																																																													
		土・石			セメント 等	積ブロック 類																																																																									
	土砂	岩塊・玉石	栗石・ｸﾞﾗﾝｼﾞｮ																																																																												
20m以下	7.1 m3/日	4.5 m3/日	5.3 m3/日	11 t/日	20 m2/日																																																																										
40m以下	6.3 m3/日	4.0 m3/日	4.8 m3/日	10 t/日	20 m2/日																																																																										
60m以下	5.0 m3/日	3.2 m3/日	4.0 m3/日	8.3 t/日	14 m2/日																																																																										
80m以下	4.0 m3/日	2.8 m3/日	3.2 m3/日	6.7 t/日	11 m2/日																																																																										
100m以下	3.3 m3/日	2.4 m3/日	2.8 m3/日	5.6 t/日	10 m2/日																																																																										
120m以下	2.9 m3/日	2.0 m3/日	2.3 m3/日	4.8 t/日	7.7 m2/日																																																																										
140m以下	2.4 m3/日	1.8 m3/日	2.1 m3/日	4.2 t/日	6.7 m2/日																																																																										
160m以下	2.2 m3/日	1.6 m3/日	1.9 m3/日	3.8 t/日	6.3 m2/日																																																																										
180m以下	1.9 m3/日	1.4 m3/日	1.6 m3/日	3.3 t/日	5.6 m2/日																																																																										
200m以下	1.7 m3/日	1.3 m3/日	1.5 m3/日	3.0 t/日	5.3 m2/日																																																																										
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																															

工 種 名	設 定 内 容																																																															
人力運搬工	④ 小車運搬（運搬～取卸し） <table><tr><th rowspan="3">換算距離</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="2">土砂</th><th colspan="2">岩塊・玉石</th></tr><tr><th>掘削（床掘り） 無し</th><th>掘削（床掘り） 有り</th><th>掘削（床掘り） 無し</th><th>掘削（床掘り） 有り</th></tr><tr><td>20m以下</td><td>100 m3/日</td><td>2.3 m3/日</td><td>33 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td></tr><tr><td>40m以下</td><td>33 m3/日</td><td>2.2 m3/日</td><td>17 m3/日</td><td>1.5 m3/日</td></tr><tr><td>60m以下</td><td>14 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>8.3 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td></tr><tr><td>80m以下</td><td>8.3 m3/日</td><td>1.9 m3/日</td><td>5.9 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td></tr><tr><td>100m以下</td><td>5.9 m3/日</td><td>1.7 m3/日</td><td>4.3 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td></tr><tr><td>120m以下</td><td>4.5 m3/日</td><td>1.6 m3/日</td><td>3.3 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td></tr><tr><td>140m以下</td><td>3.6 m3/日</td><td>1.4 m3/日</td><td>2.7 m3/日</td><td>1.0 m3/日</td></tr><tr><td>160m以下</td><td>3.0 m3/日</td><td>1.3 m3/日</td><td>2.3 m3/日</td><td>0.96 m3/日</td></tr><tr><td>180m以下</td><td>2.6 m3/日</td><td>1.2 m3/日</td><td>2.0 m3/日</td><td>0.90 m3/日</td></tr><tr><td>200m以下</td><td>2.2 m3/日</td><td>1.1 m3/日</td><td>1.7 m3/日</td><td>0.84 m3/日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	換算距離	作業日当り標準作業量				土砂		岩塊・玉石		掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	20m以下	100 m3/日	2.3 m3/日	33 m3/日	1.6 m3/日	40m以下	33 m3/日	2.2 m3/日	17 m3/日	1.5 m3/日	60m以下	14 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日	80m以下	8.3 m3/日	1.9 m3/日	5.9 m3/日	1.3 m3/日	100m以下	5.9 m3/日	1.7 m3/日	4.3 m3/日	1.2 m3/日	120m以下	4.5 m3/日	1.6 m3/日	3.3 m3/日	1.1 m3/日	140m以下	3.6 m3/日	1.4 m3/日	2.7 m3/日	1.0 m3/日	160m以下	3.0 m3/日	1.3 m3/日	2.3 m3/日	0.96 m3/日	180m以下	2.6 m3/日	1.2 m3/日	2.0 m3/日	0.90 m3/日	200m以下	2.2 m3/日	1.1 m3/日	1.7 m3/日	0.84 m3/日
換算距離	作業日当り標準作業量																																																															
	土砂		岩塊・玉石																																																													
	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り	掘削（床掘り） 無し	掘削（床掘り） 有り																																																												
20m以下	100 m3/日	2.3 m3/日	33 m3/日	1.6 m3/日																																																												
40m以下	33 m3/日	2.2 m3/日	17 m3/日	1.5 m3/日																																																												
60m以下	14 m3/日	2.0 m3/日	8.3 m3/日	1.4 m3/日																																																												
80m以下	8.3 m3/日	1.9 m3/日	5.9 m3/日	1.3 m3/日																																																												
100m以下	5.9 m3/日	1.7 m3/日	4.3 m3/日	1.2 m3/日																																																												
120m以下	4.5 m3/日	1.6 m3/日	3.3 m3/日	1.1 m3/日																																																												
140m以下	3.6 m3/日	1.4 m3/日	2.7 m3/日	1.0 m3/日																																																												
160m以下	3.0 m3/日	1.3 m3/日	2.3 m3/日	0.96 m3/日																																																												
180m以下	2.6 m3/日	1.2 m3/日	2.0 m3/日	0.90 m3/日																																																												
200m以下	2.2 m3/日	1.1 m3/日	1.7 m3/日	0.84 m3/日																																																												

工 種 名	設 定 内 容																														
安定処理工	① 安定処理（スタビライザ） <table><tr><th>混合回数</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1 回</td><td>790 m2／日</td></tr><tr><td>2 回</td><td>690 m2／日</td></tr></table> （注） 1．固化材散布，混合，敷均し，締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2．上表には，100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。	混合回数	作業日当り標準作業量	1 回	790 m2／日	2 回	690 m2／日																								
	混合回数	作業日当り標準作業量																													
	1 回	790 m2／日																													
	2 回	690 m2／日																													
② 安定処理（バックホウ） <table><tr><th>施工箇所</th><th>混合深さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>路床</td><td>1m 以下</td><td>180 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">構造物基礎</td><td>1m 以下</td><td>127 m2／日</td></tr><tr><td>1m を超え 2m 以下</td><td>74 m2／日</td></tr></table> （注） 1．固化材散布，混合，敷均し，締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2．上表には，50m程度の現場内小運搬が含まれている。	施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m 以下	180 m2／日	構造物基礎	1m 以下	127 m2／日	1m を超え 2m 以下	74 m2／日																				
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																													
路床	1m 以下	180 m2／日																													
構造物基礎	1m 以下	127 m2／日																													
	1m を超え 2m 以下	74 m2／日																													
安定処理工（自走式土質改良工）	① 自走式土質改良機設置・撤去工 <table><tr><th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>設置</td><td>2.6 回／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>3.7 回／日</td></tr></table> ② 安定処理工（自走式土質改良工） …… 該当工種の基準内に記載。	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回／日	撤去	3.7 回／日																								
作業区分	作業日当り標準作業量																														
設置	2.6 回／日																														
撤去	3.7 回／日																														
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	該当工種の基準内に記載。																														
法面整形工	① 法面整形 <table><tr><th>整形箇所</th><th>法面締固めの有無</th><th>現場制約の有無</th><th>土質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">盛土部</td><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td><td>砂及び砂質土，粘性土</td><td>120 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>140 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="4">切土部</td><td rowspan="2">無し</td><td rowspan="2">無し</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>220 m2/日</td></tr><tr><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>61 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">—</td><td rowspan="2">有り</td><td>軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩</td><td>30 m2/日</td></tr><tr><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>140 m2/日</td></tr><tr><td></td><td>無し</td><td>軟岩Ⅰ</td><td>120 m2/日</td></tr></table>	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土，粘性土	120 m2/日	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	140 m2/日	切土部	無し	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	220 m2/日	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	61 m2/日	—	有り	軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩	30 m2/日	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	140 m2/日		無し	軟岩Ⅰ	120 m2/日
	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量																										
	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土，粘性土	120 m2/日																										
			無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	140 m2/日																										
切土部	無し	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	220 m2/日																											
			レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	61 m2/日																											
	—	有り	軟岩Ⅰ，軟岩Ⅱ，中硬岩，硬岩	30 m2/日																											
			レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	140 m2/日																											
	無し	軟岩Ⅰ	120 m2/日																												
法面整形工（ICT）	① 法面整形（ICT） <table><tr><th>整形箇所</th><th>法面締固めの有無</th><th>土質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">盛土部</td><td>有り</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>154 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>242 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">切土部</td><td rowspan="2">—</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td><td>154 m2/日</td></tr><tr><td>軟岩Ⅰ</td><td>132 m2/日</td></tr></table>	整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量	盛土部	有り	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	154 m2/日	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	242 m2/日	切土部	—	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	154 m2/日	軟岩Ⅰ	132 m2/日													
整形箇所	法面締固めの有無	土質	作業日当り標準作業量																												
盛土部	有り	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	154 m2/日																												
	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	242 m2/日																												
切土部	—	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	154 m2/日																												
		軟岩Ⅰ	132 m2/日																												

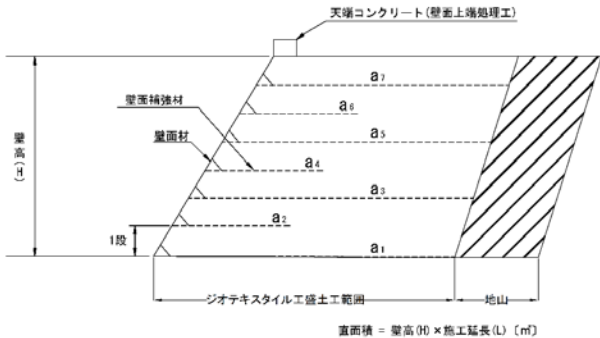
工 種 名	設 定 内 容																				
芝付工	① 市松芝 <table border="1"> <tr> <td>芝の規格</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>高麗芝・野芝</td><td>333 m²/日</td></tr> </table> (注) 散水養生・施肥は含まない。	芝の規格	作業日当り標準作業量	高麗芝・野芝	333 m ² /日																
芝の規格	作業日当り標準作業量																				
高麗芝・野芝	333 m ² /日																				
コンクリート法砕工	① プレキャスト法砕工 (1) プレキャストブロック設置 (中詰除く) …… 該当工種の基準内に記載。 (2) 敷砂利 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>10 m³/日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 (3) 中詰工 <table border="1"> <tr> <td>中詰区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>中詰ブロック</td><td>83 m²/日</td></tr> <tr> <td>客土</td><td>16 m³/日</td></tr> <tr> <td>植生土のう</td><td>625 袋/日</td></tr> <tr> <td>割石又は栗石</td><td>10 m³/日</td></tr> <tr> <td>碎石</td><td>12 m³/日</td></tr> </table> ② 現場打法砕工 (1) コンクリートポンプ車投入打設 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>7.2 m³/日</td></tr> </table> (注) 養生を含む。 (2) アンカー工 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>33 本/日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 (3) 吸出し防止材敷設工 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>200 m²/日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	10 m ³ /日	中詰区分	作業日当り標準作業量	中詰ブロック	83 m ² /日	客土	16 m ³ /日	植生土のう	625 袋/日	割石又は栗石	10 m ³ /日	碎石	12 m ³ /日	作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日	作業日当り標準作業量	33 本/日	作業日当り標準作業量	200 m ² /日
作業日当り標準作業量	10 m ³ /日																				
中詰区分	作業日当り標準作業量																				
中詰ブロック	83 m ² /日																				
客土	16 m ³ /日																				
植生土のう	625 袋/日																				
割石又は栗石	10 m ³ /日																				
碎石	12 m ³ /日																				
作業日当り標準作業量	7.2 m ³ /日																				
作業日当り標準作業量	33 本/日																				
作業日当り標準作業量	200 m ² /日																				
法面施肥工	該当工種の基準内に記載。																				
現場吹付法砕工	該当工種の基準内に記載。																				
吹付法面とりこわし工	① 吹付法面とりこわし工 <table border="1"> <tr> <td>工法区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>人力施工</td><td>59 m²/日</td></tr> <tr> <td>機械施工</td><td>147 m²/日</td></tr> </table>	工法区分	作業日当り標準作業量	人力施工	59 m ² /日	機械施工	147 m ² /日														
工法区分	作業日当り標準作業量																				
人力施工	59 m ² /日																				
機械施工	147 m ² /日																				

工 種 名	設 定 内 容		
プレキャストコンクリート板設置工	① プレキャストコンクリート板		
	フレームタイプ	1 列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量
	クロスタイプ	20 枚未満	6.3 枚／日
		20 枚以上 30 枚未満	7 枚／日
		30 枚以上	7.7 枚／日
	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20 枚未満	4.5 枚／日
		20 枚以上 30 枚未満	5 枚／日
		30 枚以上	5.5 枚／日
	(注) 1. 1 列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1 列当り平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数 2. 1 列当り平均据付枚数は、1 工事単位とする。		
	② ジョイント処理		
作業日当り標準作業量	14 箇所／日		
人工張芝工	① 人工張芝		
	作業日当り標準作業量	625 m2／日	
(注) 法面整形は含まない。			
基礎・裏込砕石工 基礎・裏込栗石工	① 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工		
	工 種 名		作業日当り標準作業量
	基礎砕石		155 m2／日
	裏込砕石		38 m3／日
	基礎栗石	敷均し	161 m2／日
		敷並べ	100 m2／日
	裏込栗石	かき込み	31 m3／日
		築立て	10 m3／日
	(注) 1. 上表には、20m程度の現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。 3. 護岸工の裏込栗石において、護岸平場は、基礎栗石とする。 4. 基礎栗石の敷均し及び敷並べ厚は、30cmまでを対象とする。		

工 種 名	設 定 内 容			
コンクリートブロック積（張）工	① コンクリートブロック積（張）工			
	工 種 名	ブロック質量 又は種類	基礎碎石の 有無	作業日当り 標準作業量
	コンクリートブロック積	150kg／個以上	—	13 m ² ／日
	大型ブロック積	—	—	42 m ² ／日
	間知ブロック張 平ブロック張 連節ブロック張	150kg／個未満	—	41 m ² ／日
		150kg／個以上	—	92 m ² ／日
	緑化ブロック積	150kg／個未満	—	13 m ² ／日
		150kg／個以上	—	24 m ² ／日
	胴込・裏込コンクリート	間知・緑化 ブロック	—	9.1 m ³ ／日
		大型ブロック	—	20 m ³ ／日
	胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化 ブロック	—	20 m ³ ／日
		大型ブロック	—	50 m ³ ／日
	遮水シート張	—	—	500 m ² ／日
	吸出し防止材（全面）設置	—	—	500 m ² ／日
	植樹	—	—	340 本／日
	現場打基礎コンクリート	—	有り	3.7 m ³ ／日
		—	無し	4.5 m ³ ／日
	天端コンクリート	—	—	3.4 m ³ ／日
	プレキャスト基礎ブロック	—	—	20 m／日
（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・コンクリートブロック積、 大型ブロック積、間知ブ ロック張、平ブロック張、 連節ブロック張 ：ブロック積（張）、裏込・胴込C0、裏込材までの 一連作業 ・緑化ブロック積 ：緑化ブロック積、胴込C0、裏込材、客土までの 一連作業 ・植樹 ：植樹作業のみ 2. ブロック積（張）は、裏込・胴込C0、裏込材を施工しない場合も上表による。 3. 緑化ブロック積は、胴込C0、裏込材、客土を施工しない場合も上表による。 4. 連節ブロック張（撤去）は、再利用を前提とした場合に適用し、作業日当り 標準作業量は、上表×2とする。				

工 種 名	設 定 内 容																		
石積（張）工	① 石積（張）工																		
	<table><tr><th>積張の区分</th><th>工種の区分</th><th>石の種類</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積工</td><td>練石</td><td>玉石，雑割石</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">張工</td><td>練石</td><td>玉石，雑割石</td><td>31 m2／日</td></tr><tr><td>空石</td><td>玉石</td><td>31 m2／日</td></tr></table>	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量	積工	練石	玉石，雑割石	19 m2／日	張工	練石	玉石，雑割石	31 m2／日	空石	玉石	31 m2／日			
	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量															
	積工	練石	玉石，雑割石	19 m2／日															
	張工	練石	玉石，雑割石	31 m2／日															
空石		玉石	31 m2／日																
(注) 石積（張）工は，裏込・胴込C0，裏込材を施工しない場合も上表による。																			
② 胴込・裏込コンクリート																			
<table><tr><th>積張の区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積工</td><td>8.3 m3／日</td></tr><tr><td>張工</td><td>9.1 m3／日</td></tr></table>	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m3／日	張工	9.1 m3／日													
積張の区分	作業日当り標準作業量																		
積工	8.3 m3／日																		
張工	9.1 m3／日																		
③ 裏込材（クラッシュラン）																			
<table><tr><th>積張の区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積工</td><td>8.3 m3／日</td></tr><tr><td>張工</td><td>11 m3／日</td></tr></table>	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m3／日	張工	11 m3／日													
積張の区分	作業日当り標準作業量																		
積工	8.3 m3／日																		
張工	11 m3／日																		
平石張工	① 平石張																		
	<table><tr><th>作業区分</th><th>平石の形状区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">舗装・床張り</td><td>乱形</td><td>21 m2／日</td></tr><tr><td>方形</td><td>28 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">階 段</td><td>乱形</td><td>10 m2／日</td></tr><tr><td>方形</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">壁 張 り</td><td>乱形</td><td>13 m2／日</td></tr><tr><td>方形</td><td>11 m2／日</td></tr></table>	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量	舗装・床張り	乱形	21 m2／日	方形	28 m2／日	階 段	乱形	10 m2／日	方形	18 m2／日	壁 張 り	乱形	13 m2／日	方形	11 m2／日
作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量																	
舗装・床張り	乱形	21 m2／日																	
	方形	28 m2／日																	
階 段	乱形	10 m2／日																	
	方形	18 m2／日																	
壁 張 り	乱形	13 m2／日																	
	方形	11 m2／日																	

工 種 名	設 定 内 容				
場所打擁壁工（１）	① 場所打擁壁				
	区 分		作業日当り標準作業量（m3／日）		
	小型擁壁（Ａ）	0.5m以上 0.6m未満	0.8		
		0.6m以上 0.8m未満	1.0		
		0.8m以上 1.0m以下	1.1		
	小型擁壁（Ｂ）	0.5m以上 0.6m未満	0.8		
		0.6m以上 0.8m未満	0.9		
		0.8m以上 1.0m以下	1.0		
	重力式擁壁	1m超え 2 m未満	5.7		
		2 m以上 5 m以下	7.8（7.5）		
	もたれ式擁壁	3 mから 8 mまで	6.3（6.3）		
	逆Ｔ型擁壁	3 mから 10mまで	5.2（5.0）		
	Ｌ型擁壁	3 mから 7 mまで	4.2（4.0）		
（注） １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置，撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・目地材設置 ・水抜きパイプ設置 ・吸出し防止材設置 ２． 上表の作業日当り標準作業量は，基礎材，均しコンクリート，足場の施工の有無，足場形式（枠組足場，単管足場，手摺先行型枠組足場），目地材，水抜きパイプ，吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。 なお，手摺先行型枠組足場を使用する場合は，（ ）書きの数値を適用する。 ３． 小型擁壁の場合，小型擁壁（Ａ），（Ｂ）を問わず適用出来る。 ４． コンクリート養生は，散水，保温を問わず適用出来る。 ５． 上表の作業日当り標準作業量は，擁壁本体コンクリート換算値である。					
場所打擁壁工（２）	① コンクリート（場所打擁壁）				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量		
	コンクリートポンプ車打設		80 m3／日		
プレキャスト擁壁工	① プレキャスト擁壁設置				
	プレキャスト擁壁 高さ（m）	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下
	作業日当り 標準作業量	33 m／日	26 m／日	22 m／日	17 m／日
	（注）運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが，床掘り，埋戻し，雑工種（基礎砕石，均しコンクリート），残土処理は含まない。				

工 種 名	設 定 内 容				
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アン カー補強土壁)	① 補強土壁壁面材組立・設置	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	
		帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	40.0 m2／日	
			帯鋼補強土壁 (2)	41.7 m2／日	
		アンカー補強土壁		33.3 m2／日	
		② 補強材取付	作 業 種 別		作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁		帯鋼補強土壁 (1)	227 m／日	
			帯鋼補強土壁 (2)	227 m／日	
	アンカー補強土壁		116 m／日		
	③ まき出し・敷均し, 締固め		作 業 種 別		作業日当り標準作業量
		帯鋼補強土壁	帯鋼補強土壁 (1)	172 m3／日	
帯鋼補強土壁 (2)			204 m3／日		
アンカー補強土壁		172 m3／日			
ジオテキスタイル工		① 壁面材組立・設置	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積
	鋼製ユニット		59 m2／日	直面積	
	② ジオテキスタイル敷設				
	作業日当り標準作業量		120 m2／日		
	(注) 1. 敷設面積には, 壁面補強材の面積も含み, 巻込み部の面積は含まないものとする。				
	2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については, 次式の通りとする。				
	ジオテキスタイル敷設面積 (m2) =a1 +a2 +a3 …				
	a1,a2,a3…: ジオテキスタイル工 1 段当り敷設面積 (m2) (参考図参照)				
	③ まき出し・敷均し, 締固め	作業日当り標準作業量		89 m3／日	
		(注) 1. 上表は, ジオテキスタイル工 1 段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。			
2. 水平排水材, 層厚管理材の有無にかかわらず適用出来る。					
[参考図] ジオテキスタイル工標準断面図					
					

工 種 名	設 定 内 容																																																																															
連続地中壁工（柱列式）	① 連続壁 …… 該当工種の計算式（10セット当り施工日数）を参照。																																																																															
	② ガイド設置・撤去																																																																															
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>111 m／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	111 m／日																																																																													
	作業日当り標準作業量	111 m／日																																																																														
（注）ガイド溝掘削は含まない。																																																																																
	③ プラント設置・撤去																																																																															
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.77 基／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.77 基／日																																																																													
	作業日当り標準作業量	0.77 基／日																																																																														
排水構造物工	① ヒューム管																																																																															
	（１）ヒューム管単体																																																																															
	<table><tr><td>管 径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 （m／日）</td><td>50</td><td>25</td><td>17</td><td>14</td></tr></table>	管 径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り標準作業量 （m／日）	50	25	17	14																																																																					
	管 径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																																											
	作業日当り標準作業量 （m／日）	50	25	17	14																																																																											
	（注）撤去の作業日当り標準作業量は、上表×２とする。																																																																															
	（２）ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート																																																																															
	<table><tr><td>管 径（mm）</td><td>200 250 300 350</td><td>400 450 500 600</td><td>700 800 900 1,000</td><td>1,100 1,200 1,350</td></tr><tr><td rowspan="3">作業日当り 標準作業量 （m／日）</td><td>90° 巻き</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>180° 巻き</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>360° 巻き</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>－</td></tr></table>	管 径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350	作業日当り 標準作業量 （m／日）	90° 巻き	8	6	4	3	180° 巻き	7	5	3	2	360° 巻き	5	3	2	－																																																										
	管 径（mm）	200 250 300 350	400 450 500 600	700 800 900 1,000	1,100 1,200 1,350																																																																											
	作業日当り 標準作業量 （m／日）	90° 巻き	8	6	4	3																																																																										
		180° 巻き	7	5	3	2																																																																										
		360° 巻き	5	3	2	－																																																																										
	（注） １． 上表（２）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。																																																																															
	・ 基礎材敷均し・転圧																																																																															
	・ ヒューム管設置																																																																															
	・ コンクリート打設・養生																																																																															
・ 型枠製作・設置、撤去																																																																																
・ 鉄筋加工・組立																																																																																
２． 上表（２）の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																
３． コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。																																																																																
４． 上表（２）の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。																																																																																
② ボックスカルバート																																																																																
（１）ボックスカルバート単体																																																																																
<table><tr><th>区 分</th><th colspan="9">PC 鋼材を使用しない場合</th></tr><tr><th>製 品 長（m）</th><th colspan="2">1.0</th><th colspan="4">1.5</th><th colspan="3">2.0</th></tr><tr><th>枠 番 号</th><th>④</th><th>⑤</th><th>②</th><th>④</th><th>⑤</th><th>⑥</th><th>①</th><th>②③</th><th>④</th></tr><tr><th>作業日当り標準作業量 （m／日）</th><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>17</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td colspan="9">PC 鋼材による縦連結の場合</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">1.5</td><td colspan="4">2.0</td></tr><tr><td></td><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②③</td><td>④</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>13</td><td>8</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr></table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									製 品 長（m）	1.0		1.5				2.0			枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④	作業日当り標準作業量 （m／日）	6	3	8	6	4	3	17	11	9		PC 鋼材による縦連結の場合										1.5					2.0					②	④	⑤	⑥	①	②③	④				4	4	3	2	13	8	5		
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																															
製 品 長（m）	1.0		1.5				2.0																																																																									
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																							
作業日当り標準作業量 （m／日）	6	3	8	6	4	3	17	11	9																																																																							
	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																															
	1.5					2.0																																																																										
	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																									
	4	4	3	2	13	8	5																																																																									
	（注）撤去の作業日当り標準作業量は、上表×２とする。																																																																															

工 種 名	設 定 内 容																																												
排水構造物工	(2) ボックスカルバート+雑工種（基礎砕石・均しコンクリート）																																												
	<table><tr><th>区 分</th><th colspan="10">PC 鋼材を使用しない場合</th></tr><tr><th>製 品 長 （ m ）</th><td colspan="2">1.0</td><td colspan="4">1.5</td><td colspan="4">2.0</td></tr><tr><th>枠 番 号</th><td>④</td><td>⑤</td><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr><tr><th>作業日当り標準作業量 （m／日）</th><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td></tr></table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合										製 品 長 （ m ）	1.0		1.5				2.0				枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 （m／日）	4	2	4	4	2	2	10	5	7	4
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																											
	製 品 長 （ m ）	1.0		1.5				2.0																																					
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																		
	作業日当り標準作業量 （m／日）	4	2	4	4	2	2	10	5	7	4																																		
	<table><tr><th>区 分</th><th colspan="8">PC 鋼材による縦連結の場合</th></tr><tr><th>製 品 長 （ m ）</th><td colspan="4">1.5</td><td colspan="4">2.0</td></tr><tr><th>枠 番 号</th><td>②</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr><tr><th>作業日当り標準作業量 （m／日）</th><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>9</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合								製 品 長 （ m ）	1.5				2.0				枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	作業日当り標準作業量 （m／日）	3	3	2	1	9	4	5	3								
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合																																											
	製 品 長 （ m ）	1.5				2.0																																							
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④																																				
	作業日当り標準作業量 （m／日）	3	3	2	1	9	4	5	3																																				
	(注) 1. 上表（2）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置、撤去・均しコンクリート打設・養生 ・ボックスカルバート設置																																												
	2. 上表（2）の作業日当り標準作業量は、ボックスカルバート設置延長換算値である。																																												
	3. 上表の枠番号①～⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。																																												
	③ 暗渠排水管																																												
<table><tr><th>区 分</th><th colspan="2">直 管</th><th colspan="3">波・網状管</th></tr><tr><th>管 径（mm）</th><td>50～150</td><td>200～400</td><td>50～150</td><td>200～400</td><td>450～600</td></tr><tr><th>作業日当り標準作業量(m／日)</th><td>250</td><td>125</td><td>429</td><td>273</td><td>150</td></tr></table>	区 分	直 管		波・網状管			管 径（mm）	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600	作業日当り標準作業量(m／日)	250	125	429	273	150																											
区 分	直 管		波・網状管																																										
管 径（mm）	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600																																								
作業日当り標準作業量(m／日)	250	125	429	273	150																																								
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																													
④ フィルター材																																													
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>36 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	36 m3／日																																											
作業日当り標準作業量	36 m3／日																																												
⑤ 管（函）渠型側溝																																													
(1) 管（函）渠型側溝単体																																													
<table><tr><th>製 品 長（m）</th><td colspan="2">2.0</td></tr><tr><th>内 径 又 は 内 空 幅（mm）</th><td>200 以上 400 以下</td><td>400 を 超 え 600 以下</td></tr><tr><th>作業日当り標準作業量(m／日)</th><td>33</td><td>17</td></tr></table>	製 品 長（m）	2.0		内 径 又 は 内 空 幅（mm）	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下	作業日当り標準作業量(m／日)	33	17																																				
製 品 長（m）	2.0																																												
内 径 又 は 内 空 幅（mm）	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下																																											
作業日当り標準作業量(m／日)	33	17																																											
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																													
(2) 管（函）渠型側溝+基礎砕石																																													
<table><tr><th>製 品 長（m）</th><td colspan="2">2.0</td></tr><tr><th>内 径 又 は 内 空 幅（mm）</th><td>200 以上 400 以下</td><td>400 を 超 え 600 以下</td></tr><tr><th>作業日当り標準作業量(m／日)</th><td>29</td><td>16</td></tr></table>	製 品 長（m）	2.0		内 径 又 は 内 空 幅（mm）	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下	作業日当り標準作業量(m／日)	29	16																																				
製 品 長（m）	2.0																																												
内 径 又 は 内 空 幅（mm）	200 以上 400 以下	400 を 超 え 600 以下																																											
作業日当り標準作業量(m／日)	29	16																																											
(注) 1. 上表（2）の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・管（函）渠型側溝設置																																													
2. 上表（2）の作業日当り標準作業量は、管（函）渠型側溝設置延長換算値である。																																													

工 種 名	設 定 内 容														
排水構造物工	⑥ プレキャスト集水桝														
	(1) 集水桝単体														
	<table><tr><td>製品質量 (kg/基)</td><td>50以上 80以下</td><td>80を超え 400以下</td><td>400を超え 800以下</td><td>800を超え 1,200以下</td><td>1,200を超え 1,600以下</td><td>1,600を超え 2,200以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (基/日)</td><td>100</td><td>24</td><td>17</td><td>14</td><td>11</td><td>9</td></tr></table>	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	作業日当り標準作業量 (基/日)	100	24	17	14	11	9
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下								
	作業日当り標準作業量 (基/日)	100	24	17	14	11	9								
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。														
	(2) 集水桝+基礎砕石														
	<table><tr><td>製品質量 (kg/基)</td><td>50以上 80以下</td><td>80を超え 400以下</td><td>400を超え 800以下</td><td>800を超え 1,200以下</td><td>1,200を超え 1,600以下</td><td>1,600を超え 2,200以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (基/日)</td><td>77</td><td>22</td><td>16</td><td>13</td><td>10</td><td>8</td></tr></table>	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	作業日当り標準作業量 (基/日)	77	22	16	13	10	8
	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下								
	作業日当り標準作業量 (基/日)	77	22	16	13	10	8								
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・集水桝設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、集水桝設置数量換算値である。															
⑦ 鉄筋コンクリート台付管															
(1) 鉄筋コンクリート台付管単体															
<table><tr><td>管 径 (mm)</td><td>200 250 300</td><td>350 400 450 500</td><td>600 700 800</td><td>900 1,000 1,100 1200</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td>50</td><td>33</td><td>25</td><td>17</td></tr></table>	管 径 (mm)	200 250 300	350 400 450 500	600 700 800	900 1,000 1,100 1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	50	33	25	17					
管 径 (mm)	200 250 300	350 400 450 500	600 700 800	900 1,000 1,100 1200											
作業日当り標準作業量 (m/日)	50	33	25	17											
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。															
(2) 鉄筋コンクリート台付管+基礎砕石															
<table><tr><td>管 径 (mm)</td><td>200 250 300</td><td>350 400 450 500</td><td>600 700 800</td><td>900 1,000 1,100 1200</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td>44</td><td>29</td><td>23</td><td>16</td></tr></table>	管 径 (mm)	200 250 300	350 400 450 500	600 700 800	900 1,000 1,100 1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	44	29	23	16					
管 径 (mm)	200 250 300	350 400 450 500	600 700 800	900 1,000 1,100 1200											
作業日当り標準作業量 (m/日)	44	29	23	16											
(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置 2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。															

工 種 名	設 定 内 容																																																					
排水構造物工	⑧ プレキャストL形側溝																																																					
	(1) L形側溝単体																																																					
	<table><tr><td>製 品 長 (m)</td><td>0.6</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量(m／日)</td><td>33</td></tr></table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m／日)	33																																																	
	製 品 長 (m)	0.6																																																				
	作業日当り標準作業量(m／日)	33																																																				
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																					
	(2) L形側溝＋基礎砕石																																																					
	<table><tr><td>製 品 長 (m)</td><td>0.6</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量(m／日)</td><td>29</td></tr></table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m／日)	29																																																	
	製 品 長 (m)	0.6																																																				
	作業日当り標準作業量(m／日)	29																																																				
	(注) 1. 上表(2)の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。																																																					
	・基礎材敷均し・転圧																																																					
	・L形側溝設置																																																					
	2. 上表(2)の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。																																																					
	⑨ プレキャストマンホール																																																					
	<table><tr><td>製 品 質 量 (kg／基)</td><td>2,000 以下</td><td>2,000 を超え 4,000 以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量(基／日)</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>	製 品 質 量 (kg／基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下	作業日当り標準作業量(基／日)	4	3																																															
	製 品 質 量 (kg／基)	2,000 以下	2,000 を超え 4,000 以下																																																			
	作業日当り標準作業量(基／日)	4	3																																																			
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。																																																					
	・基礎材敷均し・転圧																																																					
	・マンホール設置																																																					
	2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用出来る。																																																					
	3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。																																																					
	4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																					
	⑩ P C 管																																																					
<table><tr><th rowspan="3">管 径</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="3">固定基礎</th></tr><tr><th>90° 巻き</th><th>180° 巻き</th><th>無し</th></tr><tr><td>600mm</td><td>13m／日</td><td>8.0m／日</td><td>50m／日</td></tr><tr><td>700mm</td><td>9m／日</td><td>6.1m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>800mm</td><td>8.3m／日</td><td>5.3m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>900mm</td><td>7.7m／日</td><td>4.7m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>1000mm</td><td>6.8m／日</td><td>4.3m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>1100mm</td><td>5.7m／日</td><td>3.5m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>1200mm</td><td>5.3m／日</td><td>3.2m／日</td><td>33m／日</td></tr><tr><td>1350mm</td><td>4.4m／日</td><td>2.8m／日</td><td>25m／日</td></tr><tr><td>1500mm</td><td>4.0m／日</td><td>2.5m／日</td><td>25m／日</td></tr><tr><td>1650mm</td><td>3.4m／日</td><td>2.0m／日</td><td>25m／日</td></tr><tr><td>1800mm</td><td>3.0m／日</td><td>1.8m／日</td><td>20m／日</td></tr></table>	管 径	作業日当り標準作業量			固定基礎			90° 巻き	180° 巻き	無し	600mm	13m／日	8.0m／日	50m／日	700mm	9m／日	6.1m／日	33m／日	800mm	8.3m／日	5.3m／日	33m／日	900mm	7.7m／日	4.7m／日	33m／日	1000mm	6.8m／日	4.3m／日	33m／日	1100mm	5.7m／日	3.5m／日	33m／日	1200mm	5.3m／日	3.2m／日	33m／日	1350mm	4.4m／日	2.8m／日	25m／日	1500mm	4.0m／日	2.5m／日	25m／日	1650mm	3.4m／日	2.0m／日	25m／日	1800mm	3.0m／日	1.8m／日	20m／日
管 径		作業日当り標準作業量																																																				
		固定基礎																																																				
	90° 巻き	180° 巻き	無し																																																			
600mm	13m／日	8.0m／日	50m／日																																																			
700mm	9m／日	6.1m／日	33m／日																																																			
800mm	8.3m／日	5.3m／日	33m／日																																																			
900mm	7.7m／日	4.7m／日	33m／日																																																			
1000mm	6.8m／日	4.3m／日	33m／日																																																			
1100mm	5.7m／日	3.5m／日	33m／日																																																			
1200mm	5.3m／日	3.2m／日	33m／日																																																			
1350mm	4.4m／日	2.8m／日	25m／日																																																			
1500mm	4.0m／日	2.5m／日	25m／日																																																			
1650mm	3.4m／日	2.0m／日	25m／日																																																			
1800mm	3.0m／日	1.8m／日	20m／日																																																			
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、PC 管の設置、基礎砕石、巻きコンクリート（コンクリート、型枠）の作業を含む。																																																						
2. 各作業間の重複作業は考慮していない。																																																						
3. 撤去（P C 管単体）の作業日当り標準作業量は、上表の「無し」×2とする。																																																						
ただし、管径 2000 mmの撤去は、作業日当り標準作業量は 40m/日とする。																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																																
排水構造物工	⑪ コルゲートパイプ																																																
	<table><tr><th>規格</th><th>パイプ径</th><th>型式</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">フランジ型</td><td>250～600mm</td><td rowspan="6">円形</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>750～900mm</td><td>24 m/日</td></tr><tr><td>1000～1200mm</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>1300mm</td><td>18 m/日</td></tr><tr><td>1500～1600mm</td><td>16 m/日</td></tr><tr><td>1800～2200mm</td><td>11 m/日</td></tr><tr><td rowspan="12">ラップ型</td><td rowspan="2">2000mm</td><td>円形</td><td>6.9 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">2500mm</td><td>円形</td><td>6.3 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>10 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">3000mm</td><td>円形</td><td>4.9 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>8.1 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">3500mm</td><td>円形</td><td>3.9 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>6.5 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4000mm</td><td>円形</td><td>3.4 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>5.7 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4500mm</td><td>円形</td><td>2.4 m/日</td></tr><tr><td>アーチ形</td><td>4.0 m/日</td></tr></table> (注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 10 名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。	規格	パイプ径	型式	作業日当り標準作業量	フランジ型	250～600mm	円形	38 m/日	750～900mm	24 m/日	1000～1200mm	22 m/日	1300mm	18 m/日	1500～1600mm	16 m/日	1800～2200mm	11 m/日	ラップ型	2000mm	円形	6.9 m/日	アーチ形	12 m/日	2500mm	円形	6.3 m/日	アーチ形	10 m/日	3000mm	円形	4.9 m/日	アーチ形	8.1 m/日	3500mm	円形	3.9 m/日	アーチ形	6.5 m/日	4000mm	円形	3.4 m/日	アーチ形	5.7 m/日	4500mm	円形	2.4 m/日	アーチ形
規格	パイプ径	型式	作業日当り標準作業量																																														
フランジ型	250～600mm	円形	38 m/日																																														
	750～900mm		24 m/日																																														
	1000～1200mm		22 m/日																																														
	1300mm		18 m/日																																														
	1500～1600mm		16 m/日																																														
	1800～2200mm		11 m/日																																														
ラップ型	2000mm	円形	6.9 m/日																																														
		アーチ形	12 m/日																																														
	2500mm	円形	6.3 m/日																																														
		アーチ形	10 m/日																																														
	3000mm	円形	4.9 m/日																																														
		アーチ形	8.1 m/日																																														
	3500mm	円形	3.9 m/日																																														
		アーチ形	6.5 m/日																																														
	4000mm	円形	3.4 m/日																																														
		アーチ形	5.7 m/日																																														
	4500mm	円形	2.4 m/日																																														
		アーチ形	4.0 m/日																																														
排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	⑫ コルゲートフリューム																																																
	<table><tr><th>規格</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>350×350mm</td><td>100 m/日</td><td>700×700mm</td><td>50 m/日</td></tr><tr><td>400×400mm</td><td>100 m/日</td><td>800×750mm</td><td>50 m/日</td></tr><tr><td>500×500mm</td><td>100 m/日</td><td>900×800mm</td><td>50 m/日</td></tr><tr><td>600×600mm</td><td>100 m/日</td><td>1000×850mm</td><td>50 m/日</td></tr></table> (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。	規格	作業日当り標準作業量	規格	作業日当り標準作業量	350×350mm	100 m/日	700×700mm	50 m/日	400×400mm	100 m/日	800×750mm	50 m/日	500×500mm	100 m/日	900×800mm	50 m/日	600×600mm	100 m/日	1000×850mm	50 m/日																												
規格	作業日当り標準作業量	規格	作業日当り標準作業量																																														
350×350mm	100 m/日	700×700mm	50 m/日																																														
400×400mm	100 m/日	800×750mm	50 m/日																																														
500×500mm	100 m/日	900×800mm	50 m/日																																														
600×600mm	100 m/日	1000×850mm	50 m/日																																														
排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	① 管（函）渠型側溝据付																																																
	<table><tr><th>規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]</td><td>50 m/日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、床掘り、基面整正、基礎（敷コンクリート、敷モルタル、砕石基礎）、埋戻しは含まない。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。	規格	作業日当り標準作業量	長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]	17 m/日	長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]	50 m/日																																										
	規格	作業日当り標準作業量																																															
長さ1,000mm [質量200kg以上1,000kg以下]	17 m/日																																																
長さ2,430mm [質量400kg以上1,200kg以下]	50 m/日																																																
② 溶接金網（現場打側溝蓋補強用）設置																																																	
排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>500 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	500 m2／日																																														
	作業日当り標準作業量	500 m2／日																																															
③ 埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）																																																	
排水構造物工（管（函）渠型側溝・溶接金網及び埋設鋼板型枠）	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>143 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	143 m2／日																																														
	作業日当り標準作業量	143 m2／日																																															

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工（現場打ち水路（本体））	① 現場打ち水路（本体）			
	コンクリート打設工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3.0m ³ /10m以上4.2m ³ /10m以下	4 m/日
			4.2m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下	3 m/日
			7.4m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上5.0m ³ /10m以下	3 m/日
			5.0m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下	2 m/日
			人力打設	無し
	3.3m ³ /10mを超え6.0m ³ /10m以下	3 m/日		
	6.0m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日		
	有り	3.6m ³ /10m以上4.4m ³ /10m以下		3 m/日
		4.4m ³ /10mを超え7.7m ³ /10m以下		2 m/日
		7.7m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下		1 m/日
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。			
	2. 各作業間の重複作業は考慮していない。			
	3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			
	(参考) 各作業単独の場合の作業量			
	作 業 名			作業日当り標準作業量
	基礎材設置			155 m ² /日
	目地板設置			14 m ² /日
鉄筋加工・組立			3.5 t/日	
型枠設置・撤去			15 m ² /日	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設		8 m ³ /日	
	人力打設		5 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容																											
排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	① 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）																											
	<table><tr><th>コンクリート打設 工法</th><th>1箇所当りコンクリート使用量</th><th>作業日当り標準作業 量</th></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ（クレーン機能付） 打設</td><td>0. 20m3以上0. 22m3以下</td><td>4 箇所/日</td></tr><tr><td>0. 22m3を超え0. 38m3以下</td><td>3 箇所/日</td></tr><tr><td>0. 38m3を超え0. 77m3以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>0. 77m3を超え1. 03m3以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td>1. 03m3を超え1. 80m3以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>1. 80m3を超え3. 42m3以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td rowspan="5">人力打設</td><td>0. 20m3以上0. 36m3以下</td><td>3 箇所/日</td></tr><tr><td>0. 36m3を超え0. 69m3以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>0. 69m3を超え1. 03m3以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td>1. 03m3を超え1. 29m3以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>1. 29m3を超え3. 42m3以下</td><td>1 箇所/日</td></tr></table>	コンクリート打設 工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業 量	バックホウ（クレーン機能付） 打設	0. 20m3以上0. 22m3以下	4 箇所/日	0. 22m3を超え0. 38m3以下	3 箇所/日	0. 38m3を超え0. 77m3以下	2 箇所/日	0. 77m3を超え1. 03m3以下	1 箇所/日	1. 03m3を超え1. 80m3以下	2 箇所/日	1. 80m3を超え3. 42m3以下	1 箇所/日	人力打設	0. 20m3以上0. 36m3以下	3 箇所/日	0. 36m3を超え0. 69m3以下	2 箇所/日	0. 69m3を超え1. 03m3以下	1 箇所/日	1. 03m3を超え1. 29m3以下	2 箇所/日	1. 29m3を超え3. 42m3以下	1 箇所/日
	コンクリート打設 工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業 量																									
	バックホウ（クレーン機能付） 打設	0. 20m3以上0. 22m3以下	4 箇所/日																									
		0. 22m3を超え0. 38m3以下	3 箇所/日																									
		0. 38m3を超え0. 77m3以下	2 箇所/日																									
		0. 77m3を超え1. 03m3以下	1 箇所/日																									
		1. 03m3を超え1. 80m3以下	2 箇所/日																									
		1. 80m3を超え3. 42m3以下	1 箇所/日																									
	人力打設	0. 20m3以上0. 36m3以下	3 箇所/日																									
		0. 36m3を超え0. 69m3以下	2 箇所/日																									
		0. 69m3を超え1. 03m3以下	1 箇所/日																									
1. 03m3を超え1. 29m3以下		2 箇所/日																										
1. 29m3を超え3. 42m3以下		1 箇所/日																										
（注） 1． 上表の作業日当り標準作業量には、 コンクリート打設、 型枠設置・撤去、 基礎材設置の作業を含む。																												
2． 各作業間の重複作業は考慮していない。																												
3． 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																												
（参考）各作業単独の場合の作業量																												
<table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作 業量</th></tr><tr><td colspan="2">基礎材設置</td><td>155 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)</td><td>15 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)</td><td>38 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート打設</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)</td><td>5 m3/日</td></tr><tr><td>人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)</td><td>4 m3/日</td></tr></table>			作 業 名		作業日当り標準作 業量	基礎材設置		155 m2/日	型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)		15 m2/日	型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)		38 m2/日	コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/日	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)	5 m3/日	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)	4 m3/日							
作 業 名		作業日当り標準作 業量																										
基礎材設置		155 m2/日																										
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)		15 m2/日																										
型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)		38 m2/日																										
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8 m3/日																										
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3以下)	5 m3/日																										
	人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m3超え)	4 m3/日																										

工 種 名	設 定 内 容																												
サンドマット工	① サンドマット																												
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>560 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	560 m3／日																										
	作業日当り標準作業量	560 m3／日																											
	② 安定シート・ネット																												
<table><tr><td>シート種類</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>シート</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td>ネット</td><td>400 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	シート種類	作業日当り標準作業量	シート	1,000 m2／日	ネット	400 m2／日																							
シート種類	作業日当り標準作業量																												
シート	1,000 m2／日																												
ネット	400 m2／日																												
粉 体 噴 射 攪 拌 工 (D J M工法)	① 粉体噴射攪拌																												
	1 日当り杭施工本数																												
	<table><tr><td>打設長ℓ (m)</td><td>現場制約有り (単軸施工)</td><td>打設長ℓ (m)</td><td>現場制約無し (二軸施工)</td></tr><tr><td>3mを超え 6m未満</td><td>14 本／日</td><td>3mを超え 6m未満</td><td>28 本／日</td></tr><tr><td>6m以上 10m未満</td><td>10 本／日</td><td>6m以上 10m未満</td><td>22 本／日</td></tr><tr><td>10m以上 14m未満</td><td>7 本／日</td><td>10m以上 15m未満</td><td>16 本／日</td></tr><tr><td>14m以上 17m未満</td><td>6 本／日</td><td>15m以上 20m以下</td><td>12 本／日</td></tr><tr><td>17m以上 20m以下</td><td>5 本／日</td><td>20mを超え 27m未満</td><td>10 本／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>27m以上 33m以下</td><td>8 本／日</td></tr></table>	打設長ℓ (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ (m)	現場制約無し (二軸施工)	3mを超え 6m未満	14 本／日	3mを超え 6m未満	28 本／日	6m以上 10m未満	10 本／日	6m以上 10m未満	22 本／日	10m以上 14m未満	7 本／日	10m以上 15m未満	16 本／日	14m以上 17m未満	6 本／日	15m以上 20m以下	12 本／日	17m以上 20m以下	5 本／日	20mを超え 27m未満	10 本／日			27m以上 33m以下	8 本／日
	打設長ℓ (m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ (m)	現場制約無し (二軸施工)																									
	3mを超え 6m未満	14 本／日	3mを超え 6m未満	28 本／日																									
	6m以上 10m未満	10 本／日	6m以上 10m未満	22 本／日																									
	10m以上 14m未満	7 本／日	10m以上 15m未満	16 本／日																									
	14m以上 17m未満	6 本／日	15m以上 20m以下	12 本／日																									
	17m以上 20m以下	5 本／日	20mを超え 27m未満	10 本／日																									
			27m以上 33m以下	8 本／日																									
(注) 1. 施工本数は杭間の移動、位置決め、貫入、引抜き（改良材噴射）までの一連の作業のものである。 2. 二軸施工の 1 日当り杭施工本数は、1 軸当り 1 本とする。																													
② 粉体噴射攪拌（移設）																													
<table><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>単軸施工</td><td>1.7 回／日</td></tr><tr><td>二軸施工</td><td>1.4 回／日</td></tr></table>	施工方法	作業日当り標準作業量	単軸施工	1.7 回／日	二軸施工	1.4 回／日																							
施工方法	作業日当り標準作業量																												
単軸施工	1.7 回／日																												
二軸施工	1.4 回／日																												
③ 粉体噴射攪拌（軸間変更）																													
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.77 回／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.77 回／日																											
作業日当り標準作業量	0.77 回／日																												
スラリー攪拌工	① スラリー攪拌工 …… 該当工種の基準内に記載。																												
	② スラリープラント現場内移設																												
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.71 回／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.71 回／日																										
作業日当り標準作業量	0.71 回／日																												

工 種 名	設 定 内 容																		
高圧噴射攪拌工	① 単管工法 …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。																		
	施工条件の例																		
	<table><tr><td>杭 径</td><td>800 mm</td><td>1, 100 mm</td></tr><tr><td>セット数</td><td>4 セット</td><td>2 セット</td></tr><tr><td>削孔長</td><td>15m</td><td>15m</td></tr><tr><td>注入長</td><td>10m</td><td>10m</td></tr><tr><td>改良対象土質</td><td>粘性土</td><td>粘性土</td></tr><tr><td>改良対象土質の最大N値</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	杭 径	800 mm	1, 100 mm	セット数	4 セット	2 セット	削孔長	15m	15m	注入長	10m	10m	改良対象土質	粘性土	粘性土	改良対象土質の最大N値	0	0
	杭 径	800 mm	1, 100 mm																
	セット数	4 セット	2 セット																
	削孔長	15m	15m																
	注入長	10m	10m																
	改良対象土質	粘性土	粘性土																
	改良対象土質の最大N値	0	0																
	<table><tr><td>作 業 種 別</td><td>杭 径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">単管工法</td><td>700 mm以上 800 mm以下</td><td>17 本／日</td></tr><tr><td>800 mmを超え 1, 100 mm以下</td><td>9 本／日</td></tr></table>	作 業 種 別	杭 径	作業日当り標準作業量	単管工法	700 mm以上 800 mm以下	17 本／日	800 mmを超え 1, 100 mm以下	9 本／日										
作 業 種 別	杭 径	作業日当り標準作業量																	
単管工法	700 mm以上 800 mm以下	17 本／日																	
	800 mmを超え 1, 100 mm以下	9 本／日																	
② 二重管工法 …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。																			
施工条件の例 杭 径：1, 800 mm セ ッ ト 数：1 セット 削 孔 長：15m 注 入 長：5m 改良対象土質：砂質土 改良対象土質の最大N値：15																			
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1 本／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	1 本／日																	
作業日当り標準作業量	1 本／日																		
③ 三重管工法 …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。																			
施工条件の例 杭 径：2, 000 mm セ ッ ト 数：1 セット 削 孔 長：15m 注 入 長：5m 改良対象土質：砂質土 改良対象土質の最大N値：15																			
<table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">三重管工法</td><td>削孔</td><td>1 本／日</td></tr><tr><td>注入</td><td>3 本／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	三重管工法	削孔	1 本／日	注入	3 本／日											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																	
三重管工法	削孔	1 本／日																	
	注入	3 本／日																	
④ 注入設備据付・解体，注入設備移設 …… 該当工種の基準内に記載。（施工日数）																			
ペーパードレーン工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																		
中層混合処理工	該当工種の基準内に記載。																		

工 種 名	設 定 内 容																
薬液注入工	① 二重管ストレーナ工法（単相） …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：9.5m 土 被 り：7.0m 注 入 量：800ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12 本／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	12 本／日														
	作業日当り標準作業量	12 本／日															
	② 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削 孔 工：11.0m 土 被 り： 7.0m 注 入 量：一次注入・・・800ℓ 二次注入・1,200ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>7 本／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	7 本／日														
	作業日当り標準作業量	7 本／日															
	③ 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1 日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：2セット（削孔） 4セット（一次・二次注入） 削 孔 工：16.5m 土 被 り： 6.0m 注 入 量：一次注入・・・530ℓ 二次注入・3,300ℓ 土 質：砂質土 <table><tr><td>作 業 名</td><td>削 孔</td><td>一次注入</td><td>二次注入</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>5 本／日</td><td>20 本／日</td><td>4 本／日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量は、機械準備・移動から引抜き・器具洗浄までの作業である。	作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入	作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日								
	作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入													
	作業日当り標準作業量	5 本／日	20 本／日	4 本／日													
	④ 注入設備据付・解体																
	<table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.45 現場／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.34 現場／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>0.67 現場／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.31 現場／日</td></tr></table>	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日	4セット	0.34 現場／日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日	2セット	0.67 現場／日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日
	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量														
二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場／日															
	4セット	0.34 現場／日															
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場／日															
	2セット	0.67 現場／日															
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場／日															
⑤ 注入設備移設																	
<table><tr><td>注入方式</td><td>セット数</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.73 回／日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.50 回／日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>1.0 回／日</td></tr><tr><td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.48 回／日</td></tr></table>	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日	4セット	0.50 回／日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日	2セット	1.0 回／日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日	
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量															
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回／日															
	4セット	0.50 回／日															
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回／日															
	2セット	1.0 回／日															
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回／日															

工 種 名	設 定 内 容							
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	① 削孔 (アンカー)							
	方式	足場の有無	呼び径	作業日当り標準作業量 (m/日)				
				粘性土 砂質土	硬質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩
	単管	有り (スキッド型)	90mm	48	32	22	—	—
			115mm	33	26	18	—	—
			135mm	26	22	15	—	—
		無し (クローラ型)	90mm	53	36	24	—	—
			115mm	37	29	20	—	—
			135mm	29	24	17	—	—
	二重管	有り (スキッド型)	90mm	45	30	21	26	20
			115mm	28	23	16	20	16
			135mm	22	18	14	15	13
			146mm	19	16	12	14	10
		無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29	22
			115mm	31	26	18	22	18
			135mm	24	20	15	17	14
			146mm	21	18	14	15	11
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。 2. 硬岩は、コンクリートを含む。 3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。 4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。							
	② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)							
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)			
					頭部処理 有り	頭部処理 無し		
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4		
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4		
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	5.8	7.1		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.3	5.1		
		複合 PC 鋼線 より線束	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.3	5.0		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.3	3.8		
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.2	3.6		

工 種 名	設 定 内 容						
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本／日)		
					頭部処理 有り	頭部処理 無し	
	二重防食	PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9	
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.2	3.6	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.9	3.2	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	—	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	6.1	7.6	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.5	5.4	
			PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
					$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7
				10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4	5.2
		$400 \leq f < 1300\text{kN}$		3.9	4.5		
	(参考) 各作業単独の場合の作業量						
	(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入						
	1) 削孔長：10m 以内						
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本／日)				
			設計荷重 (f) kN				
			$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$		
	二重	PC 鋼線より線	5	4	4		
		複合 PC 鋼線より線束	13	11	10		
PC 鋼棒		7	7	—			
簡易	PC 鋼線より線	9	6	4			
	PC 鋼棒	11	10	—			
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内							
防食	種別	作業日当り標準作業量 (本／日)					
		設計荷重 (f) kN					
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$			
二重	PC 鋼線より線	4	4	4			
	複合 PC 鋼線より線束	11	10	9			
	PC 鋼棒	7	7	—			
簡易	PC 鋼線より線	8	5	4			
	PC 鋼棒	10	9	—			

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。				
	2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。				
	3. PC 鋼線より線及び PC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。				
	4. 複合 PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
	(2) アンカー鋼材挿入 (工場加工・組立)				
	1) 削孔長：10m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	33	33	33
	簡易	PC 鋼線より線	50	50	50
	2) 削孔長：10m 超え 20m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	23	23	23
	簡易	PC 鋼線より線	30	30	30
	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量 (本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	二重	PC 鋼線より線	19	19	19
	簡易	PC 鋼線より線	23	23	23
	(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。				
	2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。				
	3. 組立・加工については別途考慮する。				

工 種 名	設 定 内 容																				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	(3) 緊張・定着・頭部処理																				
	<table><tr><th rowspan="3">定着方法</th><th rowspan="3">オイルキャップによる頭部処理</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</th></tr><tr><th colspan="3">設計荷重 (f) kN</th></tr><tr><th>f < 400</th><th>400 ≤ f < 1,300</th><th>1,300 ≤ f < 2,000</th></tr><tr><td rowspan="2">クサビ及びナット</td><td>有り</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>無し</td><td>11</td><td>9</td><td>6</td></tr></table>	定着方法	オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)			設計荷重 (f) kN			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000	クサビ及びナット	有り	8	7	5	無し	11	9	6
	定着方法			オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量 (本/日)																
					設計荷重 (f) kN																
		f < 400	400 ≤ f < 1,300		1,300 ≤ f < 2,000																
	クサビ及びナット	有り	8	7	5																
		無し	11	9	6																
	③ グラウト注入 (アンカー)																				
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.9 m3/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	3.9 m3/日																		
	作業日当り標準作業量	3.9 m3/日																			
④ ボーリングマシン移設 (アンカー)																					
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2.9 回/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2.9 回/日																			
作業日当り標準作業量	2.9 回/日																				
⑤ 足場 (アンカー)																					
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>足場量 44 空 m3/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m3/日																			
作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m3/日																				
構造物とりこわし工	① 石積取壊し (人力)																				
	<table><tr><th>形状</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>練積 控え 35cm 以上 45cm 未満</td><td>1.7 m2/日</td></tr><tr><td>空積 控え 45cm 未満</td><td>5.0 m2/日</td></tr><tr><td>空積 控え 45cm 以上 60cm 未満</td><td>4.3 m2/日</td></tr><tr><td>空積 控え 60cm 以上 90cm 未満</td><td>3.3 m2/日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員 1 名の場合。	形状	作業日当り標準作業量	練積 控え 35cm 以上 45cm 未満	1.7 m2/日	空積 控え 45cm 未満	5.0 m2/日	空積 控え 45cm 以上 60cm 未満	4.3 m2/日	空積 控え 60cm 以上 90cm 未満	3.3 m2/日										
	形状	作業日当り標準作業量																			
	練積 控え 35cm 以上 45cm 未満	1.7 m2/日																			
	空積 控え 45cm 未満	5.0 m2/日																			
	空積 控え 45cm 以上 60cm 未満	4.3 m2/日																			
	空積 控え 60cm 以上 90cm 未満	3.3 m2/日																			
	② コンクリートはつり																				
	<table><tr><th>平均はつり厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>3cm 以下</td><td>21 m2/日</td></tr><tr><td>3cm を超え 6cm 以下</td><td>13 m2/日</td></tr></table>	平均はつり厚	作業日当り標準作業量	3cm 以下	21 m2/日	3cm を超え 6cm 以下	13 m2/日														
	平均はつり厚	作業日当り標準作業量																			
3cm 以下	21 m2/日																				
3cm を超え 6cm 以下	13 m2/日																				
③ 積込 (コンクリート殻)																					
<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>とりこわしコンクリート殻積込</td><td>260 m3/日</td><td></td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	とりこわしコンクリート殻積込	260 m3/日																
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																			
とりこわしコンクリート殻積込	260 m3/日																				
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 38 mm)																				
	<table><tr><th>適用削孔径 (mm)</th><th>適用削孔深 (mm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>10 以上 30 未満</td><td>100 以上 200 以下</td><td>125 孔/日</td></tr></table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	10 以上 30 未満	100 以上 200 以下	125 孔/日														
	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																		
	10 以上 30 未満	100 以上 200 以下	125 孔/日																		
	② コンクリート削孔 (さく岩機)																				
	<table><tr><th>適用削孔径 (mm)</th><th>適用削孔深 (mm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">30 以上 60 以下</td><td>100 以上 200 未満</td><td>158 孔/日</td></tr><tr><td>200 以上 400 未満</td><td>77 孔/日</td></tr><tr><td>400 以上 600 以下</td><td>46 孔/日</td></tr></table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	30 以上 60 以下	100 以上 200 未満	158 孔/日	200 以上 400 未満	77 孔/日	400 以上 600 以下	46 孔/日										
	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																		
	30 以上 60 以下	100 以上 200 未満	158 孔/日																		
		200 以上 400 未満	77 孔/日																		
		400 以上 600 以下	46 孔/日																		
③ コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)																					
<table><tr><th>適用削孔径 (mm)</th><th>適用削孔深 (mm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>60 を超え 200 以下</td><td>200 以上 400 以下</td><td>16 孔/日</td></tr></table>	適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	60 を超え 200 以下	200 以上 400 以下	16 孔/日															
適用削孔径 (mm)	適用削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																			
60 を超え 200 以下	200 以上 400 以下	16 孔/日																			

工 種 名	設 定 内 容								
ガス切断工	① ガス切断工 <table border="1"> <tr> <th>名 称</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>鋼管杭</td><td>13 箇所／日</td></tr> <tr> <td>H 鋼杭</td><td>14 箇所／日</td></tr> <tr> <td>鋼矢板</td><td>26 箇所／日</td></tr> </table>	名 称	作業日当り標準作業量	鋼管杭	13 箇所／日	H 鋼杭	14 箇所／日	鋼矢板	26 箇所／日
名 称	作業日当り標準作業量								
鋼管杭	13 箇所／日								
H 鋼杭	14 箇所／日								
鋼矢板	26 箇所／日								
吸出し防止材設置工	① 吸出し防止材設置 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>167 m²／日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	作業日当り標準作業量	167 m ² ／日						
作業日当り標準作業量	167 m ² ／日								
目地・止水板設置工	① 目地・止水板設置工 <table border="1"> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>目地板</td><td>14 m²／日</td></tr> <tr> <td>止水板</td><td>14 m／日</td></tr> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	目地板	14 m ² ／日	止水板	14 m／日		
作 業 名	作業日当り標準作業量								
目地板	14 m ² ／日								
止水板	14 m／日								
旧橋撤去工	① 高欄撤去 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>131 m／日</td></tr> </table> (注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。 2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積み込みまでであり、運搬については別途計上する。 ② アスファルト舗装版破碎・積み込み <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>32 m³／日</td></tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。 ③ 床版 1 次破碎・撤去 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>18 m³／日</td></tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても対象数量に含む。	作業日当り標準作業量	131 m／日	作業日当り標準作業量	32 m ³ ／日	作業日当り標準作業量	18 m ³ ／日		
作業日当り標準作業量	131 m／日								
作業日当り標準作業量	32 m ³ ／日								
作業日当り標準作業量	18 m ³ ／日								

工 種 名	設 定 内 容																																			
旧橋撤去工	④ 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去																																			
	<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1 次 破 碎</td><td>18 m3／日</td></tr><tr><td>2 次 破 碎</td><td>127 m3／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	1 次 破 碎	18 m3／日	2 次 破 碎	127 m3／日																													
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																		
	1 次 破 碎	18 m3／日																																		
	2 次 破 碎	127 m3／日																																		
	(注) 1. 1 次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の 1 次仮置場に仮置する、もしくは直接積み込む作業である。																																			
	2. 2 次破碎の作業内容は、1 次破碎後の床版を、おおよそ 30 cm× 30 cm程度までの破碎及び積み込みである。																																			
	⑤ 桁 1 次切断・撤去																																			
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th>26 t／日</th></tr></table>	作業日当り標準作業量	26 t／日																																	
	作業日当り標準作業量	26 t／日																																		
	(注) 桁 1 次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積み込みである。																																			
	⑥ 桁 1 次及び 2 次切断・撤去																																			
	<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>桁 1 次 切 断 ・ 撤 去</td><td>26 t／日</td></tr><tr><td>2 次 切 断</td><td>37 t／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t／日	2 次 切 断	37 t／日																													
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																		
	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t／日																																		
	2 次 切 断	37 t／日																																		
(注) 1. 桁 1 次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積み込みである。																																				
2. 2 次切断の作業は、切断、積み込みである。																																				
⑦ アスファルト塊運搬																																				
<table><tr><th>DID区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="15">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>125 m3／日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>111 m3／日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>100 m3／日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>83 m3／日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>63 m3／日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>56 m3／日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>45 m3／日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>38 m3／日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>29 m3／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>26 m3／日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>49.5km 以下</td><td>13 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>8 m3／日</td></tr></table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	125 m3／日	0.5km 以下	111 m3／日	1.0km 以下	100 m3／日	1.5km 以下	83 m3／日	2.0km 以下	77 m3／日	3.0km 以下	63 m3／日	4.0km 以下	56 m3／日	5.5km 以下	45 m3／日	6.5km 以下	38 m3／日	7.5km 以下	33 m3／日	9.5km 以下	29 m3／日	11.5km 以下	26 m3／日	15.5km 以下	21 m3／日	22.5km 以下	17 m3／日	49.5km 以下	13 m3／日	60.0km 以下	8 m3／日
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
無し	0.3km 以下	125 m3／日																																		
	0.5km 以下	111 m3／日																																		
	1.0km 以下	100 m3／日																																		
	1.5km 以下	83 m3／日																																		
	2.0km 以下	77 m3／日																																		
	3.0km 以下	63 m3／日																																		
	4.0km 以下	56 m3／日																																		
	5.5km 以下	45 m3／日																																		
	6.5km 以下	38 m3／日																																		
	7.5km 以下	33 m3／日																																		
	9.5km 以下	29 m3／日																																		
	11.5km 以下	26 m3／日																																		
	15.5km 以下	21 m3／日																																		
	22.5km 以下	17 m3／日																																		
	49.5km 以下	13 m3／日																																		
60.0km 以下	8 m3／日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																				
旧橋撤去工	<table><tr><th>DID区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="16">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>125 m3／日</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>111 m3／日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>100 m3／日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>83 m3／日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>63 m3／日</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>56 m3／日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>45 m3／日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>38 m3／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>29 m3／日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>26 m3／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>21 m3／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>31.5km 以下</td><td>13 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>8 m3／日</td></tr></table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	有り	0.3km 以下	125 m3／日	0.5km 以下	111 m3／日	1.0km 以下	100 m3／日	1.5km 以下	83 m3／日	2.0km 以下	77 m3／日	3.0km 以下	63 m3／日	3.5km 以下	56 m3／日	5.0km 以下	45 m3／日	6.0km 以下	38 m3／日	7.0km 以下	33 m3／日	8.5km 以下	29 m3／日	11.0km 以下	26 m3／日	14.0km 以下	21 m3／日	19.5km 以下	17 m3／日	31.5km 以下	13 m3／日	60.0km 以下	8 m3／日
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
	有り	0.3km 以下	125 m3／日																																		
		0.5km 以下	111 m3／日																																		
		1.0km 以下	100 m3／日																																		
		1.5km 以下	83 m3／日																																		
		2.0km 以下	77 m3／日																																		
		3.0km 以下	63 m3／日																																		
		3.5km 以下	56 m3／日																																		
		5.0km 以下	45 m3／日																																		
		6.0km 以下	38 m3／日																																		
		7.0km 以下	33 m3／日																																		
		8.5km 以下	29 m3／日																																		
		11.0km 以下	26 m3／日																																		
		14.0km 以下	21 m3／日																																		
		19.5km 以下	17 m3／日																																		
		31.5km 以下	13 m3／日																																		
60.0km 以下		8 m3／日																																			
⑧ 床版運搬																																					
<table><tr><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>0.7km 以下</td><td>50 m3／日</td></tr><tr><td>2.2km 以下</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20 m3／日</td></tr><tr><td>7.9km 以下</td><td>14 m3／日</td></tr><tr><td>12.1km 以下</td><td>10 m3／日</td></tr><tr><td>17.8km 以下</td><td>7 m3／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>5 m3／日</td></tr><tr><td>34.9km 以下</td><td>4 m3／日</td></tr><tr><td>47.8km 以下</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2 m3／日</td></tr></table>	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.7km 以下	50 m3／日	2.2km 以下	33 m3／日	5.0km 以下	20 m3／日	7.9km 以下	14 m3／日	12.1km 以下	10 m3／日	17.8km 以下	7 m3／日	25.0km 以下	5 m3／日	34.9km 以下	4 m3／日	47.8km 以下	3 m3／日	60.0km 以下	2 m3／日															
運搬距離	作業日当り標準作業量																																				
0.7km 以下	50 m3／日																																				
2.2km 以下	33 m3／日																																				
5.0km 以下	20 m3／日																																				
7.9km 以下	14 m3／日																																				
12.1km 以下	10 m3／日																																				
17.8km 以下	7 m3／日																																				
25.0km 以下	5 m3／日																																				
34.9km 以下	4 m3／日																																				
47.8km 以下	3 m3／日																																				
60.0km 以下	2 m3／日																																				
かご工	① かご工																																				
	<table><tr><th>かご種類</th><th>かご寸法 (cm)</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">じ ゃ か ご</td><td>φ 45</td><td>56m／日</td><td></td></tr><tr><td>φ 60</td><td>31m／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">ふ と ん か ご</td><td>高さ 40×幅 120</td><td>27m／日</td><td></td></tr><tr><td>高さ 50×幅 120</td><td>21m／日</td><td></td></tr><tr><td>高さ 60×幅 120</td><td>18m／日</td><td></td></tr></table>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	じ ゃ か ご	φ 45	56m／日		φ 60	31m／日		ふ と ん か ご	高さ 40×幅 120	27m／日		高さ 50×幅 120	21m／日		高さ 60×幅 120	18m／日																
	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	摘 要																																	
	じ ゃ か ご	φ 45	56m／日																																		
		φ 60	31m／日																																		
	ふ と ん か ご	高さ 40×幅 120	27m／日																																		
		高さ 50×幅 120	21m／日																																		
		高さ 60×幅 120	18m／日																																		
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																				
	② 止杭打込																																				
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>17 本／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	17 本／日																																			
作業日当り標準作業量	17 本／日																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																					

工 種 名	設 定 内 容																																				
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	① 発泡スチロール設置及び壁面材設置 <table border="1"> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>発泡スチロール設置</td><td>42 m3／日</td></tr> <tr> <td>壁 面 材 設 置</td><td>65 m2／日</td></tr> </table> (注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む 2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。 ② コンクリート床版 <table border="1"> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td><td>29 m3／日</td></tr> </table> ③ 支柱設置 <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>18 本／日</th></tr> </table> ④ 裏込碎石（軽量盛土） <table border="1"> <tr> <th>付帯工の割合</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>付帯工無し</td><td>38 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.1 以下</td><td>33 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td><td>27 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td><td>22 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td><td>19 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td><td>17 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td><td>15 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td><td>13 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td><td>12 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td><td>11 m3／日</td></tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td><td>10 m3／日</td></tr> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置	42 m3／日	壁 面 材 設 置	65 m2／日	作 業 名	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	29 m3／日	作業日当り標準作業量	18 本／日	付帯工の割合	作業日当り標準作業量	付帯工無し	38 m3／日	0.1 以下	33 m3／日	0.1 を超え 0.2 以下	27 m3／日	0.2 を超え 0.3 以下	22 m3／日	0.3 を超え 0.4 以下	19 m3／日	0.4 を超え 0.5 以下	17 m3／日	0.5 を超え 0.6 以下	15 m3／日	0.6 を超え 0.7 以下	13 m3／日	0.7 を超え 0.8 以下	12 m3／日	0.8 を超え 0.9 以下	11 m3／日	0.9 を超え 1.0 以下	10 m3／日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																				
発泡スチロール設置	42 m3／日																																				
壁 面 材 設 置	65 m2／日																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																				
コンクリートポンプ車打設	29 m3／日																																				
作業日当り標準作業量	18 本／日																																				
付帯工の割合	作業日当り標準作業量																																				
付帯工無し	38 m3／日																																				
0.1 以下	33 m3／日																																				
0.1 を超え 0.2 以下	27 m3／日																																				
0.2 を超え 0.3 以下	22 m3／日																																				
0.3 を超え 0.4 以下	19 m3／日																																				
0.4 を超え 0.5 以下	17 m3／日																																				
0.5 を超え 0.6 以下	15 m3／日																																				
0.6 を超え 0.7 以下	13 m3／日																																				
0.7 を超え 0.8 以下	12 m3／日																																				
0.8 を超え 0.9 以下	11 m3／日																																				
0.9 を超え 1.0 以下	10 m3／日																																				
現場取卸費	① 現場取卸費 <table border="1"> <tr> <th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>現場取卸（鋼桁）</td><td>141 t／日</td></tr> <tr> <td>現場取卸（PC 桁）</td><td>11 本／日</td></tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td><td>244 t／日</td></tr> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	現場取卸（鋼桁）	141 t／日	現場取卸（PC 桁）	11 本／日	現場取卸（鋼管杭）	244 t／日																												
作業名	作業日当り標準作業量																																				
現場取卸（鋼桁）	141 t／日																																				
現場取卸（PC 桁）	11 本／日																																				
現場取卸（鋼管杭）	244 t／日																																				
骨材再生工（自走式）	① 自走式破砕機設置・撤去工 <table border="1"> <tr> <th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>設置又は撤去</td><td>3.4 回／日</td></tr> <tr> <td>設置・撤去</td><td>1.7 回／日</td></tr> </table> ② 骨材再生工 …… 該当工種の基準内に記載。	作業区分	作業日当り標準作業量	設置又は撤去	3.4 回／日	設置・撤去	1.7 回／日																														
作業区分	作業日当り標準作業量																																				
設置又は撤去	3.4 回／日																																				
設置・撤去	1.7 回／日																																				

工 種 名	設 定 内 容																										
函渠工（１）	① 函渠 <table border="1"> <thead> <tr> <th>内空寸法「(幅×高さ) m」</th><th>作業日当り 標準作業量 (m³／日)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満</td><td>5.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>7.2</td></tr> <tr><td>幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下</td><td>8.4</td></tr> </tbody> </table> (注) １．上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置、撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置、撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置、撤去・支保設置、撤去 ・目地材設置・止水板設置 ２．上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１ブロックでの値であり、工程の算出に当たっては、施工場所、ブロック数を考慮して決定するものとする。 ３．上表の作業日当り標準作業量は、基礎材敷均し・転圧、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用出来る。 ４．コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。 ５．上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（函渠、ウイング、段落ち防止枕）換算値である。	内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り 標準作業量 (m ³ ／日)	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0	幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4	幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5	幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5	幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5	幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5	幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0	幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2	幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4
内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り 標準作業量 (m ³ ／日)																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	2.0																										
幅：2.5 以上 4.0 以下かつ高さ：1.0 以上 2.5 未満	3.4																										
幅：1.0 以上 2.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.5																										
幅：2.5 以上 4.0 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 以下	3.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.0																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：2.5 以上 4.0 未満	5.9																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	6.5																										
幅：5.5 以上 7.0 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 未満	7.5																										
幅：7.0 以上 8.5 未満かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	8.5																										
幅：8.5 以上 10.0 以下かつ高さ：4.0 以上 5.5 以下	10.0																										
幅：4.0 以上 5.5 未満かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	7.2																										
幅：5.5 以上 7.0 以下かつ高さ：5.5 以上 7.0 以下	8.4																										
函渠工（２）	① コンクリート（場所打函渠） <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>102 m³／日</td></tr> </table>	作業日当り標準作業量	102 m ³ ／日																								
作業日当り標準作業量	102 m ³ ／日																										

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	① 殻運搬				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	0.3km 以下	118 m3/日
				0.5km 以下	103 m3/日
				1.0km 以下	90 m3/日
				1.5km 以下	81 m3/日
				2.0km 以下	70 m3/日
				3.0km 以下	59 m3/日
				4.0km 以下	51 m3/日
				5.5km 以下	43 m3/日
				6.5km 以下	37 m3/日
				7.5km 以下	32 m3/日
				9.5km 以下	28 m3/日
				11.5km 以下	25 m3/日
				15.5km 以下	20 m3/日
				22.5km 以下	16 m3/日
				49.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
			有り	0.3km 以下	118 m3/日
				0.5km 以下	103 m3/日
				1.0km 以下	90 m3/日
				1.5km 以下	81 m3/日
				2.0km 以下	70 m3/日
				3.0km 以下	59 m3/日
				3.5km 以下	51 m3/日
				5.0km 以下	43 m3/日
				6.0km 以下	37 m3/日
				7.0km 以下	32 m3/日
				8.5km 以下	28 m3/日
				11.0km 以下	25 m3/日
				14.0km 以下	20 m3/日
				19.5km 以下	16 m3/日
				31.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物 とりこわし	積込工法 区分 人力積込	DID 区間の 有無 無し	運搬距離	作業日当り 標準作業量
				0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.0km 以下	11 m3/日
				2.5km 以下	10 m3/日
				3.0km 以下	9 m3/日
				4.0km 以下	8 m3/日
				5.0km 以下	7 m3/日
				6.5km 以下	6 m3/日
				8.5km 以下	5 m3/日
				11.0km 以下	4 m3/日
				16.0km 以下	3 m3/日
				27.5km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
			有り	0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.0km 以下	13 m3/日
				1.5km 以下	11 m3/日
				2.0km 以下	10 m3/日
				2.5km 以下	9 m3/日
				3.5km 以下	8 m3/日
				4.5km 以下	7 m3/日
				6.0km 以下	6 m3/日
				8.0km 以下	5 m3/日
				10.5km 以下	4 m3/日
				14.5km 以下	3 m3/日
				23.0km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
				0. 5km 以下	70 m3/日
				1. 0km 以下	64 m3/日
				2. 0km 以下	55 m3/日
				2. 5km 以下	48 m3/日
				3. 5km 以下	43 m3/日
				4. 5km 以下	37 m3/日
				6. 0km 以下	32 m3/日
				7. 5km 以下	28 m3/日
				10. 0km 以下	25 m3/日
				13. 5km 以下	20 m3/日
				19. 5km 以下	16 m3/日
				39. 0km 以下	12 m3/日
				60. 0km 以下	8 m3/日
			有り	0. 5km 以下	70 m3/日
				1. 0km 以下	64 m3/日
				1. 5km 以下	55 m3/日
				2. 0km 以下	48 m3/日
				3. 0km 以下	43 m3/日
				4. 0km 以下	37 m3/日
				5. 5km 以下	32 m3/日
				7. 0km 以下	28 m3/日
				9. 0km 以下	25 m3/日
				12. 0km 以下	20 m3/日
				17. 5km 以下	16 m3/日
				28. 5km 以下	12 m3/日
				60. 0km 以下	8 m3/日

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
				0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.0km 以下	11 m3/日
				2.5km 以下	10 m3/日
				3.0km 以下	9 m3/日
				4.0km 以下	8 m3/日
				5.0km 以下	7 m3/日
				6.5km 以下	6 m3/日
				8.5km 以下	5 m3/日
				11.0km 以下	4 m3/日
				16.0km 以下	3 m3/日
				27.5km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
			有 り	0.3km 以下	15 m3/日
				0.5km 以下	14 m3/日
				1.0km 以下	13 m3/日
				1.5km 以下	11 m3/日
				2.0km 以下	10 m3/日
				2.5km 以下	9 m3/日
				3.5km 以下	8 m3/日
				4.5km 以下	7 m3/日
				6.0km 以下	6 m3/日
				8.0km 以下	5 m3/日
				10.5km 以下	4 m3/日
				14.5km 以下	3 m3/日
				23.0km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
	舗装版破碎	人力積込			

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分 機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 以下)	無し	運搬距離	作業日当り 標準作業量
				0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.5km 以下	20 m3/日
				11.5km 以下	16 m3/日
				22.0km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
			有り	0.3km 以下	32 m3/日
				1.5km 以下	28 m3/日
				3.5km 以下	25 m3/日
				6.0km 以下	20 m3/日
				10.5km 以下	16 m3/日
				19.5km 以下	12 m3/日
				60.0km 以下	8 m3/日
	舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し	0.3km 以下	17 m3/日
				1.0km 以下	15 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.5km 以下	11 m3/日
				3.0km 以下	10 m3/日
				3.5km 以下	9 m3/日
				4.5km 以下	8 m3/日
				5.5km 以下	7 m3/日
				7.0km 以下	6 m3/日
				9.0km 以下	5 m3/日
				12.0km 以下	4 m3/日
				17.0km 以下	3 m3/日
				28.5km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日
			有り	0.3km 以下	17 m3/日
				1.0km 以下	15 m3/日
				1.5km 以下	13 m3/日
				2.5km 以下	11 m3/日
				3.0km 以下	10 m3/日
				3.5km 以下	9 m3/日
				4.5km 以下	8 m3/日
				5.0km 以下	7 m3/日
				6.5km 以下	6 m3/日
				8.0km 以下	5 m3/日
				11.0km 以下	4 m3/日
				15.0km 以下	3 m3/日
				24.0km 以下	3 m3/日
				60.0km 以下	2 m3/日

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	吹付法面 取壊し (モルタル)	機械積込	無し	運搬距離	作業日当り 標準作業量
				0.5km 以下	100 m3/日
				1.0km 以下	83 m3/日
				1.5km 以下	71 m3/日
				2.5km 以下	63 m3/日
				3.5km 以下	56 m3/日
				5.5km 以下	45 m3/日
				7.5km 以下	36 m3/日
				9.5km 以下	31 m3/日
				12.0km 以下	27 m3/日
				16.5km 以下	22 m3/日
				25.5km 以下	18 m3/日
				60.0km 以下	13 m3/日
			有り	0.5km 以下	100 m3/日
				1.0km 以下	83 m3/日
				1.5km 以下	71 m3/日
				2.5km 以下	63 m3/日
				3.5km 以下	56 m3/日
				5.5km 以下	45 m3/日
				7.0km 以下	36 m3/日
				8.5km 以下	31 m3/日
				11.0km 以下	27 m3/日
				15.0km 以下	22 m3/日
				22.0km 以下	18 m3/日
				42.0km 以下	13 m3/日
				60.0km 以下	9 m3/日

工 種 名	設 定 内 容								
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 ・・・ 該当工種の計算式 (10 本当り施工日数) を参照。 ② 鋼管杭杭頭処理溶接工 <table> <tr> <th>鋼管杭板厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>8～10mm</td><td>26 m／日</td></tr> <tr> <td>12mm</td><td>15 m／日</td></tr> <tr> <td>14mm・16mm</td><td>8.9 m／日</td></tr> </table>	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8～10mm	26 m／日	12mm	15 m／日	14mm・16mm	8.9 m／日
鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量								
8～10mm	26 m／日								
12mm	15 m／日								
14mm・16mm	8.9 m／日								
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中掘工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。								
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。								
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式 (1 本当り施工時間) を参照。								
場所打杭工 (オールケーシング 工・全回転式オールケーシング 工)	① 基礎杭工 ・・・ 該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。 ② 杭頭処理 <table> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>5 本／日</th></tr> </table>	作業日当り標準作業量	5 本／日						
作業日当り標準作業量	5 本／日								
場所打杭工 (リバースサーキュ レーション工)	該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。								
場所打杭工 (アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工)	該当工種の計算式 (10本当り施工日数) を参照。								
場所打杭工 (大口径ボーリング マシン工)	① 場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工) ・・・ 該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table> <tr> <th>施工方法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr> <tr> <td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日	索道使用	0.67 回／日		
施工方法	作業日当り標準作業量								
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日								
索道使用	0.67 回／日								
場所打杭工 (ダウンザホールハ ンマ工)	① 場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) ・・・ 該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table> <tr> <th>施工方法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回／日</td></tr> <tr> <td>索道使用</td><td>0.67 回／日</td></tr> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日	索道使用	0.67 回／日		
施工方法	作業日当り標準作業量								
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回／日								
索道使用	0.67 回／日								

工 種 名	設 定 内 容												
深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1 本当たり施工日数）を参照。 ② グラウト注工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>20 m3／日</td></tr></table> ③ 掘削作業設備組立・解体（C 工法のみ） <table><tr><td>杭径（m）</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備考</td></tr><tr><td>1.5 以上 2.5 未満</td><td>1.7 本／日</td><td rowspan="3">本：深礎杭 1 本当たり</td></tr><tr><td>2.5 以上 3.0 未満</td><td>1.1 本／日</td></tr><tr><td>3.0 以上 4.5 以下</td><td>0.83 本／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	20 m3／日	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5 以上 2.5 未満	1.7 本／日	本：深礎杭 1 本当たり	2.5 以上 3.0 未満	1.1 本／日	3.0 以上 4.5 以下	0.83 本／日
作業日当り標準作業量	20 m3／日												
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考											
1.5 以上 2.5 未満	1.7 本／日	本：深礎杭 1 本当たり											
2.5 以上 3.0 未満	1.1 本／日												
3.0 以上 4.5 以下	0.83 本／日												
ニューマチックケーソン工	① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定 ② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1 本当たり掘削量）を参照。 ③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 ④ ブローパイプバルブ調整 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、潜かん工 1 名の場合。 ⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。 ⑥ 送気用配管設備組立・解体 <table><tr><td>管径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m／日</td></tr></table> ⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト(ポット)） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日／1艀装・1リフト(ポット)</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	50 t／日	作業日当り標準作業量	0.16 基／日	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m／日	150mm	63 m／日	作業日当り標準作業量	1.0 日／1艀装・1リフト(ポット)
作業日当り標準作業量	50 t／日												
作業日当り標準作業量	0.16 基／日												
管径	作業日当り標準作業量												
100mm	67 m／日												
150mm	63 m／日												
作業日当り標準作業量	1.0 日／1艀装・1リフト(ポット)												
基礎工（鋼管矢板基礎工）	① 鋼管矢板打込工（打撃工法）…… 該当工種の計算式（10本当たり施工日数）を参照。 ② 鋼管矢板打込工（中掘工法）…… 該当工種の計算式（1 本当たり施工時間）を参照。 ③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注工，継手管内止水材注工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工 …… 該当工種の基準内に記載。												

工 種 名	設 定 内 容																																																				
ドロップハンマ杭打工	① ドロップハンマ杭打工 <table><tr><th>杭径 (mm)</th><th>杭長 (m)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">200</td><td>2</td><td>38 本／日</td></tr><tr><td>3</td><td>33 本／日</td></tr><tr><td>4</td><td>29 本／日</td></tr><tr><td rowspan="4">250</td><td>3</td><td>24 本／日</td></tr><tr><td>4</td><td>21 本／日</td></tr><tr><td>5</td><td>18 本／日</td></tr><tr><td>6</td><td>16 本／日</td></tr><tr><td rowspan="4">300</td><td>3</td><td>15 本／日</td></tr><tr><td>4</td><td>12 本／日</td></tr><tr><td>5</td><td>10 本／日</td></tr><tr><td>6</td><td>8.8 本／日</td></tr></table>	杭径 (mm)	杭長 (m)	作業日当り標準作業量	200	2	38 本／日	3	33 本／日	4	29 本／日	250	3	24 本／日	4	21 本／日	5	18 本／日	6	16 本／日	300	3	15 本／日	4	12 本／日	5	10 本／日	6	8.8 本／日																								
杭径 (mm)	杭長 (m)	作業日当り標準作業量																																																			
200	2	38 本／日																																																			
	3	33 本／日																																																			
	4	29 本／日																																																			
250	3	24 本／日																																																			
	4	21 本／日																																																			
	5	18 本／日																																																			
	6	16 本／日																																																			
300	3	15 本／日																																																			
	4	12 本／日																																																			
	5	10 本／日																																																			
	6	8.8 本／日																																																			
木杭及び矢板打工 (人力, ドロップハンマ工)	① 人力木杭打工 <table><tr><th>杭長 (m)</th><th>末口</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">1.2</td><td>6cm 以下</td><td>25 本／日</td><td rowspan="15">普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合</td></tr><tr><td>6cm を超え 9cm 以下</td><td>17 本／日</td></tr><tr><td>9cm を超え 12cm 以下</td><td>13 本／日</td></tr><tr><td rowspan="3">1.5</td><td>6cm を超え 9cm 以下</td><td>11 本／日</td></tr><tr><td>9cm を超え 12cm 以下</td><td>7.7 本／日</td></tr><tr><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>5.3 本／日</td></tr><tr><td rowspan="3">1.8</td><td>6cm を超え 9cm 以下</td><td>8.3 本／日</td></tr><tr><td>9cm を超え 12cm 以下</td><td>4.5 本／日</td></tr><tr><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>4.3 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">2.1</td><td>9cm を超え 12cm 以下</td><td>2.8 本／日</td></tr><tr><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>1.8 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4</td><td>9cm を超え 12cm 以下</td><td>2.1 本／日</td></tr><tr><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>1.4 本／日</td></tr><tr><td>2.7</td><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>1.3 本／日</td></tr><tr><td>3.0</td><td>12cm を超え 15cm 以下</td><td>0.92 本／日</td></tr><tr><td colspan="2">根入率 70%以上 80%未満</td><td>上表÷0.8</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">根入率 70%未満</td><td>上表÷0.7</td><td></td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 ② 人力木杭抜取工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量 (本／日)</td><td>上表÷0.7</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	杭長 (m)	末口	作業日当り標準作業量	備考	1.2	6cm 以下	25 本／日	普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合	6cm を超え 9cm 以下	17 本／日	9cm を超え 12cm 以下	13 本／日	1.5	6cm を超え 9cm 以下	11 本／日	9cm を超え 12cm 以下	7.7 本／日	12cm を超え 15cm 以下	5.3 本／日	1.8	6cm を超え 9cm 以下	8.3 本／日	9cm を超え 12cm 以下	4.5 本／日	12cm を超え 15cm 以下	4.3 本／日	2.1	9cm を超え 12cm 以下	2.8 本／日	12cm を超え 15cm 以下	1.8 本／日	2.4	9cm を超え 12cm 以下	2.1 本／日	12cm を超え 15cm 以下	1.4 本／日	2.7	12cm を超え 15cm 以下	1.3 本／日	3.0	12cm を超え 15cm 以下	0.92 本／日	根入率 70%以上 80%未満		上表÷0.8		根入率 70%未満		上表÷0.7		作業日当り標準作業量 (本／日)	上表÷0.7
杭長 (m)	末口	作業日当り標準作業量	備考																																																		
1.2	6cm 以下	25 本／日	普通地盤における 根入率 80%以上 100%の場合																																																		
	6cm を超え 9cm 以下	17 本／日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	13 本／日																																																			
1.5	6cm を超え 9cm 以下	11 本／日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	7.7 本／日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	5.3 本／日																																																			
1.8	6cm を超え 9cm 以下	8.3 本／日																																																			
	9cm を超え 12cm 以下	4.5 本／日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	4.3 本／日																																																			
2.1	9cm を超え 12cm 以下	2.8 本／日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	1.8 本／日																																																			
2.4	9cm を超え 12cm 以下	2.1 本／日																																																			
	12cm を超え 15cm 以下	1.4 本／日																																																			
2.7	12cm を超え 15cm 以下	1.3 本／日																																																			
3.0	12cm を超え 15cm 以下	0.92 本／日																																																			
根入率 70%以上 80%未満		上表÷0.8																																																			
根入率 70%未満		上表÷0.7																																																			
作業日当り標準作業量 (本／日)	上表÷0.7																																																				
既製コンクリート杭 カットオフ工	① 既製コンクリート杭カットオフ工 <table><tr><th>杭径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>φ 300～450mm</td><td>5.9 本／日</td></tr><tr><td>φ 500～600mm</td><td>3.4 本／日</td></tr><tr><td>φ 700～800mm</td><td>2.4 本／日</td></tr></table>	杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日																																												
杭径	作業日当り標準作業量																																																				
φ 300～450mm	5.9 本／日																																																				
φ 500～600mm	3.4 本／日																																																				
φ 700～800mm	2.4 本／日																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																								
泥水運搬工	① 汚泥吸排車運転 <table><tr><th>DID区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">無し</td><td>2.0km 以下</td><td>45 m3／日</td></tr><tr><td>6.3km 以下</td><td>38 m3／日</td></tr><tr><td>14.8km 以下</td><td>31 m3／日</td></tr><tr><td>25.7km 以下</td><td>23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>15 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="5">有り</td><td>1.9km 以下</td><td>45 m3／日</td></tr><tr><td>5.9km 以下</td><td>38 m3／日</td></tr><tr><td>13.1km 以下</td><td>31 m3／日</td></tr><tr><td>22.6km 以下</td><td>23 m3／日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>15 m3／日</td></tr></table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km 以下	45 m3／日	6.3km 以下	38 m3／日	14.8km 以下	31 m3／日	25.7km 以下	23 m3／日	60.0km 以下	15 m3／日	有り	1.9km 以下	45 m3／日	5.9km 以下	38 m3／日	13.1km 以下	31 m3／日	22.6km 以下	23 m3／日	60.0km 以下	15 m3／日															
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																							
無し	2.0km 以下	45 m3／日																																							
	6.3km 以下	38 m3／日																																							
	14.8km 以下	31 m3／日																																							
	25.7km 以下	23 m3／日																																							
	60.0km 以下	15 m3／日																																							
有り	1.9km 以下	45 m3／日																																							
	5.9km 以下	38 m3／日																																							
	13.1km 以下	31 m3／日																																							
	22.6km 以下	23 m3／日																																							
	60.0km 以下	15 m3／日																																							
コンクリート工	① コンクリート <table><tr><th>構 造 物 区 分</th><th>打 設 方 法</th><th>設計日打設量区分</th><th>作業日当り標準打設量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td><td>コンクリート</td><td>10m3 以上100m3 未満</td><td>69 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>ポンプ車打設</td><td>100m3 以上500m3 未満</td><td>280 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>10m3 未満</td><td>4 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">小 型 構 造 物</td><td>クレーン車打設</td><td>—</td><td>6 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>5 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打 設</td><td>10m3/日</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr></table> (注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 ② モルタル練 <table><tr><th>混合比</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1：1</td><td>0.67 m3／日</td></tr><tr><td>1：2</td><td>0.77 m3／日</td></tr><tr><td>1：3</td><td>0.91 m3／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日		ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日		人 力 打 設	10m3 未満	4 m3／日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日		人 力 打 設	—	5 m3／日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	10m3/日	8 m3/日		混合比	作業日当り標準作業量	1：1	0.67 m3／日	1：2	0.77 m3／日	1：3	0.91 m3／日
構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																																					
無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日																																						
	ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日																																						
	人 力 打 設	10m3 未満	4 m3／日																																						
小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日																																						
	人 力 打 設	—	5 m3／日																																						
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	10m3/日	8 m3/日																																						
混合比	作業日当り標準作業量																																								
1：1	0.67 m3／日																																								
1：2	0.77 m3／日																																								
1：3	0.91 m3／日																																								
型枠工	① 型枠 <table><tr><th>作 業 名</th><th>対 象 構 造 物</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">型枠の製作・設置・撤去</td><td>鉄筋・無筋構造物</td><td>38 m2／日</td><td></td></tr><tr><td>小 型 構 造 物</td><td>15 m2／日</td><td></td></tr></table> ② 撤去しない埋設型枠 <table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>床版部</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td>支承部・連結部</td><td>50 m2／日</td></tr></table>	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m2／日		小 型 構 造 物	15 m2／日		施工区分	作業日当り標準作業量	床版部	100 m2／日	支承部・連結部	50 m2／日																							
作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																						
型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m2／日																																							
	小 型 構 造 物	15 m2／日																																							
施工区分	作業日当り標準作業量																																								
床版部	100 m2／日																																								
支承部・連結部	50 m2／日																																								
型枠工（省力化構造）	① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>31 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	31 m2／日																																						
作業日当り標準作業量	31 m2／日																																								

工 種 名	設 定 内 容																																
溶接金網設置工	① 溶接金網設置工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">50 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。			作業日当り標準作業量	50 m2／日																												
作業日当り標準作業量	50 m2／日																																
張りコンクリート工	①型枠工 <table><tr><td>対象構造物</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>縦排水溝</td><td colspan="2">8 m2/日</td></tr><tr><td>小段排水溝</td><td colspan="2">8 m2/日</td></tr><tr><td>防草コンクリート</td><td colspan="2">15 m2/日</td></tr></table> ②コンクリート打設 <table><tr><td>対象構造物</td><td>打設方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">縦排水溝</td><td>バックホウ</td><td>33 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>43 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">小段排水溝</td><td>バックホウ</td><td>65 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>85 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">防草コンクリート</td><td>バックホウ</td><td>113 m2/日</td></tr><tr><td>人力</td><td>73 m2/日</td></tr></table> (注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。			対象構造物	作業日当り標準作業量		縦排水溝	8 m2/日		小段排水溝	8 m2/日		防草コンクリート	15 m2/日		対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m2/日	ラフテレーンクレーン	43 m2/日	小段排水溝	バックホウ	65 m2/日	ラフテレーンクレーン	85 m2/日	防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日	人力	73 m2/日
対象構造物	作業日当り標準作業量																																
縦排水溝	8 m2/日																																
小段排水溝	8 m2/日																																
防草コンクリート	15 m2/日																																
対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																															
縦排水溝	バックホウ	33 m2/日																															
	ラフテレーンクレーン	43 m2/日																															
小段排水溝	バックホウ	65 m2/日																															
	ラフテレーンクレーン	85 m2/日																															
防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日																															
	人力	73 m2/日																															
パイプロハンマ工	① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。																																
パイプロハンマ工（軽 量鋼矢板打込引抜工）	該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。																																
油圧圧入引抜工	① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 <table><tr><td>作業区分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>圧入（Nmax≤25）</td><td colspan="2">3.3 回／日</td></tr><tr><td>圧入（Nmax≤50）</td><td colspan="2">2.0 回／日</td></tr><tr><td>圧入（50<Nmax≤600）</td><td colspan="2">0.91 回／日</td></tr><tr><td>引抜き</td><td colspan="2">5.3 回／日</td></tr></table>			作業区分	作業日当り標準作業量		圧入（Nmax≤25）	3.3 回／日		圧入（Nmax≤50）	2.0 回／日		圧入（50<Nmax≤600）	0.91 回／日		引抜き	5.3 回／日																
作業区分	作業日当り標準作業量																																
圧入（Nmax≤25）	3.3 回／日																																
圧入（Nmax≤50）	2.0 回／日																																
圧入（50<Nmax≤600）	0.91 回／日																																
引抜き	5.3 回／日																																
矢板工（アースオーガ 併用圧入工）	該当工種の基準内に記載。																																
矢板工（クレーン引抜 工）	該当工種の基準内に記載。																																
矢板工（H形鋼）	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																

工 種 名	設 定 内 容			
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工			
	工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要
		設 置	撤 去	
	切梁・腹起し	6.1 t／日 (10.1 t／日)	10.2 t／日 (18.3 t／日)	
	タイロッド・腹起し	2.0 t／日	4.6 t／日	
	横矢板	24.8 m2／日	49.3 m2／日	
	覆工板・覆工板受桁	34 m2／日	56 m2／日	設置面積 700m2 以下
	覆工板	119.3 m2／日	209.2 m2／日	設置面積 700m2 を超える
	覆工板受桁	6.2 t／日	10.1 t／日	〃
	(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、() 内の値とする。			
足場工	① 足場工			
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	
	手摺先行型枠組足場設置・撤去		61 掛m2／日	
	単 管 足 場 設 置 ・ 撤 去		79 掛m2／日	
	単 管 傾 斜 足 場 設 置 ・ 撤 去		57 掛m2／日	

工 種 名	設 定 内 容				
支保工	① 支保工				
		作 業 種 別	支保耐力 (f) kN／m2	作業日当り標準作業量	
		パイプサポート支保設置撤去	f ≦40	27 空 m3／日	
			f ≦40 (小規模)	34 空 m3／日	
			40< f ≦60	15 空 m3／日	
		くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	67 空 m3／日	
40< f ≦80	37 空 m3／日				
締切排水工	① ポンプ据付・撤去				
		作業日当り標準作業量	1.7 箇所／日		
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。					
ウエルポイント工	① ウェルポイント工				
		作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	
		ウェルポイント設置(サンドフィルター有り)	40 本／日		
		ウェルポイント設置(サンドフィルター無し)	40 本／日		
		ウェルポイント撤去	77 本／日		
		ウェルポイントポンプ設置	3 組／日		
		ウェルポイントポンプ撤去	10 組／日		
土のう工	① 土のう工				
		作 業 内 容	作業日当り標準作業量		
		仕拵, 積立, 撤去	95 袋／日		
		仕拵, 積立	133 袋／日		
		撤去	333 袋／日		
		(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。			
		② 土のう積工			
			作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量
			小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m2／日
				仕拵, 積立	7.8 m2／日
	撤去			20 m2／日	
	側面並べ		仕拵, 積立, 撤去	6.8 m2／日	
		仕拵, 積立	9.5 m2／日		
		撤去	24 m2／日		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。					
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容			
仮橋・仮栈橋工	① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去			
	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要
		設 置	撤 去	
	上 部	11 t／日	12 t／日	主桁，横桁の質量
	覆 工 板	73 m2／日	163 m2／日	覆工板の面積
	高欄(ガードレール型)	36 m／日	52 m／日	高欄の延長
	高欄(単管パイプ型)	41 m／日	78 m／日	〃
	橋 脚	8 t／日	10 t／日	注) 2
	杭 橋 脚	4 t／日	5 t／日	注) 3
	導 枠	15 本／日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り
	(注) 1．覆工板は，路面のすり付作業を含まない。 2．橋脚，枕，ブラケット，つなぎ材等の質量 3．枕，ブラケット，つなぎ材等の質量			
	② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。			
汚濁防止フェンス工	① 汚濁防止フェンス工			
	作 業 区 分	作業日当り標準作業量		
	汚濁防止フェンス設置	77m／日		
	汚濁防止フェンス撤去	111m／日		
仮囲い設置撤去工	該当工種の基準内に記載。			
雪寒仮囲い工	① 雪寒仮囲い工			
	タイプ		作業日当り標準作業量	
			設置・撤去	
	Pタイプ	-	91 m2／日	
	W・PWタイプ	枠組足場部	45 m2／日	
		枠組足場以外	91 m2／日	
	② 除雪工			
	作業日当り標準作業量		24 m3／日	
	(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員 1 名の場合。			
	切土及び発破防護柵工	該当工種の基準内に記載。		

工 種 名	設 定 内 容			
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去			
		濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量	
			設置	撤去
		30～60m3/h	0.33 箇所／日	0.50 箇所／日
		100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日
敷鉄板設置・撤去工	① 敷鉄板設置・撤去工			
		作 業 名	作業日当り標準作業量	
		設置	1,000 m2／日	
		撤去	1,000 m2／日	
防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。			
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工			
		作業日当り標準作業量	167 m2／日	
		(注) 1. 目地の設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。		

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	① 消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m3 以上 0.23m3 以下	2.00m2 以上 2.20m2 以下	25 個/日
			2.20m2 を超え 2.40m2 以下	23 個/日
			2.40m2 を超え 2.60m2 以下	22 個/日
			2.60m2 を超え 2.80m2 以下	20 個/日
			2.80m2 を超え 3.00m2 以下	19 個/日
		0.23m3 を超え 0.28m3 以下	2.20m2 以上 2.43m2 以下	22 個/日
			2.43m2 を超え 2.66m2 以下	21 個/日
			2.66m2 を超え 2.89m2 以下	19 個/日
			2.89m2 を超え 3.12m2 以下	18 個/日
			3.12m2 を超え 3.35m2 以下	17 個/日
		0.28m3 を超え 0.33m3 以下	2.37m2 以上 2.64m2 以下	20 個/日
			2.64m2 を超え 2.91m2 以下	19 個/日
			2.91m2 を超え 3.18m2 以下	17 個/日
			3.18m2 を超え 3.45m2 以下	16 個/日
			3.45m2 を超え 3.72m2 以下	15 個/日
		0.33m3 を超え 0.39m3 以下	2.59m2 以上 2.90m2 以下	18 個/日
			2.90m2 を超え 3.21m2 以下	17 個/日
			3.21m2 を超え 3.52m2 以下	15 個/日
			3.52m2 を超え 3.83m2 以下	14 個/日
			3.83m2 を超え 4.14m2 以下	13 個/日
		0.39m3 を超え 0.45m3 以下	2.81m2 以上 3.16m2 以下	17 個/日
			3.16m2 を超え 3.51m2 以下	15 個/日
			3.51m2 を超え 3.86m2 以下	14 個/日
			3.86m2 を超え 4.21m2 以下	13 個/日
			4.21m2 を超え 4.56m2 以下	12 個/日
		0.45m3 を超え 0.51m3 以下	4.56m2 を超え 4.91m2 以下	11 個/日
			3.04m2 以上 3.43m2 以下	15 個/日
			3.43m2 を超え 3.82m2 以下	14 個/日
			3.82m2 を超え 4.21m2 以下	13 個/日
			4.21m2 を超え 4.60m2 以下	12 個/日
			4.60m2 を超え 4.99m2 以下	11 個/日
			4.99m2 を超え 5.38m2 以下	10 個/日
			5.38m2 を超え 5.77m2 以下	9.6 個/日
			5.77m2 を超え 6.16m2 以下	9.0 個/日

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
			3.25m ² 以上 3.69m ² 以下	14 個/日
			3.69m ² を超え 4.12m ² 以下	13 個/日
			4.12m ² を超え 4.55m ² 以下	12 個/日
			4.55m ² を超え 4.98m ² 以下	11 個/日
			4.98m ² を超え 5.41m ² 以下	10 個/日
		0.51m ³ を超え 0.57m ³ 以下		
		0.57m ³ を超え 0.64m ³ 以下	3.50m ² 以上 3.96m ² 以下	13 個/日
			3.96m ² を超え 4.42m ² 以下	12 個/日
			4.42m ² を超え 4.88m ² 以下	11 個/日
			4.88m ² を超え 5.34m ² 以下	10 個/日
			5.34m ² を超え 5.80m ² 以下	9.3 個/日
		0.64m ³ を超え 0.71m ³ 以下	3.75m ² 以上 4.27m ² 以下	12 個/日
			4.27m ² を超え 4.78m ² 以下	11 個/日
			4.78m ² を超え 5.29m ² 以下	10 個/日
			5.29m ² を超え 5.8m ² 以下	9.2 個/日
			5.8m ² を超え 6.31m ² 以下	8.5 個/日
		0.71m ³ を超え 0.79m ³ 以下	4.06m ² 以上 4.62m ² 以下	11 個/日
			4.62m ² を超え 5.18m ² 以下	10 個/日
			5.18m ² を超え 5.74m ² 以下	9.2 個/日
			5.74m ² を超え 6.30m ² 以下	8.5 個/日
			6.30m ² を超え 6.86m ² 以下	7.8 個/日
		0.79m ³ を超え 0.86m ³ 以下	4.28m ² 以上 4.90m ² 以下	10 個/日
			4.90m ² を超え 5.52m ² 以下	9.4 個/日
			5.52m ² を超え 6.14m ² 以下	8.6 個/日
			6.14m ² を超え 6.76m ² 以下	7.9 個/日
			6.76m ² を超え 7.38m ² 以下	7.3 個/日
		0.86m ³ を超え 0.94m ³ 以下	7.38m ² を超え 8.00m ² 以下	6.8 個/日
			4.58m ² 以上 5.26m ² 以下	9.7 個/日
			5.26m ² を超え 5.93m ² 以下	8.7 個/日
			5.93m ² を超え 6.60m ² 以下	8.0 個/日
			6.60m ² を超え 7.27m ² 以下	7.3 個/日
		0.94m ³ を超え 1.04m ³ 以下	7.27m ² を超え 7.94m ² 以下	6.7 個/日
			4.92m ² 以上 5.66m ² 以下	9.0 個/日
			5.66m ² を超え 6.39m ² 以下	8.1 個/日
			6.39m ² を超え 7.12m ² 以下	7.4 個/日
			7.12m ² を超え 7.85m ² 以下	6.7 個/日
			7.85m ² を超え 8.58m ² 以下	6.2 個/日
			8.58m ² を超え 9.31m ² 以下	5.8 個/日
		1.04m ³ を超え 1.13m ³ 以下	9.31m ² を超え 10.04m ² 以下	5.4 個/日
			5.25m ² 以上 6.05m ² 以下	8.3 個/日
			6.05m ² を超え 6.84m ² 以下	7.5 個/日
			6.84m ² を超え 7.63m ² 以下	6.8 個/日
			7.63m ² を超え 8.42m ² 以下	6.3 個/日
			8.42m ² を超え 9.21m ² 以下	5.8 個/日

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
			5.14m ² 以上 5.94m ² 以下	12 個/日
			5.94m ² を超え 6.73m ² 以下	11 個/日
			6.73m ² を超え 7.52m ² 以下	10 個/日
			7.52m ² を超え 8.31m ² 以下	9.2 個/日
			8.31m ² を超え 9.10m ² 以下	8.5 個/日
		1.05m ³ 以上 1.15m ³ 以下	5.35m ² 以上 6.21m ² 以下	12 個/日
			6.21m ² を超え 7.06m ² 以下	10 個/日
			7.06m ² を超え 7.91m ² 以下	9.4 個/日
			7.91m ² を超え 8.76m ² 以下	8.7 個/日
		1.15m ³ を超え 1.25m ³ 以下	8.76m ² を超え 9.61m ² 以下	8.0 個/日
			5.58m ² 以上 6.50m ² 以下	11 個/日
			6.50m ² を超え 7.41m ² 以下	9.8 個/日
			7.41m ² を超え 8.32m ² 以下	8.9 個/日
		1.25m ³ を超え 1.37m ³ 以下	8.32m ² を超え 9.23m ² 以下	8.2 個/日
			9.23m ² を超え 10.14m ² 以下	7.5 個/日
			5.87m ² 以上 6.83m ² 以下	10 個/日
			6.83m ² を超え 7.80m ² 以下	9.3 個/日
		1.37m ³ を超え 1.48m ³ 以下	7.80m ² を超え 8.77m ² 以下	8.4 個/日
			8.77m ² を超え 9.74m ² 以下	7.7 個/日
			9.74m ² を超え 10.71m ² 以下	7.1 個/日
		1.48m ³ を超え 1.61m ³ 以下	6.04m ² 以上 7.08m ² 以下	9.8 個/日
			7.08m ² を超え 8.12m ² 以下	8.8 個/日
			8.12m ² を超え 9.16m ² 以下	8.0 個/日
			9.16m ² を超え 10.20m ² 以下	7.3 個/日
			10.20m ² を超え 11.24m ² 以下	6.7 個/日
		1.61m ³ を超え 1.73m ³ 以下	11.24m ² を超え 12.28m ² 以下	6.2 個/日
			6.34m ² 以上 7.46m ² 以下	9.3 個/日
			7.46m ² を超え 8.58m ² 以下	8.3 個/日
			8.58m ² を超え 9.70m ² 以下	7.5 個/日
		1.73m ³ を超え 1.87m ³ 以下	9.70m ² を超え 10.82m ² 以下	6.9 個/日
			10.82m ² を超え 11.94m ² 以下	6.3 個/日
			6.61m ² 以上 7.81m ² 以下	8.8 個/日
			7.81m ² を超え 9.00m ² 以下	7.9 個/日
		1.87m ³ を超え 2.01m ³ 以下	9.00m ² を超え 10.19m ² 以下	7.1 個/日
			10.19m ² を超え 11.38m ² 以下	6.5 個/日
			11.38m ² を超え 12.57m ² 以下	6.0 個/日
			6.91m ² 以上 8.19m ² 以下	8.3 個/日
		1.87m ³ を超え 2.01m ³ 以下	8.19m ² を超え 9.46m ² 以下	7.4 個/日
			9.46m ² を超え 10.73m ² 以下	6.7 個/日
			10.73m ² を超え 12.00m ² 以下	6.1 個/日
			12.00m ² を超え 13.27m ² 以下	5.6 個/日
			13.27m ² を超え 14.54m ² 以下	5.2 個/日
			14.54m ² を超え 15.81m ² 以下	4.9 個/日

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	7.9 個/日
			8.60m2を超え9.95m2以下	7.0 個/日
			9.95m2を超え11.30m2以下	6.4 個/日
			11.30m2を超え12.65m2以下	5.8 個/日
			12.65m2を超え14.00m2以下	5.3 個/日
		2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	7.5 個/日
			8.99m2を超え10.45m2以下	6.7 個/日
			10.45m2を超え11.91m2以下	6.0 個/日
			11.91m2を超え13.37m2以下	5.5 個/日
			13.37m2を超え14.83m2以下	5.0 個/日
		2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	7.1 個/日
			9.49m2を超え11.02m2以下	6.3 個/日
			11.02m2を超え12.55m2以下	5.7 個/日
			12.55m2を超え14.08m2以下	5.2 個/日
			14.08m2を超え15.61m2以下	4.7 個/日
	5.5tを超え11.0t 以下	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	6.2 個/日
			11.59m2を超え13.15m2以下	5.6 個/日
			13.15m2を超え14.73m2以下	5.1 個/日
		2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	5.9 個/日
			12.08m2を超え13.76m2以下	5.3 個/日
			13.76m2を超え15.46m2以下	4.8 個/日
		2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	5.6 個/日
			12.56m2を超え14.36m2以下	5.1 個/日
			14.36m2を超え16.18m2以下	4.6 個/日
		2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	5.4 個/日
			13.04m2を超え14.96m2以下	4.8 個/日
			14.96m2を超え16.88m2以下	4.4 個/日
		3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	5.2 個/日
			13.53m2を超え15.55m2以下	4.6 個/日
			15.55m2を超え17.57m2以下	4.2 個/日
			17.57m2を超え19.59m2以下	3.8 個/日
		3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	4.9 個/日
			14.10m2を超え16.24m2以下	4.4 個/日
			16.24m2を超え18.40m2以下	4.0 個/日
		3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	4.7 個/日
			14.51m2を超え16.79m2以下	4.2 個/日
			16.79m2を超え19.07m2以下	3.8 個/日
		3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	4.5 個/日
			15.28m2を超え17.70m2以下	4.0 個/日
			17.70m2を超え20.12m2以下	3.6 個/日

工 種 名	設 定 内 容				
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	
	5.5tを超え11.0t 以下	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	4.3 個/日	
			15.93m2を超え18.51m2以下	3.8 個/日	
			18.51m2を超え21.11m2以下	3.4 個/日	
			21.11m2を超え23.71m2以下	3.1 個/日	
		4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	4.1 個/日	
			16.61m2を超え19.35m2以下	3.6 個/日	
			19.35m2を超え22.09m2以下	3.2 個/日	
			22.09m2を超え24.83m2以下	3.0 個/日	
		4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	3.9 個/日	
			17.37m2を超え20.27m2以下	3.4 個/日	
			20.27m2を超え23.19m2以下	3.1 個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	(1) ブロック製作 (型枠工)				
	区 分		作業日当り標準作業量		摘 要
			組 立	脱 型	
	2.5 t 以下		105 m2／日	139 m2／日	
2.5 t を超え 11.0 t 以下		164 m2／日	193 m2／日		
(2) ブロック製作 (コンクリート工)					
区 分		作業日当り標準作業量		摘 要	
2.5 t 以下		43 m3／日		クレーン打設	
2.5 t を超え 5.5 t 以下		56 m3／日			
5.5 t を超え 11.0 t 以下		59 m3／日			
② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け					
		作業日当り標準作業量			
作業区分		2.5 t 以下	2.5 t を超え 5.5 t 以下	5.5 t を超え 11.0 t 以下	
横取り		78 個／日	74 個／日	52 個／日	
積込み		69 個／日	62 個／日	55 個／日	
荷卸		72 個／日	72 個／日	60 個／日	
据付け (乱積)		66 個／日	65 個／日	48 個／日	
据付け (層積)		50 個／日	43 個／日	36 個／日	

工 種 名	設 定 内 容					
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬					
	作業日当り標準作業量（個／日）					
	ブロック規格	2.5 t 以下				
	積載個数	1 個／台			2 個／台	
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)
	0.5km 以下	22	22	19	24	24
	1.0km 以下	21	20	18	23	23
	1.5km 以下	18	18	16	22	21
	2.0km 以下	17	17	15	21	20
	2.5km 以下	15	15	13	19	19
	3.0km 以下	14	13	12	18	18
	3.5km 以下	13	13	12	18	17
	4.0km 以下	12	12	11	16	16
	4.5km 以下	11	11	10	16	16
	5.0km 以下	11	10	9.8	15	15
	5.5km 以下	9.9	9.7	9.1	14	14
	6.0km 以下	9.5	9.4	8.8	14	14
	6.5km 以下	8.9	8.8	8.3	13	13
	7.0km 以下	8.4	8.3	7.9	13	13
	7.5km 以下	8.1	8.1	7.6	12	12
	8.5km 以下	7.9	7.8	7.4	12	12
	9.5km 以下	7.3	7.2	6.9	11	11
	10.5km 以下	6.8	6.7	6.4	11	11
	11.5km 以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9
	12.5km 以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4
	14.0km 以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0
	15.0km 以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3
	積載個数	3 個／台			4 個／台	
	0.5km 以下	25	24	21	25	25
	1.0km 以下	24	24	20	25	24
	1.5km 以下	23	22	19	24	23
	2.0km 以下	22	22	19	23	23
	2.5km 以下	21	21	18	22	22
	3.0km 以下	20	20	17	22	21
	3.5km 以下	20	19	17	21	21
	4.0km 以下	19	18	16	20	20
	4.5km 以下	18	18	16	20	19
	5.0km 以下	18	17	15	19	19
	5.5km 以下	17	17	15	19	18
	6.0km 以下	17	16	15	18	18
	6.5km 以下	16	16	14	18	17
	7.0km 以下	15	15	14	17	17
	7.5km 以下	15	15	13	17	17
	8.5km 以下	15	15	13	17	16
	9.5km 以下	14	14	13	16	16
	10.5km 以下	13	13	12	15	15
	11.5km 以下	13	12	11	15	14
	12.5km 以下	12	12	11	14	14
	14.0km 以下	12	11	11	14	13
	15.0km 以下	11	11	10	13	13

工 種 名	設 定 内 容					
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量（個／日）					
	ブロック規格	2.5 t 以下				
	積載個数	5 個／台			6 個／台	
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積) 積込・据付(層積)
	0.5km 以下	26	25	21	26	25 21
	1.0km 以下	25	24	21	25	25 21
	1.5km 以下	24	24	20	25	24 21
	2.0km 以下	24	23	20	24	24 20
	2.5km 以下	23	22	19	24	23 20
	3.0km 以下	22	22	19	23	22 19
	3.5km 以下	22	21	19	23	22 19
	4.0km 以下	21	21	18	22	21 19
	4.5km 以下	21	20	18	22	21 19
	5.0km 以下	20	20	18	21	21 18
	5.5km 以下	20	19	17	21	20 18
	6.0km 以下	20	19	17	20	20 18
	6.5km 以下	19	19	16	20	19 17
	7.0km 以下	19	18	16	20	19 17
	7.5km 以下	18	18	16	19	19 17
	8.5km 以下	18	18	16	19	19 17
	9.5km 以下	17	17	15	18	18 16
	10.5km 以下	17	16	15	18	17 16
	11.5km 以下	16	16	14	17	17 15
	12.5km 以下	15	15	14	17	16 15
	14.0km 以下	15	15	13	16	16 14
	15.0km 以下	14	14	13	15	15 14
	積載個数	7 個／台			8 個／台	
	0.5km 以下	26	25	21	26	25 21
	1.0km 以下	26	25	21	26	25 21
	1.5km 以下	25	24	21	25	24 21
	2.0km 以下	25	24	20	25	24 21
	2.5km 以下	24	23	20	24	24 20
	3.0km 以下	23	23	20	24	23 20
	3.5km 以下	23	22	19	24	23 20
	4.0km 以下	23	22	19	23	22 19
	4.5km 以下	22	22	19	23	22 19
	5.0km 以下	22	21	19	22	22 19
	5.5km 以下	21	21	18	22	21 19
	6.0km 以下	21	21	18	22	21 18
	6.5km 以下	21	20	18	21	21 18
	7.0km 以下	20	20	17	21	20 18
	7.5km 以下	20	20	17	21	20 18
	8.5km 以下	20	19	17	21	20 18
	9.5km 以下	19	19	17	20	19 17
	10.5km 以下	19	18	16	19	19 17
	11.5km 以下	18	18	16	19	18 16
	12.5km 以下	18	17	15	18	18 16
	14.0km 以下	17	17	15	18	17 16
	15.0km 以下	16	16	14	17	17 15

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量（個／日）						
	ブロック規格	2.5 t 以下					
	積載個数	9 個／台			10 個／台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	22
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21
	1.5km 以下	25	24	21	25	25	21
	2.0km 以下	25	24	21	25	24	21
	2.5km 以下	25	24	20	25	24	21
	3.0km 以下	24	23	20	24	24	20
	3.5km 以下	24	23	20	24	23	20
	4.0km 以下	23	23	20	24	23	20
	4.5km 以下	23	22	20	24	23	20
	5.0km 以下	23	22	19	23	22	19
	5.5km 以下	22	22	19	23	22	19
	6.0km 以下	22	22	19	23	22	19
	6.5km 以下	22	21	19	22	22	19
	7.0km 以下	21	21	18	22	21	19
	7.5km 以下	21	21	18	22	21	18
	8.5km 以下	21	20	18	22	21	18
	9.5km 以下	21	20	18	21	20	18
	10.5km 以下	20	20	17	21	20	18
	11.5km 以下	19	19	17	20	19	17
	12.5km 以下	19	19	16	20	19	17
	14.0km 以下	19	18	16	19	19	17
	15.0km 以下	18	18	16	19	18	16
	積載個数	11 個以上 15 個以下／台			15 個を超え 23 個以下／台		
	0.5km 以下	26	25	22	26	25	22
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	22
	1.5km 以下	26	25	21	26	25	21
	2.0km 以下	25	25	21	26	25	21
	2.5km 以下	25	24	21	26	25	21
	3.0km 以下	25	24	21	25	24	21
	3.5km 以下	25	24	21	25	24	21
	4.0km 以下	24	24	20	25	24	21
	4.5km 以下	24	23	20	25	24	21
	5.0km 以下	24	23	20	25	24	21
	5.5km 以下	24	23	20	24	24	20
	6.0km 以下	23	23	20	24	24	20
	6.5km 以下	23	22	19	24	23	20
	7.0km 以下	23	22	19	24	23	20
	7.5km 以下	23	22	19	24	23	20
	8.5km 以下	23	22	19	24	23	20
	9.5km 以下	22	21	19	23	23	20
	10.5km 以下	22	21	18	23	22	19
	11.5km 以下	21	21	18	23	22	19
	12.5km 以下	21	20	18	22	22	19
	14.0km 以下	21	20	18	22	21	19
	15.0km 以下	20	19	17	22	21	18

工 種 名	設 定 内 容					
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量（個／日）					
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下				
	積載個数	1 個／台			2 個／台	
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積) 積込・据付(層積)
	0.5km 以下	21	21	17	23	22 18
	1.0km 以下	20	19	16	22	21 18
	1.5km 以下	17	17	14	21	20 16
	2.0km 以下	16	16	14	20	19 16
	2.5km 以下	15	14	12	19	18 15
	3.0km 以下	13	13	11	17	17 14
	3.5km 以下	13	12	11	17	16 14
	4.0km 以下	12	11	10	16	15 13
	4.5km 以下	11	11	9.9	15	15 13
	5.0km 以下	10	10	9.2	15	14 12
	5.5km 以下	9.7	9.5	8.7	14	14 12
	6.0km 以下	9.3	9.2	8.4	14	13 12
	6.5km 以下	8.8	8.6	7.9	13	13 11
	7.0km 以下	8.2	8.1	7.5	12	12 11
	7.5km 以下	8.0	7.9	7.3	12	12 11
	8.5km 以下	7.8	7.7	7.1	12	12 10
	9.5km 以下	7.2	7.1	6.6	11	11 9.9
	10.5km 以下	6.7	6.6	6.2	11	10 9.4
	11.5km 以下	6.1	6.0	5.7	9.8	9.7 8.8
	12.5km 以下	5.7	5.7	5.4	9.3	9.2 8.4
	14.0km 以下	5.4	5.4	5.1	8.9	8.8 8.0
	15.0km 以下	4.9	4.9	4.7	8.2	8.1 7.5
	積載個数	3 個／台			4 個／台	
	0.5km 以下	24	23	18	24	23 19
	1.0km 以下	23	22	18	24	23 18
	1.5km 以下	22	21	17	23	22 18
	2.0km 以下	21	21	17	22	21 18
	2.5km 以下	20	20	16	21	21 17
	3.0km 以下	19	19	16	21	20 16
	3.5km 以下	19	18	15	20	20 16
	4.0km 以下	18	18	15	20	19 16
	4.5km 以下	18	17	15	19	19 16
	5.0km 以下	17	17	14	19	18 15
	5.5km 以下	16	16	14	18	17 15
	6.0km 以下	16	16	13	18	17 15
	6.5km 以下	15	15	13	17	17 14
	7.0km 以下	15	15	13	17	16 14
	7.5km 以下	15	14	12	16	16 14
	8.5km 以下	14	14	12	16	16 14
	9.5km 以下	14	13	12	15	15 13
	10.5km 以下	13	13	11	15	14 13
	11.5km 以下	12	12	11	14	14 12
	12.5km 以下	12	12	10	14	13 12
	14.0km 以下	11	11	10	13	13 11
	15.0km 以下	11	10	9.4	12	12 11

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量（個／日）						
	ブ ^レ ック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個／台			2 個／台		
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	19	17	15	20	18	15
	1.0km 以下	18	16	14	19	18	15
	1.5km 以下	16	14	13	18	16	14
	2.0km 以下	15	14	12	18	16	14
	2.5km 以下	13	12	11	17	15	13
	3.0km 以下	12	11	10	16	14	13
	3.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12
	4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12
	5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11
	5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11
	6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11
	6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10
	7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8
	7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7
	8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5
	9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0
	10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6
	11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1
	12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8
	14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5
	15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工) (0.25 t 以上 35.5 t 以下)	① 根固めブロック撤去						
	作業区分		作業日当り標準作業量			摘 要	
			0.25 t 以上 6.5 t 以下	6.5 t 超え 12.5 t 以下	12.5 t 超え 35.5 t 以下		
	撤去・仮置き		84(67) 個/日	55(44) 個/日	37(30) 個/日	堆砂がある場合は() の作業量とする。	
	撤去・ 据付け	乱積	75(60) 個/日	57(46) 個/日	43(34) 個/日		
		層積	53(42) 個/日	45(36) 個/日	35(28) 個/日		
撤去・積込み		73(58) 個/日	51(41) 個/日	36(29) 個/日			
捨石工	① 捨石工						
	作 業 名		作業日当り標準作業量		摘 要		
	捨石投入		76 m3／日		最大作業半径 9 m 以下		
			67 m3／日		最大作業半径 9 m を超え 24m 以下		
表面均し		55 m2／日					

工 種 名	設 定 内 容													
消波工	① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。													
	② ブロック製作（型枠工）													
	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>組 立</th><th>脱 型</th></tr><tr><td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td><td>164 m²／日</td><td>193 m²／日</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td><td>230 m²／日</td><td>270 m²／日</td></tr></table>	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² ／日	193 m ² ／日		25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² ／日	270 m ² ／日
	区 分		作業日当り標準作業量			摘 要								
		組 立	脱 型											
	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² ／日	193 m ² ／日											
	25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² ／日	270 m ² ／日											
	③ ブロック製作（コンクリート工）													
	<table><tr><th>区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td><td>83 m³／日</td><td rowspan="2">クレーン打設</td></tr><tr><td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td><td>125 m³／日</td></tr></table>	区 分	作業日当り標準作業量	摘 要	11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ ／日	クレーン打設	25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ ／日					
	区 分	作業日当り標準作業量	摘 要											
11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ ／日	クレーン打設												
25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ ／日													
④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。														
⑤ ブロック積込み・運搬・据付け工														
・運搬距離 15km 以下 …… 該当工種の基準内に記載。														
・運搬距離 15km を超え …… 該当工種の計算式（1 日当り施工個数）を参照。														
浚渫工（ポンプ浚渫船）	① 浚渫・排土日数 …… 現場条件により設定													
	② 排砂管及び受枠設置・撤去， 排砂管及びフロータ設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。													
浚渫工（バックホウ浚渫船）	現場条件により設定													
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工													
	<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ブロック組立工</td><td>3.3 ブロック／日</td></tr><tr><td>P C ケーブル組立工</td><td>10 ケーブル／日</td></tr><tr><td>グラウト工</td><td>333 m／日</td></tr></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ブロック組立工	3.3 ブロック／日	P C ケーブル組立工	10 ケーブル／日	グラウト工	333 m／日					
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量												
	ブロック組立工	3.3 ブロック／日												
	P C ケーブル組立工	10 ケーブル／日												
グラウト工	333 m／日													

工 種 名	設 定 内 容		
堤防除草工	① 除草		
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量
	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m2／日
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日
		刈幅 120 cm	4,760 m2／日
	ハンドガイド式（刈幅 150cm）		5,760 m2／日
	肩掛式（カッタ径 255mm）		680 m2／日
	人 力		240 m2／日
	② 集草		
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m2／日
		集草幅 160 cm	7,690 m2／日
	ハンドガイド式（集草幅 200 cm）		8,530 m2／日
	人 力		1,180 m2／日
	③ 梱包		
	作業日当り標準作業量		12,500 m2／日

工 種 名	設 定 内 容																																																												
堤防除草工	④ 積込・荷卸																																																												
	作 業 種 別	作業日当り 標準作業量	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）	2,240 m2／日	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）	5,950 m2／日	パッカー車（回転式・積載容量 8m3）	2,720 m2／日																																																					
	作 業 種 別	作業日当り 標準作業量																																																											
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）	2,240 m2／日																																																											
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）	5,950 m2／日																																																											
	パッカー車（回転式・積載容量 8m3）	2,720 m2／日																																																											
	⑤ 運搬（堤防除草）																																																												
	運搬機種	梱包の有無	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	ダンプトラッ ク（オンロー ド・ディーゼ ル・2t積級）	梱包無し	無し	1. 0km 以下	9,833 m2／日	2. 5km 以下	8,429 m2／日	4. 0km 以下	7,375 m2／日	6. 0km 以下	6,556 m2／日	7. 5km 以下	5,900 m2／日	9. 5km 以下	5,364 m2／日	11. 0km 以下	4,917 m2／日	13. 0km 以下	4,538 m2／日	17. 0km 以下	3,933 m2／日	22. 0km 以下	3,471 m2／日	25. 0km 以下	3,278 m2／日	32. 5km 以下	2,950 m2／日	40. 0km 以下	2,682 m2／日	有り	1. 0km 以下	9,833 m2／日	2. 5km 以下	8,429 m2／日	4. 0km 以下	7,375 m2／日	5. 5km 以下	6,556 m2／日	7. 0km 以下	5,900 m2／日	8. 5km 以下	5,364 m2／日	10. 0km 以下	4,917 m2／日	12. 0km 以下	4,538 m2／日	15. 5km 以下	3,933 m2／日	19. 0km 以下	3,471 m2／日	21. 5km 以下	3,278 m2／日	26. 0km 以下	2,950 m2／日	40. 0km 以下	2,682 m2／日
	運搬機種	梱包の有無	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																								
	ダンプトラッ ク（オンロー ド・ディーゼ ル・2t積級）	梱包無し	無し	1. 0km 以下	9,833 m2／日																																																								
				2. 5km 以下	8,429 m2／日																																																								
				4. 0km 以下	7,375 m2／日																																																								
				6. 0km 以下	6,556 m2／日																																																								
				7. 5km 以下	5,900 m2／日																																																								
				9. 5km 以下	5,364 m2／日																																																								
				11. 0km 以下	4,917 m2／日																																																								
				13. 0km 以下	4,538 m2／日																																																								
				17. 0km 以下	3,933 m2／日																																																								
				22. 0km 以下	3,471 m2／日																																																								
				25. 0km 以下	3,278 m2／日																																																								
				32. 5km 以下	2,950 m2／日																																																								
				40. 0km 以下	2,682 m2／日																																																								
			有り	1. 0km 以下	9,833 m2／日																																																								
				2. 5km 以下	8,429 m2／日																																																								
				4. 0km 以下	7,375 m2／日																																																								
				5. 5km 以下	6,556 m2／日																																																								
				7. 0km 以下	5,900 m2／日																																																								
8. 5km 以下				5,364 m2／日																																																									
10. 0km 以下				4,917 m2／日																																																									
12. 0km 以下				4,538 m2／日																																																									
15. 5km 以下				3,933 m2／日																																																									
19. 0km 以下				3,471 m2／日																																																									
21. 5km 以下				3,278 m2／日																																																									
26. 0km 以下				2,950 m2／日																																																									
40. 0km 以下				2,682 m2／日																																																									
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。																																																													

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包有り	DID区間の有無 無し	運搬機種	作業日当り標準作業量
				運搬距離	
				1. 0km 以下	25,652 m2／日
				2. 5km 以下	22,692 m2／日
				4. 0km 以下	20,345 m2／日
				6. 0km 以下	17,879 m2／日
				7. 5km 以下	15,946 m2／日
				9. 5km 以下	14,390 m2／日
				11. 0km 以下	13,409 m2／日
				13. 0km 以下	12,292 m2／日
				17. 0km 以下	11,132 m2／日
				22. 0km 以下	9,833 m2／日
				25. 0km 以下	9,077 m2／日
				32. 5km 以下	8,310 m2／日
				40. 0km 以下	7,763 m2／日
			有り	1. 0km 以下	25,652 m2／日
				2. 5km 以下	22,692 m2／日
				4. 0km 以下	20,345 m2／日
				5. 5km 以下	17,879 m2／日
				7. 0km 以下	15,946 m2／日
				8. 5km 以下	14,390 m2／日
				10. 0km 以下	13,409 m2／日
				12. 0km 以下	12,292 m2／日
				15. 5km 以下	11,132 m2／日
				19. 0km 以下	9,833 m2／日
				21. 5km 以下	9,077 m2／日
				26. 0km 以下	8,310 m2／日
				40. 0km 以下	7,108 m2／日
			(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。		

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工				

工 種 名	設 定 内 容																																																																						
堤防除草工	⑥ 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）																																																																						
	<table><tr><th>除草機種</th><th>梱包の有無</th><th>運搬機械</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">大型自走式 （ロングリーチ式）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>803 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>693 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>733 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 （刈幅185cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>802 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>692 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>732 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 （刈幅120cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>766 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>665 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>702 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットガイト式 （刈幅150cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>788 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>681 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>720 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">肩掛式 （カット径255mm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>390 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>362 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>372 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>190 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>183 m2／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>パッカー車</td><td>186 m2／日</td></tr></table>	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量	大型自走式 （ロングリーチ式）	有り	ダンプトラック	803 m2／日	無し	ダンプトラック	693 m2／日			パッカー車	733 m2／日	遠隔操縦式 （刈幅185cm）	有り	ダンプトラック	802 m2／日	無し	ダンプトラック	692 m2／日			パッカー車	732 m2／日	遠隔操縦式 （刈幅120cm）	有り	ダンプトラック	766 m2／日	無し	ダンプトラック	665 m2／日			パッカー車	702 m2／日	ハットガイト式 （刈幅150cm）	有り	ダンプトラック	788 m2／日	無し	ダンプトラック	681 m2／日			パッカー車	720 m2／日	肩掛式 （カット径255mm）	有り	ダンプトラック	390 m2／日	無し	ダンプトラック	362 m2／日			パッカー車	372 m2／日	人力	有り	ダンプトラック	190 m2／日	無し	ダンプトラック	183 m2／日			パッカー車	186 m2／日
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量																																																																			
	大型自走式 （ロングリーチ式）	有り	ダンプトラック	803 m2／日																																																																			
		無し	ダンプトラック	693 m2／日																																																																			
			パッカー車	733 m2／日																																																																			
		遠隔操縦式 （刈幅185cm）	有り	ダンプトラック	802 m2／日																																																																		
	無し		ダンプトラック	692 m2／日																																																																			
			パッカー車	732 m2／日																																																																			
		遠隔操縦式 （刈幅120cm）	有り	ダンプトラック	766 m2／日																																																																		
	無し		ダンプトラック	665 m2／日																																																																			
			パッカー車	702 m2／日																																																																			
		ハットガイト式 （刈幅150cm）	有り	ダンプトラック	788 m2／日																																																																		
	無し		ダンプトラック	681 m2／日																																																																			
			パッカー車	720 m2／日																																																																			
		肩掛式 （カット径255mm）	有り	ダンプトラック	390 m2／日																																																																		
	無し		ダンプトラック	362 m2／日																																																																			
			パッカー車	372 m2／日																																																																			
		人力	有り	ダンプトラック	190 m2／日																																																																		
	無し		ダンプトラック	183 m2／日																																																																			
			パッカー車	186 m2／日																																																																			
		⑦ 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）																																																																					
		<table><tr><th>除草機種</th><th>梱包の有無</th><th>運搬機械</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 （刈幅185cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>2,057 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>1,461 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,651 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 （刈幅120cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,700 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>1,271 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,413 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットガイト式 （刈幅150cm）</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,856 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>ダンプトラック</td><td>1,356 m2／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,519 m2／日</td></tr></table>	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量	遠隔操縦式 （刈幅185cm）	有り	ダンプトラック	2,057 m2／日	無し	ダンプトラック	1,461 m2／日			パッカー車	1,651 m2／日	遠隔操縦式 （刈幅120cm）	有り	ダンプトラック	1,700 m2／日	無し	ダンプトラック	1,271 m2／日			パッカー車	1,413 m2／日	ハットガイト式 （刈幅150cm）	有り	ダンプトラック	1,856 m2／日	無し	ダンプトラック	1,356 m2／日			パッカー車	1,519 m2／日																																
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量																																																																			
	遠隔操縦式 （刈幅185cm）	有り	ダンプトラック	2,057 m2／日																																																																			
		無し	ダンプトラック	1,461 m2／日																																																																			
			パッカー車	1,651 m2／日																																																																			
遠隔操縦式 （刈幅120cm）		有り	ダンプトラック	1,700 m2／日																																																																			
	無し	ダンプトラック	1,271 m2／日																																																																				
		パッカー車	1,413 m2／日																																																																				
	ハットガイト式 （刈幅150cm）	有り	ダンプトラック	1,856 m2／日																																																																			
無し		ダンプトラック	1,356 m2／日																																																																				
		パッカー車	1,519 m2／日																																																																				
堤防天端補修工	① 堤防天端補修工																																																																						
	<table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>不陸整正・補修材敷均し・締固め</td><td>690 m3／日</td></tr><tr><td>不陸整正・締固め</td><td>1,340 m3／日</td></tr></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	不陸整正・補修材敷均し・締固め	690 m3／日	不陸整正・締固め	1,340 m3／日																																																																
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																						
不陸整正・補修材敷均し・締固め	690 m3／日																																																																						
不陸整正・締固め	1,340 m3／日																																																																						

工 種 名	設 定 内 容		
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工		
	作業種別	作業日当り標準作業量	
	抜根＋集草＋積込運搬	934 m2／日	
	抜根＋集草	1,290 m2／日	
	抜 根	1,880 m2／日	
	集 草	4,110 m2／日	
	積込運搬	3,380 m2／日	
	施 肥	13,600 m2／日	
	(注) 集草, 積込運搬は, 必要な工種のみ計上する。		
伐木除根工	① 伐木除根工		
	作 業 名		
	伐 木 作 業	粗	2,105 m2／日
		中	768 m2／日
		密	433 m2／日
	伐 竹 作 業		439 m2／日
	除 根 作 業		1,160 m2／日
	整 地 作 業		880 m2／日
	集積作業 (人力施工)		1,180 m2／日
	集積作業 (機械施工)	除根有	720 m2／日
		除根無	940 m2／日
	積 込 み(人力施工)		21,300 m2／日

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	人力施工	-	無し	1. 0km 以下	4, 917 m2/ 日
				2. 5km 以下	4, 538 m2/ 日
				4. 0km 以下	4, 214 m2/ 日
				5. 5km 以下	3, 933 m2/ 日
				7. 5km 以下	3, 471 m2/ 日
				9. 5km 以下	3, 278 m2/ 日
				12. 0km 以下	2, 950 m2/ 日
				15. 0km 以下	2, 682 m2/ 日
				19. 0km 以下	2, 458 m2/ 日
				24. 0km 以下	2, 269 m2/ 日
				31. 0km 以下	2, 034 m2/ 日
				49. 0km 以下	1, 844 m2/ 日
				60. 0km 以下	1, 686 m2/ 日
			有り	1. 0km 以下	4, 917 m2/ 日
				2. 5km 以下	4, 538 m2/ 日
				4. 0km 以下	4, 214 m2/ 日
				5. 5km 以下	3, 933 m2/ 日
				7. 5km 以下	3, 471 m2/ 日
				9. 5km 以下	3, 278 m2/ 日
				11. 5km 以下	2, 950 m2/ 日
				14. 5km 以下	2, 682 m2/ 日
				18. 0km 以下	2, 458 m2/ 日
				22. 0km 以下	2, 269 m2/ 日
				27. 5km 以下	2, 034 m2/ 日
				34. 5km 以下	1, 844 m2/ 日
				60. 0km 以下	1, 686 m2/ 日
	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。				

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	有り	無し	0.5km 以下	5,364 m2/日
				1.0km 以下	4,538 m2/日
				1.5km 以下	4,214 m2/日
				2.0km 以下	3,933 m2/日
				2.5km 以下	3,471 m2/日
				3.0km 以下	3,278 m2/日
				3.5km 以下	3,105 m2/日
				4.0km 以下	2,950 m2/日
				4.5km 以下	2,810 m2/日
				5.5km 以下	2,565 m2/日
				6.5km 以下	2,360 m2/日
				7.5km 以下	2,185 m2/日
				8.5km 以下	1,967 m2/日
				10.0km 以下	1,844 m2/日
				11.5km 以下	1,686 m2/日
				13.5km 以下	1,553 m2/日
				15.5km 以下	1,405 m2/日
				18.0km 以下	1,311 m2/日
				21.0km 以下	1,204 m2/日
				25.0km 以下	1,093 m2/日
				30.5km 以下	1,000 m2/日
				41.5km 以下	908 m2/日
				60.0km 以下	831 m2/日
			有り	0.5km 以下	5,364 m2/日
				1.0km 以下	4,538 m2/日
				1.5km 以下	4,214 m2/日
				2.0km 以下	3,688 m2/日
				2.5km 以下	3,471 m2/日
				3.0km 以下	3,278 m2/日
				3.5km 以下	3,105 m2/日
				4.0km 以下	2,810 m2/日
				4.5km 以下	2,682 m2/日
				5.0km 以下	2,565 m2/日
				6.0km 以下	2,360 m2/日
				7.0km 以下	2,185 m2/日
				8.0km 以下	2,034 m2/日
				9.5km 以下	1,844 m2/日
				11.0km 以下	1,686 m2/日
				12.5km 以下	1,513 m2/日
				14.0km 以下	1,405 m2/日
				16.0km 以下	1,311 m2/日
				18.5km 以下	1,204 m2/日
				21.0km 以下	1,093 m2/日
				25.0km 以下	1,017 m2/日
				29.0km 以下	908 m2/日
				60.0km 以下	831 m2/日
	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。				

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量
		伐木（粗）	有り	機械施工	259 m2／日
			無し		650 m2／日
			有り	機械施工	213 m2／日
			無し		423 m2／日
			有り	機械施工	176 m2／日
			無し		296 m2／日
			有り	機械施工	177 m2／日
			無し		299 m2／日
			有り	機械施工	176 m2／日
			無し		296 m2／日
			有り	機械施工	177 m2／日
			無し		299 m2／日
			有り	機械施工	176 m2／日
無し	296 m2／日				
塵芥処理工	① 塵芥処理工	工 種 名		作業日当り標準作業量	
		散在塵芥収集		20,000 m2／日	
		堆積塵芥収集（機械処理）		26 m3／日	
		堆積塵芥収集（人力処理）		9 m3／日	
(注) 上表は、収集・集積作業のみである。					

工 種 名	設 定 内 容			
塵芥処理工	② 散在塵芥処理（収集・集積・運搬）			
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日 当り標準作業量	
			運搬のみ	収集・集積・運搬
	無し	1. 0km 以下	84, 286 m ² /日	16, 164 m ² /日
		2. 0km 以下	73, 750 m ² /日	15, 733 m ² /日
		3. 0km 以下	65, 556 m ² /日	15, 325 m ² /日
		4. 5km 以下	59, 000 m ² /日	14, 937 m ² /日
		6. 0km 以下	53, 636 m ² /日	14, 568 m ² /日
		7. 5km 以下	49, 167 m ² /日	14, 217 m ² /日
		9. 5km 以下	42, 143 m ² /日	13, 563 m ² /日
		12. 0km 以下	39, 333 m ² /日	13, 258 m ² /日
		14. 5km 以下	34, 706 m ² /日	12, 688 m ² /日
		17. 5km 以下	31, 053 m ² /日	12, 165 m ² /日
		21. 5km 以下	28, 095 m ² /日	11, 683 m ² /日
		26. 5km 以下	25, 652 m ² /日	11, 238 m ² /日
		34. 5km 以下	22, 692 m ² /日	10, 631 m ² /日
		46. 0km 以下	21, 071 m ² /日	10, 261 m ² /日
		60. 0km 以下	19, 667 m ² /日	9, 916 m ² /日
	有り	1. 0km 以下	84, 286 m ² /日	16, 164 m ² /日
		2. 0km 以下	73, 750 m ² /日	15, 733 m ² /日
		3. 0km 以下	65, 556 m ² /日	15, 325 m ² /日
		4. 0km 以下	59, 000 m ² /日	14, 937 m ² /日
		5. 0km 以下	53, 636 m ² /日	14, 568 m ² /日
		7. 0km 以下	49, 167 m ² /日	14, 217 m ² /日
		8. 5km 以下	42, 143 m ² /日	13, 563 m ² /日
		10. 5km 以下	39, 333 m ² /日	13, 258 m ² /日
		13. 0km 以下	34, 706 m ² /日	12, 688 m ² /日
		15. 5km 以下	31, 053 m ² /日	12, 165 m ² /日
		18. 0km 以下	28, 095 m ² /日	11, 683 m ² /日
		22. 5km 以下	25, 652 m ² /日	11, 238 m ² /日
		25. 5km 以下	22, 692 m ² /日	10, 631 m ² /日
		29. 5km 以下	21, 071 m ² /日	10, 261 m ² /日
		60. 0km 以下	19, 667 m ² /日	9, 916 m ² /日
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、 5.9h とする。				

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	③ 堆積塵芥処理（収集・集積・運搬）					
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・運搬	
					機械処理	人力処理
	木片・空 缶・枯草 等 の か さ高物	無し	0.5km 以下	74 m3/日	19 m3/日	8.0 m3/日
			1.0km 以下	66 m3/日	19 m3/日	7.9 m3/日
			2.0km 以下	59 m3/日	18 m3/日	7.8 m3/日
			3.0km 以下	49 m3/日	17 m3/日	7.6 m3/日
			4.0km 以下	42 m3/日	16 m3/日	7.4 m3/日
			5.0km 以下	37 m3/日	15 m3/日	7.2 m3/日
			6.5km 以下	33 m3/日	15 m3/日	7.1 m3/日
			8.0km 以下	30 m3/日	14 m3/日	6.9 m3/日
			9.5km 以下	26 m3/日	13 m3/日	6.7 m3/日
			11.5km 以下	24 m3/日	12 m3/日	6.5 m3/日
			13.5km 以下	21 m3/日	12 m3/日	6.3 m3/日
			16.0km 以下	19 m3/日	11 m3/日	6.1 m3/日
			19.0km 以下	17 m3/日	10 m3/日	5.9 m3/日
			22.5km 以下	16 m3/日	9.9 m3/日	5.8 m3/日
			27.5km 以下	14 m3/日	9.1 m3/日	5.5 m3/日
			35.0km 以下	13 m3/日	8.7 m3/日	5.3 m3/日
			46.0km 以下	11 m3/日	7.7 m3/日	5.0 m3/日
			60.0km 以下	11 m3/日	7.7 m3/日	5.0 m3/日
		有り	0.5km 以下	74 m3/日	19 m3/日	8.0 m3/日
			1.0km 以下	66 m3/日	19 m3/日	7.9 m3/日
			2.0km 以下	59 m3/日	18 m3/日	7.8 m3/日
			3.0km 以下	49 m3/日	17 m3/日	7.6 m3/日
			4.0km 以下	42 m3/日	16 m3/日	7.4 m3/日
			5.0km 以下	37 m3/日	15 m3/日	7.2 m3/日
			6.0km 以下	33 m3/日	15 m3/日	7.1 m3/日
			7.5km 以下	30 m3/日	14 m3/日	6.9 m3/日
8.5km 以下			26 m3/日	13 m3/日	6.7 m3/日	
10.5km 以下			24 m3/日	12 m3/日	6.5 m3/日	
12.0km 以下			21 m3/日	12 m3/日	6.3 m3/日	
14.5km 以下			19 m3/日	11 m3/日	6.1 m3/日	
16.5km 以下	17 m3/日	10 m3/日	5.9 m3/日			
19.0km 以下	16 m3/日	9.9 m3/日	5.8 m3/日			
23.0km 以下	14 m3/日	9.1 m3/日	5.5 m3/日			
27.0km 以下	13 m3/日	8.7 m3/日	5.3 m3/日			
29.5km 以下	11 m3/日	7.7 m3/日	5.0 m3/日			
60.0km 以下	11 m3/日	7.7 m3/日	5.0 m3/日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。						

工 種 名	設 定 内 容					
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		
				運搬のみ	収集・集積・運搬	
					機械処理	人力処理
	コンクリート 塊等の 重量物	無し	0.5km 以下	20 m ³ /日	11 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.2 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日
			6.0km 以下	9.4 m ³ /日	6.9 m ³ /日	4.6 m ³ /日
			7.5km 以下	8.6 m ³ /日	6.5 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			9.0km 以下	7.6 m ³ /日	5.9 m ³ /日	4.1 m ³ /日
			11.0km 以下	6.8 m ³ /日	5.4 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			13.0km 以下	6.0 m ³ /日	4.9 m ³ /日	3.6 m ³ /日
			15.5km 以下	5.4 m ³ /日	4.5 m ³ /日	3.4 m ³ /日
			18.5km 以下	4.8 m ³ /日	4.1 m ³ /日	3.1 m ³ /日
			22.0km 以下	4.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			26.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.4 m ³ /日	2.7 m ³ /日
			33.0km 以下	3.6 m ³ /日	3.2 m ³ /日	2.6 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.8 m ³ /日	2.4 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日	2.3 m ³ /日
		有り	0.5km 以下	20 m ³ /日	11 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	9.9 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.1 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.2 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	11 m ³ /日	7.7 m ³ /日	5.0 m ³ /日
			6.0km 以下	9.4 m ³ /日	6.9 m ³ /日	4.6 m ³ /日
			7.0km 以下	8.6 m ³ /日	6.5 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			8.5km 以下	7.6 m ³ /日	5.9 m ³ /日	4.1 m ³ /日
			10.5km 以下	6.8 m ³ /日	5.4 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			12.0km 以下	6.0 m ³ /日	4.9 m ³ /日	3.6 m ³ /日
			14.0km 以下	5.4 m ³ /日	4.5 m ³ /日	3.4 m ³ /日
	17.0km 以下	4.8 m ³ /日	4.1 m ³ /日	3.1 m ³ /日		
	19.5km 以下	4.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	2.9 m ³ /日		
	22.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.4 m ³ /日	2.7 m ³ /日		
	26.5km 以下	3.6 m ³ /日	3.2 m ³ /日	2.6 m ³ /日		
	29.5km 以下	3.2 m ³ /日	2.8 m ³ /日	2.4 m ³ /日		
	60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日	2.3 m ³ /日		
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。						

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びパッカー工法の２セット１日当り施工本数は以下により算出する。 ２セット１日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（1－1） Tp：パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（1－2） S：注入工 1 m³ 当り注入日数（2－1） Q：1 孔当り平均注入量（m³） 1－1 ロッド工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr = α × Ta + 0.9（日）（２セット当り） Ta：削孔長別 10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。α は小数第 2 位を四捨五入し小数第 1 位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、α1：砂質土及び粘性土の土質係数 (=1.0) α2：レキ質土の土質係数（=2.5） L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） L2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（２セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table>	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5
土質係数（α）	1.0																																																										
	1.1																																																										
	1.2																																																										
	1.3																																																										
	1.4																																																										
	1.5																																																										
	1.6																																																										
	1.7																																																										
	1.8																																																										
削孔長（m）	単位	数量																																																									
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																									
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																									
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																									
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																									
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																									
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																									
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																									
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																									
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																									
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																									
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																									
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																									
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																									
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																									
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																	
ボーリンググラウト工	1－2 パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 パッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）																																	
	<table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr></table>	削孔長（m）	単位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3
	削孔長（m）	単位	数 量																															
	0.2m 未満	日	0.8																															
	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																															
	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																															
	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																															
	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																															
	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																															
	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																															
1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																
1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																
2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）																																		
<table><tr><th>注 入 日 数 （S）</th></tr><tr><td>0.12</td></tr></table>	注 入 日 数 （S）	0.12																																
注 入 日 数 （S）																																		
0.12																																		
(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を，試験注入等を行って決める場合は，次の式より注入日数を求めるものとする。 $S = 1 / (408 \times q \times 2)$ q：1 分間当り注入量（m3／min）																																		
2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。																																		
3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）																																		
粗朶沈床工	① 粗朶沈床工																																	
	<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>連柴製作・沈床組立</td><td>32 m2／日</td></tr><tr><td>沈床沈設・沈石投入</td><td>169 m2／日</td></tr><tr><td>間詰石投入</td><td>94 m2／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	連柴製作・沈床組立	32 m2／日	沈床沈設・沈石投入	169 m2／日	間詰石投入	94 m2／日																									
作 業 名	作業日当り標準作業量																																	
連柴製作・沈床組立	32 m2／日																																	
沈床沈設・沈石投入	169 m2／日																																	
間詰石投入	94 m2／日																																	
機械土工（河床等掘削）	① 河床等掘削																																	
	<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>河床等掘削</td><td>147 m3／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削	147 m3／日																													
作 業 名	作業日当り標準作業量																																	
河床等掘削	147 m3／日																																	

工 種 名	設 定 内 容			
機械土工（河床等掘削）	② 軟弱土等運搬	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
		無し	0.3km 以下	63 m3/日
			0.8km 以下	59 m3/日
			1.5km 以下	53 m3/日
			2.5km 以下	48 m3/日
			3.5km 以下	42 m3/日
			6.5km 以下	37 m3/日
			9.0km 以下	31 m3/日
			13.0km 以下	26 m3/日
			19.5km 以下	21 m3/日
			40.0km 以下	16 m3/日
			60.0km 以下	11 m3/日
			有り	0.3km 以下
		0.8km 以下		59 m3/日
		1.5km 以下		53 m3/日
		2.5km 以下		48 m3/日
		3.5km 以下		42 m3/日
		4.5km 以下		37 m3/日
		8.5km 以下		31 m3/日
		12.0km 以下		26 m3/日
		17.5km 以下		21 m3/日
		30.0km 以下		16 m3/日
		50.0km 以下		11 m3/日
60.0km 以下	5 m3/日			
巨石積（張）工	① 巨石積（張）工	作 業 名		作業日当り標準作業量
		巨石張（練）		25 m2/日
		巨石張（空）		27 m2/日
		巨石積（練）		30 m2/日
		巨石採取		38 個/日
		(注) 巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。		
木杭打工	① 木杭打	作業日当り標準作業量		58 本／日
巨石据付工	① 巨石据付工	作業日当り標準作業量		42 m2／日

工 種 名	設 定 内 容																																				
護岸基礎ブロック工	① プレキャスト基礎(中詰材の種類：コンクリート)																																				
	<table><tr><th>ブロック製品長</th><th>ブロック下幅</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">2,000mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>26 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>18 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td rowspan="5">3,300mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>26 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>21 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>16 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>13 m/日</td></tr><tr><td rowspan="5">5,000mm</td><td>500mm以上600mm未満</td><td>40 m/日</td></tr><tr><td>600 mm以上 700 mm未満</td><td>31 m/日</td></tr><tr><td>700 mm以上 900 mm未満</td><td>23 m/日</td></tr><tr><td>900 mm以上 1,100 mm未満</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>1,100 mm</td><td>15 m/日</td></tr></table>	ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量	2,000mm	500mm以上600mm未満	26 m/日	600 mm以上 700 mm未満	22 m/日	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	1,100 mm	12 m/日	3,300mm	500mm以上600mm未満	33 m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	700 mm以上 900 mm未満	21 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	16 m/日	1,100 mm	13 m/日	5,000mm	500mm以上600mm未満	40 m/日	600 mm以上 700 mm未満	31 m/日	700 mm以上 900 mm未満	23 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	17 m/日	1,100 mm	15 m/日
	ブロック製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量																																		
	2,000mm	500mm以上600mm未満	26 m/日																																		
		600 mm以上 700 mm未満	22 m/日																																		
		700 mm以上 900 mm未満	18 m/日																																		
		900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日																																		
		1,100 mm	12 m/日																																		
	3,300mm	500mm以上600mm未満	33 m/日																																		
		600 mm以上 700 mm未満	26 m/日																																		
		700 mm以上 900 mm未満	21 m/日																																		
		900 mm以上 1,100 mm未満	16 m/日																																		
		1,100 mm	13 m/日																																		
	5,000mm	500mm以上600mm未満	40 m/日																																		
		600 mm以上 700 mm未満	31 m/日																																		
		700 mm以上 900 mm未満	23 m/日																																		
		900 mm以上 1,100 mm未満	17 m/日																																		
		1,100 mm	15 m/日																																		
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含む。																																				
	2. 基礎材の設置は含まない。																																				
3. 中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。																																					
4. 養生は、養生材の被覆、散水養生、被覆養生程度のものである。																																					
② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)																																					
<table><tr><th>ブロック製品長</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>2,000mm</td><td>30(32) m/日</td></tr><tr><td>3,300 mm</td><td>38m /日</td></tr><tr><td>4,000mm</td><td>42m /日</td></tr><tr><td>5,000mm</td><td>48m /日</td></tr></table>	ブロック製品長	作業日当り標準作業量	2,000mm	30(32) m/日	3,300 mm	38m /日	4,000mm	42m /日	5,000mm	48m /日																											
ブロック製品長	作業日当り標準作業量																																				
2,000mm	30(32) m/日																																				
3,300 mm	38m /日																																				
4,000mm	42m /日																																				
5,000mm	48m /日																																				
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。																																					
2. ブロック製品長 2,000mm で、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。																																					
3. 基礎材の設置は含まない。																																					
4. 中詰材の投入は含まない。																																					
③ 中詰コンクリート打設																																					
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>17 m3/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	17 m3/日																																			
作業日当り標準作業量	17 m3/日																																				

工 種 名	設 定 内 容																																													
かごマット工（スロープ型）	① かごマット工（スロープ型） <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">かごマット</td><td>厚さ 30cm</td><td>42 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>35 m2/日</td><td></td></tr></table> （注） 1． 上表の作業日当り標準作業量には，法面整形（床拵え含む），吸出し防止材設置，かご組立・据付け，補強材設置撤去，詰石，蓋設置の作業を含む。 2． 各作業間の重複は考慮していない。 （参考）各作業単独の場合の作業量 <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="2">法面整形</td><td>478 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">吸出し防止材設置</td><td>418 m2/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">かご組立・据付け</td><td>厚さ 30cm</td><td>328 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>190 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">補強材設置撤去</td><td>165 m2/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">詰石</td><td>厚さ 30cm</td><td>150 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50 cm</td><td>108 m2/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">蓋設置</td><td>289 m2/日</td><td></td></tr></table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m2/日		厚さ 50 cm	35 m2/日		作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形		478 m2/日		吸出し防止材設置		418 m2/日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m2/日		厚さ 50 cm	190 m2/日		補強材設置撤去		165 m2/日		詰石	厚さ 30cm	150 m2/日		厚さ 50 cm	108 m2/日		蓋設置		289 m2/日	
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																										
	かごマット	厚さ 30cm	42 m2/日																																											
		厚さ 50 cm	35 m2/日																																											
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																										
	法面整形		478 m2/日																																											
	吸出し防止材設置		418 m2/日																																											
	かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m2/日																																											
		厚さ 50 cm	190 m2/日																																											
	補強材設置撤去		165 m2/日																																											
詰石	厚さ 30cm	150 m2/日																																												
	厚さ 50 cm	108 m2/日																																												
蓋設置		289 m2/日																																												
かごマット工（多段積型）	① かごマット工（多段積型） <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>かごマット</td><td>多段積型</td><td>18 m2/日</td><td></td></tr></table> （注） 1． 上表の作業日当り標準作業量には，かご組立・据付，詰石，吸出し防止材設置，補強材設置・撤去，法面整形。床拵えの他，蓋設置を含む。 2． 各作業間の重複は考慮していない。	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	18 m2/日																																						
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																										
	かごマット	多段積型	18 m2/日																																											
	ブロックマット工	該当工種の基準内に記載。																																												
	野芝種子吹付工	① 野芝種子吹付工 <table><tr><th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>野芝種子吹付</td><td>1,429 m2／日</td></tr><tr><td>被覆シート張</td><td>1,429 m2／日</td></tr><tr><td>養生（散水養生）</td><td>1,667 m2／日</td></tr></table>	作業名	作業日当り標準作業量	野芝種子吹付	1,429 m2／日	被覆シート張	1,429 m2／日	養生（散水養生）	1,667 m2／日																																				
		作業名	作業日当り標準作業量																																											
		野芝種子吹付	1,429 m2／日																																											
		被覆シート張	1,429 m2／日																																											
		養生（散水養生）	1,667 m2／日																																											
	袋詰玉石工	① 袋詰玉石 <table><tr><th>袋材規格</th><th>施工条件</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">2 t 用</td><td>据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内</td><td>37 袋／日</td></tr><tr><td>据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下</td><td>40 袋／日</td></tr><tr><td>3 t 用</td><td>－</td><td>38 袋／日</td></tr></table>	袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量	2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋／日	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋／日	3 t 用	－	38 袋／日																																	
袋材規格		施工条件	作業日当り標準作業量																																											
2 t 用		据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋／日																																											
		据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋／日																																											
3 t 用	－	38 袋／日																																												

工 種 名	設 定 内 容															
笠コンクリート ブロック据付工	① 笠コンクリートブロック															
	中詰コンクリート型枠の 有無	中詰コンクリート100m 当り 設計量	作業日 当り 標準作業量													
	無し	11m3 以上 16m3 未満	25 m/日													
		16m3 以上 23m3 未満	24 m/日													
		23m3 以上 31m3 未満	23 m/日													
		31m3 以上 39m3 未満	21 m/日													
		39m3 以上 47m3 未満	20 m/日													
		47m3 以上 56m3 未満	19 m/日													
		56m3 以上 65m3 未満	18 m/日													
		65m3 以上 75m3 未満	17 m/日													
		75m3 以上 85m3 未満	16 m/日													
		85m3 以上 96m3 未満	15 m/日													
	有り	11m3 以上 16m3 未満	16 m/日													
		16m3 以上 23m3 未満	15 m/日													
		23m3 以上 31m3 未満	15 m/日													
		31m3 以上 39m3 未満	14 m/日													
		39m3 以上 47m3 未満	14 m/日													
		47m3 以上 56m3 未満	13 m/日													
		56m3 以上 65m3 未満	13 m/日													
		65m3 以上 75m3 未満	12 m/日													
75m3 以上 85m3 未満		12 m/日														
85m3 以上 96m3 未満	11 m/日															
(参考) 各作業単独の場合の作業量																
<table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日 当り標準作業量</td></tr><tr><td>高さ調整金具取付</td><td>107 m／日</td></tr><tr><td>笠コンクリートブロック据付</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>ブロック連結</td><td>122 m／日</td></tr><tr><td>中詰コンクリート工</td><td>30 m3／日</td></tr><tr><td>型枠設置</td><td>67 m／日</td></tr><tr><td>型枠撤去</td><td>111 m／日</td></tr></table>			作 業 名	作業日 当り標準作業量	高さ調整金具取付	107 m／日	笠コンクリートブロック据付	56 m／日	ブロック連結	122 m／日	中詰コンクリート工	30 m3／日	型枠設置	67 m／日	型枠撤去	111 m／日
作 業 名	作業日 当り標準作業量															
高さ調整金具取付	107 m／日															
笠コンクリートブロック据付	56 m／日															
ブロック連結	122 m／日															
中詰コンクリート工	30 m3／日															
型枠設置	67 m／日															
型枠撤去	111 m／日															
グラウトホール工	① グラウトホール															
	<table><tr><td>作業日 当り標準作業量</td><td>5 組／日</td></tr></table> (注) 作業日 当り標準作業量は、特殊作業員 1 名の場合。			作業日 当り標準作業量	5 組／日											
作業日 当り標準作業量	5 組／日															
連節ブロックの水中吊 落し工	① 連節ブロックの水中吊落し工															
	<table><tr><td>作業日 当り標準作業量</td><td>187 m2／日</td></tr></table>			作業日 当り標準作業量	187 m2／日											
作業日 当り標準作業量	187 m2／日															

工 種 名	設 定 内 容					
光ケーブル配管工	① 光ケーブル配管工					
	作 業 名		作業日当り標準作業量			
	掘 削		28 m ² ／日			
	埋戻し・締固め		13 m ² ／日			
	配管設置（埋設部）		96 m／日			
	配管設置（露出）		121 m／日			
	ハンドホール設置		1 個／日			
土工（砂防工）	① 掘削（砂防）					
	土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量
	土砂	有り	－	－	－	230 m ³ ／日
		無し	無し	－	－	220 m ³ ／日
			有り	－	－	160 m ³ ／日
	岩塊・玉石	有り	－	－	－	190 m ³ ／日
		無し	無し	－	－	180 m ³ ／日
			有り	－	－	120 m ³ ／日
	軟岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	51 m ³ ／日
		－	－	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ ／日
		－	－		不可	9 m ³ ／日
	硬岩	－	－	機械走行面より5m以内	－	29 m ³ ／日
		－	－	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ ／日
		－	－		不可	7 m ³ ／日
	転石	－	－	機械走行面より5m以内	－	31 m ³ ／日
		－	－	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ ／日
		－	－		不可	12 m ³ ／日

工 種 名	設 定 内 容																														
土工（砂防工）	② 土砂等運搬（砂防）																														
	<table><tr><th>土質</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="10">土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td><td>0.5km 以下</td><td>125 m3/日</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>111 m3/日</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>100 m3/日</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>77 m3/日</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>71 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>63 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>56 m3/日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>43 m3/日</td></tr><tr><td>軟岩</td><td>—</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬岩</td><td>—</td><td>土砂÷1.37</td></tr></table>	土質	運搬距離	作業日当り 標準作業量	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m3/日	1.0km 以下	111 m3/日	1.5km 以下	100 m3/日	2.0km 以下	91 m3/日	2.5km 以下	77 m3/日	3.0km 以下	71 m3/日	4.0km 以下	63 m3/日	5.0km 以下	56 m3/日	6.0km 以下	48 m3/日	7.0km 以下	43 m3/日	軟岩	—	土砂÷1.22	硬岩	—	土砂÷1.37
	土質	運搬距離	作業日当り 標準作業量																												
	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km 以下	125 m3/日																												
		1.0km 以下	111 m3/日																												
		1.5km 以下	100 m3/日																												
		2.0km 以下	91 m3/日																												
		2.5km 以下	77 m3/日																												
		3.0km 以下	71 m3/日																												
		4.0km 以下	63 m3/日																												
		5.0km 以下	56 m3/日																												
		6.0km 以下	48 m3/日																												
		7.0km 以下	43 m3/日																												
	軟岩	—	土砂÷1.22																												
	硬岩	—	土砂÷1.37																												
③ 押土（ルーズ）（砂防）																															
<table><tr><th>土質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>土砂</td><td>240 m3/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>210 m3/日</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>110 m3/日</td></tr></table>	土質	作業日当り標準作業量	土砂	240 m3/日	岩塊・玉石	210 m3/日	破碎岩	110 m3/日																							
土質	作業日当り標準作業量																														
土砂	240 m3/日																														
岩塊・玉石	210 m3/日																														
破碎岩	110 m3/日																														
④ 積込（ルーズ）（砂防）																															
<table><tr><th>土質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>土砂</td><td>240 m3/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>200 m3/日</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>160 m3/日</td></tr></table>	土質	作業日当り標準作業量	土砂	240 m3/日	岩塊・玉石	200 m3/日	破碎岩	160 m3/日																							
土質	作業日当り標準作業量																														
土砂	240 m3/日																														
岩塊・玉石	200 m3/日																														
破碎岩	160 m3/日																														

工 種 名	設 定 内 容			
土工 (バックホウ床掘 山積 0.45m3 (平積 0.35m3))	① バックホウ床掘 山積 0.45m3(平積 0.35m3)			
	現場条件	土・岩質区分	旋回角度	作業日当り 標準作業量
	床掘・良好	砂・砂質土	90° 以下	206 m3/日
			90° 超	176 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	180 m3/日
			90° 超	154 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	154 m3/日
			90° 超	132 m3/日
	床掘・普通	砂・砂質土	90° 以下	167 m3/日
			90° 超	143 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	141 m3/日
			90° 超	121 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	116 m3/日
			90° 超	99 m3/日
	床掘・不良	砂・砂質土	90° 以下	129 m3/日
			90° 超	110 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	103 m3/日
			90° 超	88 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	77 m3/日
			90° 超	66 m3/日
	ルーズ・良好	砂・砂質土	90° 以下	218 m3/日
			90° 超	187 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	193 m3/日
			90° 超	165 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	167 m3/日
			90° 超	143 m3/日
	ルーズ・普通	砂・砂質土	90° 以下	180 m3/日
			90° 超	154 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	154 m3/日
			90° 超	132 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	129 m3/日
			90° 超	110 m3/日
		破碎岩	90° 以下	103 m3/日
			90° 超	88 m3/日
	ルーズ・不良	砂・砂質土	90° 以下	141 m3/日
			90° 超	121 m3/日
		レキ質土・粘性土	90° 以下	116 m3/日
			90° 超	99 m3/日
		岩塊・玉石	90° 以下	90 m3/日
			90° 超	77 m3/日
		破碎岩	90° 以下	64 m3/日
			90° 超	55 m3/日
(注) バックホウの運転日当り運転時間は、6.3hとする。				

工 種 名	設 定 内 容																									
コンクリート工（砂防工）	① コンクリート工（砂防工） <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</th></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート打設 （一般部）</td><td>日 打 設 量 50m3 未 満</td><td>43 m3／日</td></tr><tr><td>日 打 設 量 50m3 以 上 150m3 未 満</td><td>73 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート打設 （堤冠）</td><td>鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 離 剤 塗 布</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 工</td><td>100 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">止 水 板 設 置</td><td>33 m／日</td></tr></table>	作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	コンクリート打設 （一般部）	日 打 設 量 50m3 未 満	43 m3／日	日 打 設 量 50m3 以 上 150m3 未 満	73 m3／日	コンクリート打設 （堤冠）	鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	3 m3／日	ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	33 m3／日	型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 離 剤 塗 布		47 m2／日	足 場 工		100 m／日	止 水 板 設 置		33 m／日	
作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																								
コンクリート打設 （一般部）	日 打 設 量 50m3 未 満	43 m3／日																								
	日 打 設 量 50m3 以 上 150m3 未 満	73 m3／日																								
コンクリート打設 （堤冠）	鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	3 m3／日																								
	ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	17 m3／日																								
	富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	33 m3／日																								
型 枠 設 置 ・ 撤 去 ・ ケ レ ン は く 離 剤 塗 布		47 m2／日																								
足 場 工		100 m／日																								
止 水 板 設 置		33 m／日																								
コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。 ② コンクリート工（ケーブルクレーン打設） <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作 業 日 当 り 標 準 作 業 量</th></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>3 m3／日</td></tr><tr><td>ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>17 m3／日</td></tr><tr><td>富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満</td><td>33 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">チップング</td><td>100 m2／日</td></tr></table> (注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量	型 枠 工		50 m2／日	コンクリート養生		77 m3／日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	3 m3／日	ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	17 m3／日	富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	33 m3／日	堤冠コンクリート養生		11 m3／日	岩盤清掃		100 m2／日	チップング		100 m2／日
作 業 名		作 業 日 当 り 標 準 作 業 量																								
型 枠 工		50 m2／日																								
コンクリート養生		77 m3／日																								
堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	3 m3／日																								
	ｸﾞﾗﾅﾘｼｯｸ 20(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	17 m3／日																								
	富配合 30(m3/ﾌﾞﾛｯｸ)未満	33 m3／日																								
堤冠コンクリート養生		11 m3／日																								
岩盤清掃		100 m2／日																								
チップング		100 m2／日																								
砂防コンクリート生産（ミキサによる混合）工	① 砂防コンクリート生産（ミキサによる混合）工 <table><tr><th rowspan="3">構造物区分</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="3">ミキサ容量</th></tr><tr><th>0.08m3</th><th>0.20m3</th><th>0.30m3</th></tr><tr><td>鉄筋・無筋コンクリート</td><td>9.1 m3／日</td><td>19 m3／日</td><td>28 m3／日</td></tr><tr><td>小型構造物（Ⅰ）</td><td>8.3 m3／日</td><td>16 m3／日</td><td>25 m3／日</td></tr><tr><td>小型構造物（Ⅱ）</td><td>7.1 m3／日</td><td>14 m3／日</td><td>23 m3／日</td></tr></table>	構造物区分	作業日当り標準作業量			ミキサ容量			0.08m3	0.20m3	0.30m3	鉄筋・無筋コンクリート	9.1 m3／日	19 m3／日	28 m3／日	小型構造物（Ⅰ）	8.3 m3／日	16 m3／日	25 m3／日	小型構造物（Ⅱ）	7.1 m3／日	14 m3／日	23 m3／日			
構造物区分	作業日当り標準作業量																									
	ミキサ容量																									
	0.08m3	0.20m3	0.30m3																							
鉄筋・無筋コンクリート	9.1 m3／日	19 m3／日	28 m3／日																							
小型構造物（Ⅰ）	8.3 m3／日	16 m3／日	25 m3／日																							
小型構造物（Ⅱ）	7.1 m3／日	14 m3／日	23 m3／日																							
残存型枠工	① 残存型枠工 <table><tr><th>作 業 名</th><th>対象構造物</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td><td>残存型枠</td><td>65 m2／日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>59 m2／日</td></tr></table>	作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m2／日	残存化粧型枠	59 m2／日																	
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																								
残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m2／日																								
	残存化粧型枠	59 m2／日																								

工 種 名	設 定 内 容				
仮設備工	① ケーブルクレーン（両端固定式）基礎・据付・解体				
	規格 （t）	スパン （m）	基礎 （ウインチベース・ アンカーベース）	据付け （機械据付・ ワイヤ張上）	解体 （機械解体・ ワイヤ撤去）
	2 t 未満	75以下	3 日/基	3 日/基	2 日/基
		76～125	4 日/基	4 日/基	3 日/基
		126～175	4 日/基	5 日/基	3 日/基
		176～225	5 日/基	5 日/基	4 日/基
		226～275	6 日/基	6 日/基	4 日/基
		276～325	6 日/基	7 日/基	5 日/基
		326～375	7 日/基	7 日/基	5 日/基
		376～425	7 日/基	8 日/基	6 日/基
		426～500	8 日/基	9 日/基	6 日/基
	3 t 未満	75以下	3 日/基	5 日/基	3 日/基
		76～125	4 日/基	5 日/基	4 日/基
		126～175	5 日/基	6 日/基	4 日/基
		176～225	5 日/基	7 日/基	4 日/基
		226～275	6 日/基	7 日/基	5 日/基
		276～325	7 日/基	8 日/基	5 日/基
		326～375	7 日/基	9 日/基	6 日/基
		376～425	8 日/基	9 日/基	6 日/基
		426～500	9 日/基	10 日/基	7 日/基
	4 t 未満	75以下	4 日/基	5 日/基	3 日/基
		76～125	4 日/基	6 日/基	4 日/基
		126～175	5 日/基	7 日/基	4 日/基
		176～225	6 日/基	7 日/基	5 日/基
		226～275	6 日/基	8 日/基	5 日/基
		276～325	7 日/基	9 日/基	6 日/基
		326～375	8 日/基	10 日/基	6 日/基
		376～425	8 日/基	10 日/基	6 日/基
		426～500	9 日/基	11 日/基	7 日/基
	5 t 未満	75以下	4 日/基	6 日/基	3 日/基
		76～125	4 日/基	7 日/基	4 日/基
		126～175	5 日/基	7 日/基	4 日/基
		176～225	6 日/基	8 日/基	5 日/基
		226～275	6 日/基	9 日/基	5 日/基
		276～325	7 日/基	9 日/基	6 日/基
		326～375	8 日/基	10 日/基	6 日/基
		376～425	8 日/基	11 日/基	7 日/基
		426～500	9 日/基	12 日/基	7 日/基
② 土工機械分解・組立 …… 現場条件により設定					

工 種 名	設 定 内 容																																							
仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）	① 支柱設備設置・撤去																																							
	<table><tr><th rowspan="2">支柱高さ</th><th colspan="2">作業日数</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>4m 以下</td><td>1 日／基</td><td>1 日／基</td></tr><tr><td>4m を超え 8m 以下</td><td>2 日／基</td><td>1 日／基</td></tr><tr><td>8m を超え 12m 以下</td><td>3 日／基</td><td>1 日／基</td></tr><tr><td>12m を超え 16m 以下</td><td>4 日／基</td><td>2 日／基</td></tr><tr><td>16m を超え 20m 以下</td><td>6 日／基</td><td>2 日／基</td></tr><tr><td>20m を超え 24m 以下</td><td>7 日／基</td><td>3 日／基</td></tr><tr><td>24m を超え 28m 以下</td><td>8 日／基</td><td>3 日／基</td></tr></table>	支柱高さ	作業日数		設置	撤去	4m 以下	1 日／基	1 日／基	4m を超え 8m 以下	2 日／基	1 日／基	8m を超え 12m 以下	3 日／基	1 日／基	12m を超え 16m 以下	4 日／基	2 日／基	16m を超え 20m 以下	6 日／基	2 日／基	20m を超え 24m 以下	7 日／基	3 日／基	24m を超え 28m 以下	8 日／基	3 日／基													
	支柱高さ		作業日数																																					
		設置	撤去																																					
	4m 以下	1 日／基	1 日／基																																					
	4m を超え 8m 以下	2 日／基	1 日／基																																					
	8m を超え 12m 以下	3 日／基	1 日／基																																					
	12m を超え 16m 以下	4 日／基	2 日／基																																					
	16m を超え 20m 以下	6 日／基	2 日／基																																					
	20m を超え 24m 以下	7 日／基	3 日／基																																					
24m を超え 28m 以下	8 日／基	3 日／基																																						
② ウインチ小屋設置・撤去																																								
<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>設置</td><td>1 基／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>2 基／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	設置	1 基／日	撤去	2 基／日																																		
作 業 名	作業日当り標準作業量																																							
設置	1 基／日																																							
撤去	2 基／日																																							
養生工（練炭）	① 養生工（練炭）																																							
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>25 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	25 m3／日																																					
作業日当り標準作業量	25 m3／日																																							
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																							
石材等採取工（割石、雑割石、野面石採取）	① 石材等採取工（割石、雑割石、野面石採取）																																							
	<table><tr><th rowspan="2">種別</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>割石</th><th>雑割石</th><th>野面石又は雑石</th><th>玉石</th></tr><tr><td>控長 25cm</td><td>－</td><td>－</td><td>4.5 m2／日</td><td>－</td></tr><tr><td>控長 30cm</td><td>4.5 m2／日</td><td>6.3 m2／日</td><td>3.6 m2／日</td><td>－</td></tr><tr><td>控長 35cm</td><td>4.2 m2／日</td><td>5.8 m2／日</td><td>2.9 m2／日</td><td>－</td></tr><tr><td>控長 45cm</td><td>3.6 m2／日</td><td>4.9 m2／日</td><td>2.2 m2／日</td><td>－</td></tr><tr><td>控長 55cm</td><td>－</td><td>－</td><td>1.7 m2／日</td><td>－</td></tr><tr><td>長径 15cm 以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>1.7 m3／日</td></tr></table>	種別	作業日当り標準作業量				割石	雑割石	野面石又は雑石	玉石	控長 25cm	－	－	4.5 m2／日	－	控長 30cm	4.5 m2／日	6.3 m2／日	3.6 m2／日	－	控長 35cm	4.2 m2／日	5.8 m2／日	2.9 m2／日	－	控長 45cm	3.6 m2／日	4.9 m2／日	2.2 m2／日	－	控長 55cm	－	－	1.7 m2／日	－	長径 15cm 以上	－	－	－	1.7 m3／日
	種別		作業日当り標準作業量																																					
		割石	雑割石	野面石又は雑石	玉石																																			
	控長 25cm	－	－	4.5 m2／日	－																																			
	控長 30cm	4.5 m2／日	6.3 m2／日	3.6 m2／日	－																																			
	控長 35cm	4.2 m2／日	5.8 m2／日	2.9 m2／日	－																																			
	控長 45cm	3.6 m2／日	4.9 m2／日	2.2 m2／日	－																																			
	控長 55cm	－	－	1.7 m2／日	－																																			
	長径 15cm 以上	－	－	－	1.7 m3／日																																			
	（注）「野面石又は雑石」「玉石」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																							
ケーブルクレーンによる資材等の運搬	該当工種の計算式（1 時間当り運搬量）を参照。																																							

工 種 名	設 定 内 容																
銘板工	現場条件により設定																
砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切	土のう工，大型土のう工，土工（砂防工）の作業日当り標準作業量を参照。																
砂防コンクリート締切	殻運搬，コンクリート工，型枠工，構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。																
鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工，アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table border="1"> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>格子型鋼製砂防堰堤</td><td>34 m²/日</td></tr> <tr> <td>鋼製スリット堰堤B型</td><td>31 m²/日</td></tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は，塗装工1名の場合。	作 業 名	作業日当り標準作業量	格子型鋼製砂防堰堤	34 m ² /日	鋼製スリット堰堤B型	31 m ² /日										
作 業 名	作業日当り標準作業量																
格子型鋼製砂防堰堤	34 m ² /日																
鋼製スリット堰堤B型	31 m ² /日																
砂防ソイルセメント工	① 粒径処理 <table border="1"> <tr> <th>粒径処理率(%)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>40を超え45以下</td><td>30 m³/日</td></tr> <tr> <td>45を超え50以下</td><td>37 m³/日</td></tr> <tr> <td>50を超え60以下</td><td>47 m³/日</td></tr> <tr> <td>60を超え80以下</td><td>68 m³/日</td></tr> <tr> <td>80を超え100以下</td><td>96 m³/日</td></tr> </table> （注）1．対象土質は，砂質土及びレキ質土であり，土質条件が異なる場合は別途考慮する。 2．作業日当り標準作業量は，粒径処理後土量を示す。 3．粒径処理率は次式による。 $\text{粒径処理率}(\%) = (\text{粒径処理後土量}) / (\text{粒径処理前土量})$ ② 攪拌混合 <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>171 m³/日</th></tr> </table> （注）1．作業日当り標準作業量は，粒径処理土投入，セメント投入，攪拌混合，混合材料積込までを含む。 2．作業日当り標準作業量は，製造する混合材料量とする。 ③ 混合材料敷均し・締固め <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>128 m³/日</th></tr> </table> （注）1．作業日当り標準作業量は，敷均し，締固め，養生，打継面処理までを含む。 2．養生は，施工箇所をシートで覆うことを標準とする。	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量	40を超え45以下	30 m ³ /日	45を超え50以下	37 m ³ /日	50を超え60以下	47 m ³ /日	60を超え80以下	68 m ³ /日	80を超え100以下	96 m ³ /日	作業日当り標準作業量	171 m ³ /日	作業日当り標準作業量	128 m ³ /日
粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量																
40を超え45以下	30 m ³ /日																
45を超え50以下	37 m ³ /日																
50を超え60以下	47 m ³ /日																
60を超え80以下	68 m ³ /日																
80を超え100以下	96 m ³ /日																
作業日当り標準作業量	171 m ³ /日																
作業日当り標準作業量	128 m ³ /日																

工 種 名	設 定 内 容																																																																														
集水井工（ライナープレート土留工法）	① 掘削土留工 …… 該当工種の計算式（1 基当り施工日数）を参照。 ② 井戸蓋工，昇降用設備設置工，掘削作業設備据付・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																														
集水井工（プレキャスト土留工法）	① 土留掘削工 …… 該当工種の計算式（1 基当り施工日数）を参照。 ② 昇降用設備設置工，井戸蓋工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																														
地すべり防止工 （集排水ボーリング工）	① ボーリング <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">施工場所</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>粘性土 砂質土</th><th>レキ質土</th><th>岩塊玉石</th><th>軟岩</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">地表</td><td>90mm</td><td>32 m/日</td><td>22 m/日</td><td>16 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>110mm</td><td>24 m/日</td><td>18 m/日</td><td>14 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>135mm</td><td>20 m/日</td><td>15 m/日</td><td>13 m/日</td><td>15 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">集水井</td><td>90mm</td><td>27 m/日</td><td>19 m/日</td><td>13 m/日</td><td>17 m/日</td></tr><tr><td>110mm</td><td>20 m/日</td><td>15 m/日</td><td>12 m/日</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>135mm</td><td>17 m/日</td><td>13 m/日</td><td>11 m/日</td><td>13 m/日</td></tr></tbody></table> （注） 1．呼び径とは，ドリルパイプ外径（mm）をいう。 2．同一足場上での移動を含む。 3．削孔長が 50mを超える場合は全長について 20%の削減補正を行う。 ② 保孔管，ボーリング仮設機材，足場（地表） <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">保 孔 管</td><td rowspan="2">地表部</td><td>VP管</td><td>150 m/日 500 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td>SGP管</td><td>52 m/日 98 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td rowspan="2">集水井内</td><td>VP管</td><td>110 m/日 440 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td>SGP管</td><td>37 m/日 56 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td rowspan="2">ボーリング 仮設機材</td><td>地表部</td><td></td><td>0.89 回/日</td><td></td></tr><tr><td>集水井内</td><td></td><td>0.30 回/日</td><td>足場設置撤去含む</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">足場（地表）</td><td>平地</td><td>42 空 m3/日</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>傾斜地</td><td>32 空 m3/日</td></tr></tbody></table> （注）上表の作業日当り標準作業量には，ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入，足場撤去までの一連作業を含む（ボーリングは除く）。	施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量				粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩	地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日	110mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日	集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日	110mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日	作 業 名			作業日当り標準作業量	摘 要	保 孔 管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	ボーリング 仮設機材	地表部		0.89 回/日		集水井内		0.30 回/日	足場設置撤去含む	足場（地表）		平地	42 空 m3/日		傾斜地	32 空 m3/日
施工場所	呼び径			作業日当り標準作業量																																																																											
		粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩																																																																										
地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日																																																																										
	110mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日																																																																										
	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日																																																																										
集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日																																																																										
	110mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日																																																																										
	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日																																																																										
作 業 名			作業日当り標準作業量	摘 要																																																																											
保 孔 管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
ボーリング 仮設機材	地表部		0.89 回/日																																																																												
	集水井内		0.30 回/日	足場設置撤去含む																																																																											
足場（地表）		平地	42 空 m3/日																																																																												
		傾斜地	32 空 m3/日																																																																												

工 種 名	設 定 内 容																							
地すべり防止工 (山腹水路工)	① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム据付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 集水桝, プレキャスト集水桝 <table><tr><th>作業名</th><th>材料種別</th><th>内空積もしくは製品質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">集水桝工</td><td rowspan="3">集水桝</td><td>0.4m3 以下</td><td>1.7 基／日</td></tr><tr><td>0.4 を超え 0.8m3 以下</td><td>1.4 基／日</td></tr><tr><td>0.8 を超え 1.0m3 以下</td><td>1.1 基／日</td></tr><tr><td rowspan="3">プレキャスト 集水桝</td><td>150 を超え 500 kg以下</td><td>2.8 基／日</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000 kg以下</td><td>2.3 基／日</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500 kg以下</td><td>1.9 基／日</td></tr><tr><td></td><td>1,500 を超え 1,700 kg以下</td><td>1.8 基／日</td></tr></table> (注) 集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しまでの一連作業を含む。ただし、養生に要する日数は含まない。	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量	集水桝工	集水桝	0.4m3 以下	1.7 基／日	0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基／日	0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基／日	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg以下	2.8 基／日	500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基／日	1,000 を超え 1,500 kg以下	1.9 基／日		1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基／日	
作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																					
集水桝工	集水桝	0.4m3 以下	1.7 基／日																					
		0.4 を超え 0.8m3 以下	1.4 基／日																					
		0.8 を超え 1.0m3 以下	1.1 基／日																					
	プレキャスト 集水桝	150 を超え 500 kg以下	2.8 基／日																					
		500 を超え 1,000 kg以下	2.3 基／日																					
		1,000 を超え 1,500 kg以下	1.9 基／日																					
	1,500 を超え 1,700 kg以下	1.8 基／日																						
地すべり防止工 (かご工)	① かご工 <table><tr><th>かご種類</th><th>かご寸法 (cm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">じゃかご</td><td>φ 45</td><td>25 m／日</td></tr><tr><td>φ 60</td><td>14 m／日</td></tr><tr><td rowspan="6">ふとんかご</td><td>高さ 40×幅 120</td><td>9 m／日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 120</td><td>7 m／日</td></tr><tr><td>高さ 60×幅 120</td><td>6 m／日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 120</td><td>4 m／日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 200</td><td>4 m／日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 200</td><td>2 m／日</td></tr></table> ② 止杭工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>17 本／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	じゃかご	φ 45	25 m／日	φ 60	14 m／日	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m／日	高さ 50×幅 120	7 m／日	高さ 60×幅 120	6 m／日	高さ 100×幅 120	4 m／日	高さ 50×幅 200	4 m／日	高さ 100×幅 200	2 m／日	作業日当り標準作業量	17 本／日
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																						
じゃかご	φ 45	25 m／日																						
	φ 60	14 m／日																						
ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m／日																						
	高さ 50×幅 120	7 m／日																						
	高さ 60×幅 120	6 m／日																						
	高さ 100×幅 120	4 m／日																						
	高さ 50×幅 200	4 m／日																						
	高さ 100×幅 200	2 m／日																						
作業日当り標準作業量	17 本／日																							
集排水ボーリング孔洗 浄工	① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 集水井内足場設置・撤去 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2.5 回／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2.5 回／日																					
作業日当り標準作業量	2.5 回／日																							

工 種 名	設 定 内 容																	
路盤工	① 不陸整正，下層路盤，上層路盤 (1日・1層当り)																	
	<table><tr><th>施工区分</th><th>工 種</th><th>単位</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td><td>不陸整正</td><td rowspan="3">m2</td><td>1,580 m2/日・層</td></tr><tr><td>下層路盤</td><td>1,110 m2/日・層</td></tr><tr><td>上層路盤 (粒度調整碎石)</td><td>1,110 m2/日・層</td></tr><tr><td>歩道施工</td><td>下層路盤及び上層路盤</td><td></td><td>268 m2/日・層</td></tr></table>	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量	車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,580 m2/日・層	下層路盤	1,110 m2/日・層	上層路盤 (粒度調整碎石)	1,110 m2/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層	
	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量														
	車道・路肩部 施工	不陸整正	m2	1,580 m2/日・層														
		下層路盤		1,110 m2/日・層														
		上層路盤 (粒度調整碎石)		1,110 m2/日・層														
	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層														
	<table><tr><th>施工区分</th><th>工 種</th><th>平均幅員</th><th>平均厚さ</th><th>単位</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">車道・路肩 部施工</td><td rowspan="3">上層路盤 (瀝青安定処理)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>45mm以上 55mm以下</td><td rowspan="3">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>55mmを超え 100mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td>1.4m以上</td><td>45mm以上 100mm以下</td><td>2,300 m2/日・層</td></tr></table>	施工区分	工 種	平均幅員	平均厚さ	単位	作業日当り標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝青安定処理)	1.4m未満	45mm以上 55mm以下	m2	250 m2/日・層	55mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	45mm以上 100mm以下	2,300 m2/日・層
	施工区分	工 種	平均幅員	平均厚さ	単位	作業日当り標準作業量												
	車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝青安定処理)	1.4m未満	45mm以上 55mm以下	m2	250 m2/日・層												
55mmを超え 100mm以下				230 m2/日・層														
1.4m以上			45mm以上 100mm以下	2,300 m2/日・層														
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは 20cm までとする。																		
2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm まで (瀝青安定処理路盤の場合は 10cm) とする。																		
路盤工 (ICT)	① 不陸整正 (ICT) 下層路盤 (ICT)，上層路盤 (ICT) (1日・1層当り)																	
	<table><tr><th>工 種</th><th>単位</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>不陸整正 (ICT)</td><td rowspan="3">m2</td><td>1,920 m2/日・層</td></tr><tr><td>下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td><td>1,350 m2/日・層</td></tr><tr><td>上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td><td>1,350 m2/日・層</td></tr></table>	工 種	単位	作業日当り標準作業量	不陸整正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層							
	工 種	単位	作業日当り標準作業量															
	不陸整正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層															
	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層															
	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層															
(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは 20cm までとする。																		
2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは 15cm までとする。																		

工 種 名	設 定 内 容																									
アスファルト舗装工	① 舗設工 (1日・1層当り) <table><tr><th>施工区分</th><th>平均幅員</th><th>1層当り仕上り 平均厚さ</th><th>単 位</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="3">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td>1.4m以上</td><td>70mm以下</td><td>2,300 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="3">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="3">m2</td><td>250 m2/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td><td>230 m2/日・層</td></tr><tr><td>1.4m以上</td><td>70mm以下</td><td>940 m2/日・層</td></tr></table>	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	70mm以下	2,300 m2/日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m2/日・層
	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量																					
	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																					
			50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層																					
		1.4m以上	70mm以下		2,300 m2/日・層																					
	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																					
			50mmを超え 70mm以下		230 m2/日・層																					
		1.4m以上	70mm以下		940 m2/日・層																					
	② アスカーブ <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>260 m/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	260 m/日																							
	作業日当り標準作業量	260 m/日																								
半たわみ性(コンポジット)舗装工	① セメントミルク浸透 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1,050 m2/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																							
作業日当り標準作業量	1,050 m2/日																									
排水性アスファルト舗装工	① 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (1日・1層当り) <table><tr><th>平均施工幅員</th><th>導水パイプの設置</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>有り</td><td>170 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>190 m2/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4m以上</td><td>有り</td><td>1,500 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,700 m2/日・層</td></tr></table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量	1.4m未満	有り	170 m2/日・層	無し	190 m2/日・層	2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層	無し	1,700 m2/日・層												
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																								
1.4m未満	有り	170 m2/日・層																								
	無し	190 m2/日・層																								
2.4m以上	有り	1,500 m2/日・層																								
	無し	1,700 m2/日・層																								
透水性樹脂コンクリート工	① 透水性樹脂コンクリート工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 導水パイプ設置 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>200 m/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	200 m/日																							
作業日当り標準作業量	200 m/日																									
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層 (1日・1層当り) <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>290 m2/日・層</td></tr></table> ② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り) <table><tr><th>平均施工幅員</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1.4m以上</td><td>600 m2/日・層</td></tr><tr><td>1.4m未満</td><td>200 m2/日・層</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	290 m2/日・層	平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1.4m以上	600 m2/日・層	1.4m未満	200 m2/日・層															
作 業 名	作業日当り標準作業量																									
フィルター材の敷均し及び締固め	290 m2/日・層																									
平均施工幅員	作業日当り標準作業量																									
1.4m以上	600 m2/日・層																									
1.4m未満	200 m2/日・層																									

工 種 名	設 定 内 容																								
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。																								
コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工 <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車	111 m2／日	2 車	152 m2／日	人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	舗設厚 20 cm未満	69 m2／日											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																							
機械舗設	1 車	111 m2／日																							
	2 車	152 m2／日																							
人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m2／日																							
	舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																							
ローラ転圧コンクリート舗装工(RCCP工)	該当工種の基準内に記載。																								
連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>146 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	146 m2／日																						
作業日当り標準作業量	146 m2／日																								
踏掛版	① 踏掛版 <table><tr><th>鉄筋量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>0.08t/m3以上0.10t/m3未満</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td>0.10t/m3以上0.14t/m3未満</td><td>10 m3/日</td></tr><tr><td>0.14t/m3以上0.18t/m3未満</td><td>9 m3/日</td></tr><tr><td>0.18t/m3以上0.24t/m3未満</td><td>8 m3/日</td></tr><tr><td>0.24t/m3以上0.30t/m3未満</td><td>7 m3/日</td></tr><tr><td>0.30t/m3以上0.34t/m3未満</td><td>6 m3/日</td></tr></table> (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。 (参考) 各作業単独の場合の作業量 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>目地板設置</td><td>14 m2/日</td></tr><tr><td>鉄筋加工・組立</td><td>3.5 t/日</td></tr><tr><td>型枠設置</td><td>38 m2/日</td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td>69 m3/日</td></tr></table>	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	11 m3/日	0.10t/m3以上0.14t/m3未満	10 m3/日	0.14t/m3以上0.18t/m3未満	9 m3/日	0.18t/m3以上0.24t/m3未満	8 m3/日	0.24t/m3以上0.30t/m3未満	7 m3/日	0.30t/m3以上0.34t/m3未満	6 m3/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	目地板設置	14 m2/日	鉄筋加工・組立	3.5 t/日	型枠設置	38 m2/日	コンクリート打設	69 m3/日
鉄筋量	作業日当り標準作業量																								
0.08t/m3以上0.10t/m3未満	11 m3/日																								
0.10t/m3以上0.14t/m3未満	10 m3/日																								
0.14t/m3以上0.18t/m3未満	9 m3/日																								
0.18t/m3以上0.24t/m3未満	8 m3/日																								
0.24t/m3以上0.30t/m3未満	7 m3/日																								
0.30t/m3以上0.34t/m3未満	6 m3/日																								
作 業 名	作業日当り標準作業量																								
目地板設置	14 m2/日																								
鉄筋加工・組立	3.5 t/日																								
型枠設置	38 m2/日																								
コンクリート打設	69 m3/日																								

工 種 名	設 定 内 容																																	
ガードケーブル設置工	① ガードケーブル設置工 <table><tr><th colspan="3">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">端末支柱</td><td rowspan="2">建込み</td><td>標準型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱</td><td rowspan="2">機械打込</td><td>標準型</td><td>44 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>37 本/日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート建込</td><td>25 本/日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">ケーブル張</td><td>A種</td><td>164 m/日</td></tr><tr><td>B種</td><td>205 m/日</td></tr><tr><td>C種</td><td>273 m/日</td></tr><tr><td>S種</td><td>137 m/日</td></tr><tr><td>A m種</td><td>102 m/日</td></tr><tr><td>B m種</td><td>137 m/日</td></tr></table>	作 業 種 別			作業日当り標準作業量	端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込		25 本/日	ケーブル張		A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日
作 業 種 別			作業日当り標準作業量																															
端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																															
		耐雪型	5 本/日																															
中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日																															
		耐雪型	37 本/日																															
	コンクリート建込		25 本/日																															
ケーブル張		A種	164 m/日																															
		B種	205 m/日																															
		C種	273 m/日																															
		S種	137 m/日																															
		A m種	102 m/日																															
		B m種	137 m/日																															
落石防止網（繊維網）設置工	① 落石防止網（繊維網）設置 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>19 m2/日</td></tr></table> （注） 1． 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2． 撤去の作業日当り標準作業量は、上表× 2 とする。	作業日当り標準作業量	19 m2/日																															
作業日当り標準作業量	19 m2/日																																	
立入り防止柵工	① 立入り防止柵工 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>基礎ブロック(立入防止柵)</td><td>22 個/日</td></tr><tr><td>金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td>支柱</td><td>74 本/日</td></tr></table> （注） 撤去の作業日当り標準作業量は、上表× 2 とする。	作 業 名	作業日当り標準作業量	基礎ブロック(立入防止柵)	22 個/日	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	30 m/日	支柱	74 本/日																									
作 業 名	作業日当り標準作業量																																	
基礎ブロック(立入防止柵)	22 個/日																																	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	30 m/日																																	
支柱	74 本/日																																	
車止めポスト設置工	① 車止めポスト <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>5 本/日</td></tr></table> （注） 1． 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2． 撤去の作業日当り標準作業量は、上表× 2 とする。	作業日当り標準作業量	5 本/日																															
作業日当り標準作業量	5 本/日																																	

工 種 名	設 定 内 容			
防雪柵設置及び撤去工	① 設置の場合			
	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量
	吹溜式	仮設式(支柱＋張立材)	3.5m 以下	87 m/日
			3.5 超え 6.0m 以下	56 m/日
		仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	201 m/日
			3.5 超え 6.0m 以下	128 m/日
		固定式(支柱＋張立材)	5.0m 以下	29 m/日
		固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	68 m/日
	吹払式	仮設式(支柱＋張立材)	4.0m 以下	67 m/日
		仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	155 m/日
		固定式(支柱＋張立材)	4.0m 以下	39 m/日
		固定式(張立材のみ)	4.0m 以下	90 m/日
	② 撤去の場合			
	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量
	吹溜式	仮設式(支柱＋張立材)	3.5m 以下	114 m/日
			3.5 超え 6.0m 以下	73 m/日
		仮設式(張立材のみ)	3.5m 以下	264 m/日
			3.5 超え 6.0m 以下	170 m/日
		固定式(支柱＋張立材)	5.0m 以下	38 m/日
		固定式(張立材のみ)	5.0m 以下	88 m/日
	吹払式	仮設式(支柱＋張立材)	4.0m 以下	88 m/日
		仮設式(張立材のみ)	4.0m 以下	203 m/日
		固定式(支柱＋張立材)	4.0m 以下	51 m/日
固定式(張立材のみ)		4.0m 以下	118 m/日	
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。				
防雪柵現地張出し・収納工	① 防雪柵現地張出し・収納			
	作 業 名		作業日当り標準作業量	
	張 出 し		186 m/日	
	収 納		214 m/日	

工 種 名	設 定 内 容																											
雪崩予防柵設置工	① 雪崩予防柵																											
	<table><tr><th>柵の区分</th><th>作 業 種 別</th><th>適 用 規 格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>固定柵</td><td>柵の組立・設置</td><td>柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下</td><td>2 基／日</td></tr><tr><td rowspan="3">吊 柵</td><td>パイプアンカー設置</td><td>アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m</td><td>9 本／日</td></tr><tr><td>樹脂アンカー設置</td><td>アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m</td><td>11 本／日</td></tr><tr><td>柵の組立・設置</td><td>柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下</td><td>4 基／日</td></tr></table>	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	作業日当り標準作業量	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	2 基／日	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本／日	樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本／日	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基／日									
	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	作業日当り標準作業量																								
	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	2 基／日																								
	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ 114.3 mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本／日																								
		樹脂アンカー設置	アンカー径φ 32, 36 mm アンカー長 1.7m	11 本／日																								
		柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基／日																								
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用出来る。 2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。																											
	② 簡易ケーブルクレーン（1 t 吊）設置・撤去																											
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.5 基/日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	0.5 基/日																									
作業日当り標準作業量	0.5 基/日																											
雪崩発生予防柵設置工（円形空洞型枠工，立入防止柵工，柵板設置工）	① 雪崩発生予防柵設置工																											
	<table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>円形空洞型枠</td><td>-</td><td>50 m/日</td></tr><tr><td>立入防止柵</td><td>-</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">柵板設置工</td><td>長さ 1000mm/枚</td><td>33 枚/日</td></tr><tr><td>長さ 1500mm/枚</td><td rowspan="2">25 枚/日</td></tr><tr><td>長さ 2000mm/枚</td></tr></table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	円形空洞型枠	-	50 m/日	立入防止柵	-	22 m/日	柵板設置工	長さ 1000mm/枚	33 枚/日	長さ 1500mm/枚	25 枚/日	長さ 2000mm/枚												
	作 業 名		作業日当り標準作業量																									
	円形空洞型枠	-	50 m/日																									
	立入防止柵	-	22 m/日																									
	柵板設置工	長さ 1000mm/枚	33 枚/日																									
		長さ 1500mm/枚	25 枚/日																									
		長さ 2000mm/枚																										
	(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2. 柵板設置工の撤去の作業日当り標準作業量は、上表× 2 とする。																											
	ボックスビーム設置工	① ボックスビーム設置工																										
<table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>支柱及びレール</td><td>7.7 m/日</td></tr><tr><td>支柱のみ</td><td>11 m/日</td></tr><tr><td>レールのみ</td><td>25 m/日</td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量	支柱及びレール	7.7 m/日	支柱のみ	11 m/日	レールのみ	25 m/日																			
作 業 名		作業日当り標準作業量																										
支柱及びレール		7.7 m/日																										
支柱のみ		11 m/日																										
レールのみ		25 m/日																										
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																												
遮光フェンス設置工		① 遮光フェンス設置工																										
		<table><tr><th colspan="3">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">遮光フェンス設置(人力建込)</td><td rowspan="2">プレキャストコンクリートブロック 建込用</td><td>支柱間隔 3m</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td>支柱間隔 4m</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート建込用</td><td>支柱間隔 3m</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>支柱間隔 4m</td><td>23 m/日</td></tr><tr><td>遮光フェンスパネルのみ取付</td><td colspan="2">-</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遮光フェンスガードレール併用型 設置</td><td colspan="2">片側ガードレール併用型</td><td>13 m/日</td></tr><tr><td colspan="2">両面ガードレール併用型</td><td>17 m/日</td></tr></table>	作 業 名			作業日当り標準作業量	遮光フェンス設置(人力建込)	プレキャストコンクリートブロック 建込用	支柱間隔 3m	12 m/日	支柱間隔 4m	14 m/日	コンクリート建込用	支柱間隔 3m	20 m/日	支柱間隔 4m	23 m/日	遮光フェンスパネルのみ取付	-		33 m/日	遮光フェンスガードレール併用型 設置	片側ガードレール併用型		13 m/日	両面ガードレール併用型		17 m/日
		作 業 名			作業日当り標準作業量																							
	遮光フェンス設置(人力建込)	プレキャストコンクリートブロック 建込用	支柱間隔 3m	12 m/日																								
			支柱間隔 4m	14 m/日																								
		コンクリート建込用	支柱間隔 3m	20 m/日																								
			支柱間隔 4m	23 m/日																								
	遮光フェンスパネルのみ取付	-		33 m/日																								
	遮光フェンスガードレール併用型 設置	片側ガードレール併用型		13 m/日																								
		両面ガードレール併用型		17 m/日																								
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 2. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表× 2 とする。																												

工 種 名	設 定 内 容			
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工			
	作業日当り標準作業量		33 m/日	
しゃ音壁設置工	① 支柱アンカー			
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m／日
			4 m超え 8 m以下	150 m／日
		4 m	4 m以下	981 m／日
			4 m超え 8 m以下	297 m／日
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m／日
		4 m	4 m以下	50 m／日
	② 支柱立込			
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m／日
			4 m超え 8 m以下	28 m／日
		4 m	4 m以下	148 m／日
			4 m超え 8 m以下	55 m／日
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m／日
		4 m	4 m以下	78 m／日
	③ 土留板取付			
	設置高さ		作業日当り標準作業量	
	4 m以下		78 m2／日	
	4 m超え 8 m以下		53 m2／日	
	④ しゃ音板・透光板取付			
	作 業 名		設置高さ	作業日当り標準作業量
	しゃ音板取付	4 m以下		175 m2／日
		4 m超え 8 m以下		144 m2／日
	透光板取付	4 m以下		199 m2／日
		4 m超え 8 m以下		173 m2／日
	⑤ 笠木取付			
作業日当り標準作業量		2,000 m／日		
⑥ 外装板取付				
作業日当り標準作業量		152 m2／日		
⑦ 水切版取付				
作業日当り標準作業量		254 m／日		
基礎杭打工（しゃ音壁）	該当工種の基準内に記載。			

工 種 名	設 定 内 容																													
路側工（据付け）	① 歩車道境界ブロック据付，地先境界ブロック据付 <table><tr><th rowspan="2">ブロック規格</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>ブロック 単体</th><th>ブロック＋ 基礎碎石</th><th>ブロック＋ 均しコンクリート</th><th>ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート</th></tr><tr><td>A種</td><td>70 m/日</td><td>60 m/日</td><td>33 m/日</td><td>31 m/日</td></tr><tr><td>B・C種</td><td>60 m/日</td><td>52 m/日</td><td>30 m/日</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td>各種(600mm以下，50kg未満)</td><td>70 m/日</td><td>60 m/日</td><td>33 m/日</td><td>31 m/日</td></tr><tr><td>各種(2000mm以下， 50kg以上550kg未満)</td><td>60 m/日</td><td>52 m/日</td><td>30 m/日</td><td>28 m/日</td></tr></table> (注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの施工を含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 床掘り，埋戻しは別途計上する。	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック＋ 基礎碎石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート	A種	70 m/日	60 m/日	33 m/日	31 m/日	B・C種	60 m/日	52 m/日	30 m/日	28 m/日	各種(600mm以下，50kg未満)	70 m/日	60 m/日	33 m/日	31 m/日	各種(2000mm以下， 50kg以上550kg未満)	60 m/日	52 m/日	30 m/日	28 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																													
	ブロック 単体	ブロック＋ 基礎碎石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート																										
A種	70 m/日	60 m/日	33 m/日	31 m/日																										
B・C種	60 m/日	52 m/日	30 m/日	28 m/日																										
各種(600mm以下，50kg未満)	70 m/日	60 m/日	33 m/日	31 m/日																										
各種(2000mm以下， 50kg以上550kg未満)	60 m/日	52 m/日	30 m/日	28 m/日																										
路側工（取外し）	① 歩車道境界ブロック撤去，地先境界ブロック撤去 <table><tr><th>再利用区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>処分</td><td>200 m／日</td></tr><tr><td>再利用</td><td>115 m／日</td></tr></table> (注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの取外しを含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 基礎コンクリートのとりこわしは，含まない。	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m／日	再利用	115 m／日																							
再利用区分	作業日当り標準作業量																													
処分	200 m／日																													
再利用	115 m／日																													
特殊ブロック設置工	① 特殊ブロック設置工 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>77 m2/日</td></tr></table> (注) 撤去の作業日当り標準作業量は，上表×2とする。	作業日当り標準作業量	77 m2/日																											
作業日当り標準作業量	77 m2/日																													

工 種 名	設 定 内 容						
組立歩道工	① 組立歩道工						
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	高欄据付
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
				2.5m	11 m/日	14 m/日	
		現場打	3.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日	
				1.5m	13 m/日	17 m/日	
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
				1.5m	20 m/日	33 m/日	
		無し		2.0m	17 m/日	25 m/日	
橋梁付属施設設置工	① 橋梁付属施設設置工						
	作 業 名				作業日当り標準作業量		
	排水柵		－		10 箇所/日		
	橋名板取付		－		7.1 箇所/日		
	橋梁用高欄		組立式・一体式		33 m/日		
			一体式		33 m/日		
(注)「橋名板取付」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。							
トンネル内装板設置工	① トンネル内装板設置						
	作業日当り標準作業量			63.4 m2／日			
道路付属物設置工	① 距離標						
	作 業 名		作業日当り標準作業量				
			設置		撤去		
	距離標（土中埋込用）		20 本／日		50 本／日		
	距離標（構造物取付用）		33 本／日		100 本／日		
	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。						
スノーポール設置・撤去工	① スノーポール設置・撤去工						
	スノーポール規格		作業日当り標準作業量				
			設置		撤去		
	かぶせ型		83 本／日		95 本／日		
	土中単柱型		40 本／日		40 本／日		
	挿入単柱型		100 本／日		100 本／日		
	(注)「かぶせ型」「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。 「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。						

工 種 名	設 定 内 容																		
道路植栽工（客土工） （上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>4.5 m3／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																
作業日当り標準作業量	4.5 m3／日																		
路面切削工	① 路面切削 <table><tr><td rowspan="2">施工区分</td><td colspan="3">全面切削</td><td rowspan="2">帯状切削</td></tr><tr><td>4,000m2以下</td><td>4,000m2を超え</td><td></td></tr><tr><td>平均切削深さ (H)</td><td colspan="2">6cm以下</td><td>6cmを超え 12cm以下</td><td>3cm以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 （m2／日）</td><td>1,400</td><td>1,800</td><td>1,340</td><td>1,800</td></tr></table> （注） 1．作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。 2．全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。 3．上表には、清掃作業を含む。 4．平均切削深さは、次式による。 $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ H ： 1 現場の平均切削深さ（cm） A_v ： 1 現場の平均切削断面積（m2） W ： 平均切削幅員（m） なお、帯状切削の場合は、W＝2 mとする。 5．帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。 6．帯状切削の施工面積は、次式による。 延べ施工面積＝切削機の作業幅（2 m）×延べ施工延長	施工区分	全面切削			帯状切削	4,000m2以下	4,000m2を超え		平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下	作業日当り標準作業量 （m2／日）	1,400	1,800	1,340	1,800
施工区分	全面切削			帯状切削															
	4,000m2以下	4,000m2を超え																	
平均切削深さ (H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	3cm以下															
作業日当り標準作業量 （m2／日）	1,400	1,800	1,340	1,800															

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	② 殻運搬（路面切削）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	167 m3/日
		0.5km 以下	143 m3/日
		1.0km 以下	125 m3/日
		1.5km 以下	111 m3/日
		2.0km 以下	91 m3/日
		2.5km 以下	83 m3/日
		3.0km 以下	71 m3/日
		3.5km 以下	67 m3/日
		4.0km 以下	59 m3/日
		4.5km 以下	56 m3/日
		5.0km 以下	50 m3/日
		5.5km 以下	48 m3/日
		6.5km 以下	43 m3/日
		7.5km 以下	38 m3/日
		9.0km 以下	34 m3/日
		10.5km 以下	30 m3/日
		12.0km 以下	28 m3/日
		13.5km 以下	25 m3/日
		16.0km 以下	23 m3/日
		18.5km 以下	20 m3/日
		21.5km 以下	19 m3/日
		26.0km 以下	17 m3/日
		32.0km 以下	15 m3/日
		39.5km 以下	14 m3/日
		47.0km 以下	12 m3/日
		55.5km 以下	11 m3/日
		60.0km 以下	10 m3/日

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	有り	0. 2km 以下	167 m3/日
		0. 5km 以下	143 m3/日
		1. 0km 以下	125 m3/日
		1. 5km 以下	111 m3/日
		2. 0km 以下	91 m3/日
		2. 5km 以下	77 m3/日
		3. 0km 以下	71 m3/日
		3. 5km 以下	63 m3/日
		4. 0km 以下	56 m3/日
		4. 5km 以下	53 m3/日
		5. 0km 以下	48 m3/日
		5. 5km 以下	45 m3/日
		6. 0km 以下	42 m3/日
		6. 5km 以下	40 m3/日
		7. 5km 以下	37 m3/日
		8. 5km 以下	33 m3/日
		9. 5km 以下	30 m3/日
		11. 0km 以下	28 m3/日
		12. 5km 以下	25 m3/日
		14. 5km 以下	23 m3/日
		16. 5km 以下	20 m3/日
		19. 0km 以下	19 m3/日
		22. 0km 以下	17 m3/日
		25. 5km 以下	15 m3/日
		30. 0km 以下	14 m3/日
		36. 0km 以下	12 m3/日
		46. 0km 以下	11 m3/日
		60. 0km 以下	10 m3/日
	(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。 2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。 3. D I D (人口集中地区)は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。		
切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。		

工 種 名	設 定 内 容																																
舗装版破碎工	① 舗装版破碎（障害無し） （１）アスファルト舗装版																																
	<table><tr><th rowspan="2">障害等の有無</th><th rowspan="2">騒音振動対策</th><th rowspan="2">舗装版厚</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>直接掘削・積込作業</th><th>舗装版破碎作業</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td rowspan="5">無し</td><td rowspan="3">不要</td><td>10cm以下</td><td>810 m2／日</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10cmを超え15cm以下</td><td>560 m2／日</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>15cmを超え40cm以下</td><td>—</td><td>310 m2／日</td><td>370 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">必要</td><td>15cm以下</td><td>—</td><td>260 m2／日</td><td>490 m2／日</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>180 m2／日</td><td>370 m2／日</td></tr></table>	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	無し	不要	10cm以下	810 m2／日	—	—	10cmを超え15cm以下	560 m2／日	—	—	15cmを超え40cm以下	—	310 m2／日	370 m2／日	必要	15cm以下	—	260 m2／日	490 m2／日	15cmを超え35cm以下	—	180 m2／日	370 m2／日
	障害等の有無				騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量																										
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																													
	無し	不要	10cm以下	810 m2／日	—	—																											
			10cmを超え15cm以下	560 m2／日	—	—																											
			15cmを超え40cm以下	—	310 m2／日	370 m2／日																											
		必要	15cm以下	—	260 m2／日	490 m2／日																											
			15cmを超え35cm以下	—	180 m2／日	370 m2／日																											
	（２）コンクリート舗装版																																
<table><tr><th rowspan="2">騒音振動対策</th><th rowspan="2">舗装版厚</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>直接掘削・積込作業</th><th>舗装版破碎作業</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td rowspan="3">不要</td><td>10cm以下</td><td>810 m2／日</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10cmを超え15cm以下</td><td>560 m2／日</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>230 m2／日</td><td>260 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">必要</td><td>15cm以下</td><td>—</td><td>190 m2／日</td><td>320 m2／日</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>150 m2／日</td><td>260 m2／日</td></tr></table>	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	不要	10cm以下	810 m2／日	—	—	10cmを超え15cm以下	560 m2／日	—	—	15cmを超え35cm以下	—	230 m2／日	260 m2／日	必要	15cm以下	—	190 m2／日	320 m2／日	15cmを超え35cm以下	—	150 m2／日	260 m2／日			
騒音振動対策			舗装版厚	作業日当り標準作業量																													
	直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業		掘削・積込作業																													
不要	10cm以下	810 m2／日	—	—																													
	10cmを超え15cm以下	560 m2／日	—	—																													
	15cmを超え35cm以下	—	230 m2／日	260 m2／日																													
必要	15cm以下	—	190 m2／日	320 m2／日																													
	15cmを超え35cm以下	—	150 m2／日	260 m2／日																													
（３）コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版																																	
<table><tr><th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>舗装版破碎作</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td>15cm以下</td><td>230 m2／日</td><td>170 m2／日</td></tr><tr><td>15cmを超え22.5cm以下</td><td>230 m2／日</td><td>150 m2／日</td></tr></table>	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量		舗装版破碎作	掘削・積込作業	15cm以下	230 m2／日	170 m2／日	15cmを超え22.5cm以下	230 m2／日	150 m2／日																						
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量																															
	舗装版破碎作	掘削・積込作業																															
15cm以下	230 m2／日	170 m2／日																															
15cmを超え22.5cm以下	230 m2／日	150 m2／日																															
② 舗装版破碎（障害有り） （１）アスファルト舗装版																																	
<table><tr><th>舗装版厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>舗装版厚 4cm 以下</td><td>35 m2／日</td></tr><tr><td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td><td>21 m2／日</td></tr><tr><td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td><td>16 m2／日</td></tr><tr><td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td><td>8.8 m2／日</td></tr></table>	舗装版厚	作業日当り標準作業量	舗装版厚 4cm 以下	35 m2／日	舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m2／日	舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m2／日	舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m2／日																							
舗装版厚	作業日当り標準作業量																																
舗装版厚 4cm 以下	35 m2／日																																
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m2／日																																
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m2／日																																
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m2／日																																
	（注）上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。																																

工 種 名	設 定 内 容					
舗装版切断工	① 舗装版切断					
	(1) アスファルト舗装版					
	アスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		230 m／日			
	15cmを超え30cm以下		130 m／日			
	30cmを超え40cm以下		80 m／日			
	(2) コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版					
	コンクリート舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		150 m／日			
	15cmを超え30cm以下		70 m／日			
(注) コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版の場合, 舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。						
道路打換え工	① 道路打換え工					
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m2 未満) (m2/日)					
	全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下
	復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層
	歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140
		コンクリート圧砕装置・大型 ブレーカ 15cm を超え 30 cm以下				
		コンクリート圧砕装置・大型 ブレーカ 30cm を超え 40 cm以下		190		
	(m2/日)					
	復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層	
	歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	360	270	220	
	復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下	
	歩掛 区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170	
		バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140	
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m2 以上) (m2/日)					
	全体掘削厚		40 cm以下		40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下
	復旧層数		2 層	3 層以上 5 層以下	4 層以上 6 層以下	5, 6 層
	歩掛 区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150
		コンクリート圧砕装置・大型 ブレーカ 15cm を超え 30 cm以下		210	170	
		コンクリート圧砕装置・大型 ブレーカ 30cm を超え 40 cm以下		200		
	(注) 1. 復旧層数は, 即日復旧を行う (路床～表層まで) の全層数とする。 2. 作業量は, とりこわし～復旧までの作業量とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
道路打換え工	(m2/日)				
	復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層
	歩 掛 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	380	300	240
	復旧層数		2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下
	歩 掛 区 分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180
		バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170	
	(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。				
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	作 業 名		舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量
	直接掘削積込		－	40cm 以下	606 m2／日
40cm を越え 80cm 以下				368 m2／日	
80cm を越え 120cm 以下				258 m2／日	
とりこわし掘削積込		15cm 以下	40cm 以下	379 m2／日	
			40cm を越え 80cm 以下	311 m2／日	
			80cm を越え 120cm 以下	263 m2／日	
		15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m2／日	
			40cm を越え 80cm 以下	296 m2／日	
			80cm を越え 120cm 以下	253 m2／日	
		30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m2／日	
			40cm を越え 80cm 以下	270 m2／日	
			80cm を越え 120cm 以下	233 m2／日	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m2 未満	1,724 m2／日		
		1000m2 以上	2,000 m2／日		
路盤の敷均し転圧		1000m2 未満	1,724 m2/日・層		
		1000m2 以上	2,000 m2/日・層		
舗装の敷均し転圧		1000m2 未満	1,351 m2/日・層		
		1000m2 以上	2,000 m2/日・層		
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				
アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容		
舗装版クラック補修工	① 舗装版クラック補修		
	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要
	クラック補修	620 m／日	
	クラック防止シート張	930 m／日	
道路付属構造物塗替工	① 道路付属構造物塗替工		
	作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量
	素地調整	ポール類	78 m2／日
		防護柵類	100 m2／日
		落石防止柵類	73 m2／日
	付属構造物塗替	ポール類	89 m2／日・回
		防護柵類・落石防止柵類	121 m2／日・回
	(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。		
張紙防止塗装工	① 張紙防止塗装		
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	
	ケレン作業	14 m2／日	
	張紙防止塗装（1層当り）	32 m2／日	

工 種 名		設		定		内		容	
床版補強工									
① 鋼板接着工法									
工 種 名		作業日当り 標準作業量		摘 要					
下 地 処 理 工		66 m2／日		施工量は、鋼板取付面積とする。					
ア ン カ ー 設 置 工		419 本／日		本歩掛には、野書作業を含む。					
鋼 板 取 付 工 (スプライス板取付工含む)		39 m2／日		本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。					
シ ー ル 工		301 m／日		施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。					
注 入 工		59 m2／日		施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。					
仕 上 工		144 m2／日		施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。					
② 増桁架設工法									
工 種 名		作業日当り 標準作業量		摘 要					
既 設 部 材 撤 去 工		0.4 t／日							
現 場 削 孔 工		120 箇所／日							
下 地 処 理 工		17 m2／日		施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、野書作業を含む。					
増桁 取付 工	障 害 無 し	3.5 t／日		施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。					
	障 害 有 り	2.7 t／日							
ボ ル ト 締 工		310 本／日							
シ ー ル 工		79 m／日		施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。					
注 入 工		12 m2／日		施工量は、増桁取付面積とする。					
仕 上 工		140 m／日		施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。					
③ 炭素繊維接着工法									
工 種 名		作業日当り 標準作業量		摘 要					
下 地 処 理 工		52.1 m2／日		施工量は、補強対象面積とする。					
プ ラ イ マ ー 工	全 面 貼 り	96.3 m2／日		施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。					
	格 子 貼 り	94.7 m2／日							
不 陸 修 正 工	全 面 貼 り	49.7 m2／日		施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。					
	格 子 貼 り	42.4 m2／日							
炭 素 繊 維 シ ー ト 接 着 工	全 面 貼 り	36.3 m2／日		施工量は、炭素繊維接着面積とする。本 歩掛には、墨出し及び養生を含む。					
	格 子 貼 り	34.0 m2／日							
仕 上 げ 塗 装 工		88.7 m2／日		施工量は、炭素繊維投影面積とする。					

工 種 名	設 定 内 容
床版補強工	④ クラック処理工
	作業日当り標準作業量 22 m／日
	⑤ 足場工
	工 種 名 作業日当り標準作業量
	足場 (板張防護含む) 桁高 1.5m 以上 - 33 m2／日
	桁高 1.5m 未満 - 38 m2／日
	朝顔 - 両側設置 227 m2／日
	片側設置 455 m2／日
	防護工 板張防護 両側設置 278 m2／日
	片側設置 556 m2／日
橋梁補強工（鋼板巻立て）（１）（２）	① 橋梁補強工（鋼板巻立て）
	作 業 種 別 作業日当り標準作業量
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型)) 72 掛 m2／日
	鋼板取付 10 m2／日
	現場溶接 すみ肉脚長 6mm 15 m／日
	板厚 6～10mm 7 m／日
	板厚 12～13mm 3 m／日
	板厚 14～15mm 3 m／日
	板厚 16～19mm 2 m／日
	板厚 21～22mm 1 m／日
橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１）（２）	フーチングアンカー 削孔・定着 削孔深 0.8m以上1.0m未満 46 箇所／日
	削孔深 1.0m以上1.2m未満 40 箇所／日
	削孔深 1.2m以上1.4m未満 36 箇所／日
	削孔深 1.4m以上1.6m未満 32 箇所／日
	① 橋梁補強工（コンクリート巻立て）
	作 業 種 別 作業日当り標準作業量
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型)) 72 掛 m2／日
	下地処理 36 m2／日
	一般型枠製作・設置・撤去 26 m2／日
	合板円形型枠製作・設置・撤去 13 m2／日
	コンクリート打設 43 m3／日
	(箇所／日)
	削孔機械名 電動ハンマドリル ハンドドリル（空圧式）
	削 孔 径(mm) 20 以上 30 未満 30 以上 50 以下
	削 孔 深(m) 0.2 以上 0.4 以下 0.3 以上 0.6 未満 0.6 以上 0.9 以下
	作業日当り標準作業量 127 77 56

工 種 名	設 定 内 容			
橋梁地覆補修工	① とりこわし			
	作業日当り標準作業量		1.4 m3／日	
	(注) 旧高欄の撤去，鉄筋の切断，破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。			
	② 鉄筋			
	作業日当り標準作業量		0.36 t／日	
(注) 現場加工及び組立を含む。				
③ コンクリート	作業日当り標準作業量		0.76 m3／日	
	(注) 人力による打設，型枠（側板部及び底板部）の製作，設置・撤去，はく離剤塗布及び養生作業を含む。			
	④ 足場・防護			
	作業日当り標準作業量		31 m2／日	
橋梁補修工 (支承取替工)	① 支承取替（鋼橋及びPC橋）			
	工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数		
	支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承（150 t 以下）	－	5 日／基
		鋼橋－ゴム支承（150 t 以下）	－	4 日／基
		PC橋－ゴム支承（200 t 以下）	－	4 日／基
		鋼橋－鋼製支承 (150 t を超え250 t 以下)	鈑 桁	7 日／基
			1 箱 桁 2 沓	8 日／基
			1 箱 桁 1 沓	11 日／基
		鋼橋－鋼製支承 (250 t を超え320 t 以下)	鈑 桁	8 日／基
			1 箱 桁 2 沓	11 日／基
			1 箱 桁 1 沓	13 日／基
	② 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）			
	1m3 当り標準作業量日数		3 日／m3	
	③ 下部工ブラケット取付			
	作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量		
		600kg 以下	600kg を超え 2,000kg 以下	
		3 基／日	2 基／日	
	④ 足場			
	作業日当り標準作業量		20 m2／日	
	(注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工 5 名の場合。			
	橋梁補修工 (現場溶接鋼桁補強工)	① 現場溶接鋼桁補強		
		作業日当り標準作業量		14 m／日
		(注) 上表の作業日当り標準作業量は，計測から現場溶接までの一連作業である。		

工 種 名	設 定 内 容																															
橋梁補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））	該当工種の計算式（１橋当り施工日数）を参照。																															
橋梁補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	該当工種の計算式（１橋当り施工日数）を参照。																															
橋梁補修工（断面修復工（左官工法））	該当工種の計算式（１橋当り施工日数）を参照。																															
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（１橋当り施工日数）を参照。																															
落橋防止装置工	① コンクリート削孔																															
	<table><tr><th>削孔機械名</th><th>削孔径(mm)</th><th>削孔深(mm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td><td rowspan="2">50 以下</td><td>500 以下</td><td>15 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>12 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="3">50 超え 110 以下</td><td>500 以下</td><td>11 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>9 孔／日</td></tr><tr><td>1000 超え 1300 以下</td><td>4 孔／日</td></tr><tr><td>電動ハンマドリル</td><td>20 以上 30 以下</td><td>200 以下</td><td>84 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">さく岩機 (ハンドドリル（空圧式）)</td><td rowspan="2">20 以上 50 以下</td><td>200 超え 500 以下</td><td>48 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 800 以下</td><td>38 孔／日</td></tr></table>				削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日	500 超え 1000 以下	12 孔／日	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔／日	500 超え 1000 以下	9 孔／日	1000 超え 1300 以下	4 孔／日	電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔／日	さく岩機 (ハンドドリル（空圧式）)	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日	500 超え 800 以下	38 孔／日	
	削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量																												
	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日																												
			500 超え 1000 以下	12 孔／日																												
		50 超え 110 以下	500 以下	11 孔／日																												
			500 超え 1000 以下	9 孔／日																												
	1000 超え 1300 以下		4 孔／日																													
	電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔／日																												
	さく岩機 (ハンドドリル（空圧式）)	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日																												
			500 超え 800 以下	38 孔／日																												
	② アンカー																															
	<table><tr><th>適用アンカー材径(mm)</th><th>打込み方向</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td><td>下方向</td><td>79 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>68 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td><td>下方向</td><td>68 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>55 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td><td>下方向</td><td>58 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>43 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td><td>下方向</td><td>42 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>26 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td><td>下方向</td><td>31 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>12 本／日</td></tr></table>				適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本／日	横方向	68 本／日	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本／日	横方向	55 本／日	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本／日	横方向	43 本／日	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本／日	横方向	26 本／日	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本／日	横方向	12 本／日
	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																													
	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本／日																													
		横方向	68 本／日																													
	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本／日																													
		横方向	55 本／日																													
	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本／日																													
		横方向	43 本／日																													
	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本／日																													
		横方向	26 本／日																													
	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本／日																													
横方向		12 本／日																														
③ 充填補修																																
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>92 孔／日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	92 孔／日																											
作業日当り標準作業量	92 孔／日																															

工 種 名	設	定	内	容																																																			
道路除草工	①	除草																																																					
	<table><tr><td>作業形態</td><td>飛び石防護の有無</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">肩掛け式</td><td>有り</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>ハンドガイド式</td><td>－</td><td>6,120 m2／日</td></tr><tr><td>人力除草</td><td>－</td><td>1,000 m2／日</td></tr></table>				作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り	2,250 m2／日	無し	2,250 m2／日	ハンドガイド式	－	6,120 m2／日	人力除草	－	1,000 m2／日																																					
	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量																																																				
	肩掛け式	有り	2,250 m2／日																																																				
		無し	2,250 m2／日																																																				
	ハンドガイド式	－	6,120 m2／日																																																				
	人力除草	－	1,000 m2／日																																																				
	②	集草																																																					
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2,760 m2／日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	2,760 m2／日																																																	
	作業日当り標準作業量	2,760 m2／日																																																					
	③	積込運搬																																																					
	(1) 積込																																																						
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2,050 m2／日</td></tr></table>				作業日当り標準作業量	2,050 m2／日																																																	
	作業日当り標準作業量	2,050 m2／日																																																					
	(2) 運搬																																																						
	<table><tr><td>運搬機種・規格</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>4,917 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>4,214 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>3,688 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>3,278 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>2,950 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>2,682 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>2,458 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>2,185 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>1,967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>1,788 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>1,639 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,475 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,341 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="10">パッカー車 [回転式] 積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>3,100 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>2,818 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>2,583 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>2,296 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>2,067 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>1,879 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>1,676 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>1,512 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>1,348 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,216 m2／日</td></tr></table>				運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日	11.5km 以下	4,214 m2／日	14.5km 以下	3,688 m2／日	17.5km 以下	3,278 m2／日	19.5km 以下	2,950 m2／日	21.5km 以下	2,682 m2／日	23.5km 以下	2,458 m2／日	26.0km 以下	2,185 m2／日	28.0km 以下	1,967 m2／日	30.0km 以下	1,788 m2／日	32.0km 以下	1,639 m2／日	34.5km 以下	1,475 m2／日	35.0km 以下	1,341 m2／日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日	7.0km 以下	2,818 m2／日	10.0km 以下	2,583 m2／日	14.0km 以下	2,296 m2／日	17.5km 以下	2,067 m2／日	21.0km 以下	1,879 m2／日	25.0km 以下	1,676 m2／日	29.0km 以下	1,512 m2／日	33.0km 以下	1,348 m2／日	35.0km 以下	1,216 m2／日
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日																																																				
		11.5km 以下	4,214 m2／日																																																				
		14.5km 以下	3,688 m2／日																																																				
		17.5km 以下	3,278 m2／日																																																				
		19.5km 以下	2,950 m2／日																																																				
		21.5km 以下	2,682 m2／日																																																				
		23.5km 以下	2,458 m2／日																																																				
		26.0km 以下	2,185 m2／日																																																				
		28.0km 以下	1,967 m2／日																																																				
		30.0km 以下	1,788 m2／日																																																				
32.0km 以下		1,639 m2／日																																																					
34.5km 以下		1,475 m2／日																																																					
35.0km 以下		1,341 m2／日																																																					
パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日																																																					
	7.0km 以下	2,818 m2／日																																																					
	10.0km 以下	2,583 m2／日																																																					
	14.0km 以下	2,296 m2／日																																																					
	17.5km 以下	2,067 m2／日																																																					
	21.0km 以下	1,879 m2／日																																																					
	25.0km 以下	1,676 m2／日																																																					
	29.0km 以下	1,512 m2／日																																																					
	33.0km 以下	1,348 m2／日																																																					
	35.0km 以下	1,216 m2／日																																																					
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。																																																							
2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																							

工 種 名	設 定 内 容																																																			
道路除草工	④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬																																																			
	<table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>990 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>958 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>928 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>899 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>873 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>848 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>824 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>791 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>760 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>732 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>706 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>674 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>644 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>885 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>861 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>838 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>805 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>775 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>747 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>712 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>681 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>646 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>614 m2／日</td></tr></table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m2／日	11.5km 以下	958 m2／日	14.5km 以下	928 m2／日	17.5km 以下	899 m2／日	19.5km 以下	873 m2／日	21.5km 以下	848 m2／日	23.5km 以下	824 m2／日	26.0km 以下	791 m2／日	28.0km 以下	760 m2／日	30.0km 以下	732 m2／日	32.0km 以下	706 m2／日	34.5km 以下	674 m2／日	35.0km 以下	644 m2／日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日	7.0km 以下	861 m2／日	10.0km 以下	838 m2／日	14.0km 以下	805 m2／日	17.5km 以下	775 m2／日	21.0km 以下	747 m2／日	25.0km 以下	712 m2／日	29.0km 以下	681 m2／日	33.0km 以下	646 m2／日	35.0km 以下	614 m2／日
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m2／日																																																	
		11.5km 以下	958 m2／日																																																	
		14.5km 以下	928 m2／日																																																	
		17.5km 以下	899 m2／日																																																	
		19.5km 以下	873 m2／日																																																	
		21.5km 以下	848 m2／日																																																	
		23.5km 以下	824 m2／日																																																	
		26.0km 以下	791 m2／日																																																	
		28.0km 以下	760 m2／日																																																	
		30.0km 以下	732 m2／日																																																	
		32.0km 以下	706 m2／日																																																	
		34.5km 以下	674 m2／日																																																	
		35.0km 以下	644 m2／日																																																	
	パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日																																																	
		7.0km 以下	861 m2／日																																																	
		10.0km 以下	838 m2／日																																																	
		14.0km 以下	805 m2／日																																																	
		17.5km 以下	775 m2／日																																																	
		21.0km 以下	747 m2／日																																																	
		25.0km 以下	712 m2／日																																																	
		29.0km 以下	681 m2／日																																																	
		33.0km 以下	646 m2／日																																																	
35.0km 以下	614 m2／日																																																			
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																				
⑤ 機械除草（肩掛式）・集草																																																				
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1,240 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	1,240 m2／日																																																		
作業日当り標準作業量	1,240 m2／日																																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																							
道路除草工	⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬 <table><thead><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="14">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>1,372 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>1,311 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>1,255 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>1,204 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>1,156 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>1,113 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>1,072 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>1,017 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>922 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>880 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>831 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>786 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>1,179 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>1,136 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>1,096 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>1,040 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>991 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>945 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>891 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>842 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>789 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>742 m2／日</td></tr></tbody></table> (注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。 ⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草 <table><thead><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1,902 m2／日</td></tr></tbody></table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日	11.5km 以下	1,311 m2／日	14.5km 以下	1,255 m2／日	17.5km 以下	1,204 m2／日	19.5km 以下	1,156 m2／日	21.5km 以下	1,113 m2／日	23.5km 以下	1,072 m2／日	26.0km 以下	1,017 m2／日	28.0km 以下	967 m2／日	30.0km 以下	922 m2／日	32.0km 以下	880 m2／日	34.5km 以下	831 m2／日	35.0km 以下	786 m2／日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	1,179 m2／日	7.0km 以下	1,136 m2／日	10.0km 以下	1,096 m2／日	14.0km 以下	1,040 m2／日	17.5km 以下	991 m2／日	21.0km 以下	945 m2／日	25.0km 以下	891 m2／日	29.0km 以下	842 m2／日	33.0km 以下	789 m2／日	35.0km 以下	742 m2／日	作業日当り標準作業量			1,902 m2／日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日																																																						
	11.5km 以下	1,311 m2／日																																																						
	14.5km 以下	1,255 m2／日																																																						
	17.5km 以下	1,204 m2／日																																																						
	19.5km 以下	1,156 m2／日																																																						
	21.5km 以下	1,113 m2／日																																																						
	23.5km 以下	1,072 m2／日																																																						
	26.0km 以下	1,017 m2／日																																																						
	28.0km 以下	967 m2／日																																																						
	30.0km 以下	922 m2／日																																																						
	32.0km 以下	880 m2／日																																																						
	34.5km 以下	831 m2／日																																																						
	35.0km 以下	786 m2／日																																																						
	パッカー車 [回転式] 積載容量4m3	4.0km 以下	1,179 m2／日																																																					
7.0km 以下		1,136 m2／日																																																						
10.0km 以下		1,096 m2／日																																																						
14.0km 以下		1,040 m2／日																																																						
17.5km 以下		991 m2／日																																																						
21.0km 以下		945 m2／日																																																						
25.0km 以下		891 m2／日																																																						
29.0km 以下		842 m2／日																																																						
33.0km 以下		789 m2／日																																																						
35.0km 以下	742 m2／日																																																							
作業日当り標準作業量																																																								
	1,902 m2／日																																																							
路面清掃工（機械清掃）	① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。 ② 歩道掃き出し <table><thead><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>3.2 km／日</td></tr></tbody></table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量			3.2 km／日																																																			
作業日当り標準作業量																																																								
	3.2 km／日																																																							

工 種 名	設 定 内 容																																		
路面清掃工（人力清掃工）	① 人力清掃工 <table><thead><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">路肩部</td><td>少ない</td><td>1.3 km／日</td></tr><tr><td>普通</td><td>0.25 km／日</td></tr><tr><td>多い</td><td>0.16 km／日</td></tr><tr><td rowspan="3">歩道</td><td>少ない</td><td>2,000 m2／日</td></tr><tr><td>普通</td><td>164 m2／日</td></tr><tr><td>多い</td><td>109 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">横断歩道橋・地下道</td><td>少ない</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td>普通</td><td>455 m2／日</td></tr><tr><td>多い</td><td>286 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">中央分離帯</td><td>普通</td><td>3,333 m2／日</td></tr><tr><td>多い</td><td>909 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">歩道（草の処理）</td><td>普通</td><td>63 m2／日</td></tr><tr><td>多い</td><td>53 m2／日</td></tr></tbody></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作 業 名		作業日当り標準作業量	路肩部	少ない	1.3 km／日	普通	0.25 km／日	多い	0.16 km／日	歩道	少ない	2,000 m2／日	普通	164 m2／日	多い	109 m2／日	横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m2／日	普通	455 m2／日	多い	286 m2／日	中央分離帯	普通	3,333 m2／日	多い	909 m2／日	歩道（草の処理）	普通	63 m2／日	多い	53 m2／日
作 業 名		作業日当り標準作業量																																	
路肩部	少ない	1.3 km／日																																	
	普通	0.25 km／日																																	
	多い	0.16 km／日																																	
歩道	少ない	2,000 m2／日																																	
	普通	164 m2／日																																	
	多い	109 m2／日																																	
横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m2／日																																	
	普通	455 m2／日																																	
	多い	286 m2／日																																	
中央分離帯	普通	3,333 m2／日																																	
	多い	909 m2／日																																	
歩道（草の処理）	普通	63 m2／日																																	
	多い	53 m2／日																																	
ガードレール清掃工	① ガードレール清掃作業 <table><thead><tr><th>支柱清掃の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>無し</td><td>8.5 km／日</td></tr><tr><td>有り</td><td>6.7 km／日</td></tr></tbody></table> （注）ガードレール清掃車の運転日当り運転時間は、6.1hとする。 ② ガードレール清掃作業（移動） <table><tbody><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>183 km／日</td></tr></tbody></table> （注）ガードレール清掃車の運転日当り運転時間は、6.1hとする。	支柱清掃の有無	作業日当り標準作業量	無し	8.5 km／日	有り	6.7 km／日	作業日当り標準作業量	183 km／日																										
支柱清掃の有無	作業日当り標準作業量																																		
無し	8.5 km／日																																		
有り	6.7 km／日																																		
作業日当り標準作業量	183 km／日																																		
ガードレール清掃工（自動追従型）	該当工種の計算式を参照。																																		
ガードパイプ清掃工	① ガードパイプ清掃 <table><tbody><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>333 m／日</td></tr></tbody></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	333 m／日																																
作業日当り標準作業量	333 m／日																																		

工 種 名	設 定 内 容																	
管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）	① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業																	
	<table><tr><th>堆積率</th><th>管 径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">50%未満</td><td>φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td><td>245 m／日</td></tr><tr><td>φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td><td>135 m／日</td></tr><tr><td>φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td><td>88 m／日</td></tr><tr><td rowspan="3">50%以上</td><td>φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td><td>163 m／日</td></tr><tr><td>φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td><td>103 m／日</td></tr><tr><td>φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td><td>63 m／日</td></tr></table>	堆積率	管 径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m／日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m／日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m／日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m／日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m／日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m／日
	堆積率	管 径	作業日当り標準作業量															
	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m／日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m／日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m／日															
	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m／日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m／日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m／日															
	(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																	
② 管渠清掃工（機械清掃）移動																		
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	201 km／日																
作業日当り標準作業量	201 km／日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																		
<table><tr><th>堆積率</th><th>側溝断面積</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">50%未満</td><td>0.125m2 未満</td><td>181 m／日</td></tr><tr><td>0.125m2 以上 0.5m2 未満</td><td>119 m／日</td></tr><tr><td rowspan="2">50%以上</td><td>0.125m2 未満</td><td>132 m／日</td></tr><tr><td>0.125m2 以上 0.5m2 未満</td><td>81 m／日</td></tr></table>	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m2 未満	181 m／日	0.125m2 以上 0.5m2 未満	119 m／日	50%以上	0.125m2 未満	132 m／日	0.125m2 以上 0.5m2 未満	81 m／日					
堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量																
50%未満	0.125m2 未満	181 m／日																
	0.125m2 以上 0.5m2 未満	119 m／日																
50%以上	0.125m2 未満	132 m／日																
	0.125m2 以上 0.5m2 未満	81 m／日																
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	201 km／日																
作業日当り標準作業量	201 km／日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																		
<table><tr><th>側溝断面積</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>0.125m2 未満</td><td>132 個／日</td></tr><tr><td>0.125m2 以上 0.5m2 未満</td><td>56 個／日</td></tr></table>	側溝断面積	作業日当り標準作業量	0.125m2 未満	132 個／日	0.125m2 以上 0.5m2 未満	56 個／日												
側溝断面積	作業日当り標準作業量																	
0.125m2 未満	132 個／日																	
0.125m2 以上 0.5m2 未満	56 個／日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		
⑥ 集水桝清掃工(機械清掃の組合せ作業)移動																		
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>201 km／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	201 km／日																
作業日当り標準作業量	201 km／日																	
(注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。																		

工 種 名	設 定 内 容													
側溝清掃（単独作業）	① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。 ② 側溝清掃（単独作業）移動 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>195 km／日</td></tr></table> （注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。 ③ 側溝蓋設置・撤去 <table><tr><td>側溝蓋質量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>40kg 以上 80kg 以下</td><td>333 枚／日</td></tr><tr><td>80kg を超え 120kg 以下</td><td>250 枚／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	195 km／日	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量	40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日	80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日					
作業日当り標準作業量	195 km／日													
側溝蓋質量	作業日当り標準作業量													
40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日													
80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日													
側溝清掃工（人力清掃工）	① 側溝清掃（人力清掃工） <table><tr><td>側溝蓋規格</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>無蓋</td><td>37 m／日</td></tr><tr><td>有蓋 コンクリート蓋</td><td>22 m／日</td></tr><tr><td>有蓋 鋼蓋</td><td>24 m／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量	無蓋	37 m／日	有蓋 コンクリート蓋	22 m／日	有蓋 鋼蓋	24 m／日					
側溝蓋規格	作業日当り標準作業量													
無蓋	37 m／日													
有蓋 コンクリート蓋	22 m／日													
有蓋 鋼蓋	24 m／日													
集水桝清掃工（単独作業）	該当工種の計算式を参照。													
集水桝清掃工（人力清掃工）	①集水桝清掃工（人力清掃工） <table><tr><td>蓋の有無及び土砂厚</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>有蓋 25cm 未満</td><td>13 箇所／日</td></tr><tr><td>有蓋 25cm 以上</td><td>9.9 箇所／日</td></tr><tr><td>無蓋 25cm 未満</td><td>23 箇所／日</td></tr><tr><td>無蓋 25cm 以上</td><td>12 箇所／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量	有蓋 25cm 未満	13 箇所／日	有蓋 25cm 以上	9.9 箇所／日	無蓋 25cm 未満	23 箇所／日	無蓋 25cm 以上	12 箇所／日			
蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量													
有蓋 25cm 未満	13 箇所／日													
有蓋 25cm 以上	9.9 箇所／日													
無蓋 25cm 未満	23 箇所／日													
無蓋 25cm 以上	12 箇所／日													
トンネル清掃工	該当工種の計算式を参照。													
トンネル照明器具清掃工	① トンネル照明器具清掃工 <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">機械施工</td><td>表面清掃</td><td>2,600 m／日</td></tr><tr><td>表面及び内面清掃</td><td>111 灯／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力施工</td><td>表面清掃</td><td>111 灯／日</td></tr><tr><td>表面及び内面清掃</td><td>55 灯／日</td></tr></table> （注）機械施工の施工単位は、トンネル延長とする。	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械施工	表面清掃	2,600 m／日	表面及び内面清掃	111 灯／日	人力施工	表面清掃	111 灯／日	表面及び内面清掃	55 灯／日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量												
機械施工	表面清掃	2,600 m／日												
	表面及び内面清掃	111 灯／日												
人力施工	表面清掃	111 灯／日												
	表面及び内面清掃	55 灯／日												
トンネル漏水対策工	① 面導水 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>34 m²／日</td></tr></table> ② 線導水 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>10 m／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	34 m ² ／日	作業日当り標準作業量	10 m／日									
作業日当り標準作業量	34 m ² ／日													
作業日当り標準作業量	10 m／日													

工 種 名	設 定 内 容		
沓座拡幅工	① 沓座拡幅工		
	作業名		作業日当り標準作業量
	チップング		13 m2／日
	アンカーボルト挿入		333 本／日
桁連結工	① 桁連結工		
	作 業 名	作 業 条 件	作業日当り標準作業量
	芯出し素地調整	－	10 m2／日
	現 場 孔 明	10 本以上／箇所	80 本／日
		作業性の悪い箇所等	40 本／日
	連 結 板 取 付	－	10 箇所／日
	現 場 溶 接	溶接脚長 8～12mm	5.6 m／日
	ボ ル ト 締	10 本以上／箇所	200 本／日
		作業性の悪い箇所等	100 本／日
	欠損部補修工	① 加熱合材補修工	
日施工量		作業日当り標準作業量	
1t 未満		1.0 t／日	
1t 以上 2t 未満		1.6 t／日	
2t 以上 5t 未満		4.2 t／日	
5t 以上 20t 未満		9.1 t／日	
② 常温合材補修工			
日施工量		作業日当り標準作業量	
0.3t 未満		0.3 t／日	
路肩整正（人力による土はね）		① 路肩整正（人力による土はね）	
	作業日当り標準作業量		37 m2／日
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。		
コンクリート接着工	① コンクリート接着工		
	作業日当り標準作業量		10 m2／日
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。		

工 種 名	設 定 内 容												
防護柵復旧工	① ガードレール復旧 <table> <tr> <th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>コンクリート，土中建込用支柱及びレール</td><td>3.6 m／日</td></tr> <tr> <td>レールのみ</td><td>5.0 m／日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員 1 名の場合。 ② ガードパイプ復旧 <table> <tr> <th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ</td><td>4.9 m／日</td></tr> <tr> <td>パイプのみ</td><td>6.8 m／日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員 1 名の場合。	作業区分	作業日当り標準作業量	コンクリート，土中建込用支柱及びレール	3.6 m／日	レールのみ	5.0 m／日	作業区分	作業日当り標準作業量	コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ	4.9 m／日	パイプのみ	6.8 m／日
作業区分	作業日当り標準作業量												
コンクリート，土中建込用支柱及びレール	3.6 m／日												
レールのみ	5.0 m／日												
作業区分	作業日当り標準作業量												
コンクリート，土中建込用支柱及びパイプ	4.9 m／日												
パイプのみ	6.8 m／日												
アスファルト舗装版削孔工	① アスファルト舗装版削孔 <table> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>19 孔／日</th></tr> </table>	作業日当り標準作業量	19 孔／日										
作業日当り標準作業量	19 孔／日												
道路付属物のコンクリート面塗装工	① 道路付属物のコンクリート面塗装工 <table> <tr> <th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>コンクリート面清掃</td><td>56 m2／日</td></tr> <tr> <td>下塗り</td><td>53 m2／日・回</td></tr> <tr> <td>上塗り</td><td>50 m2／日・回</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は，塗装工 1 名の場合。	作業名	作業日当り標準作業量	コンクリート面清掃	56 m2／日	下塗り	53 m2／日・回	上塗り	50 m2／日・回				
作業名	作業日当り標準作業量												
コンクリート面清掃	56 m2／日												
下塗り	53 m2／日・回												
上塗り	50 m2／日・回												
横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工 <table> <tr> <th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>既設橋面舗装はぎ取り</td><td>50 m2／日</td></tr> <tr> <td>ノンスリップ撤去</td><td>667 m／日</td></tr> <tr> <td>ノンスリップ設置 (穴あけ共)</td><td>143 m／日</td></tr> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	既設橋面舗装はぎ取り	50 m2／日	ノンスリップ撤去	667 m／日	ノンスリップ設置 (穴あけ共)	143 m／日				
作業名	作業日当り標準作業量												
既設橋面舗装はぎ取り	50 m2／日												
ノンスリップ撤去	667 m／日												
ノンスリップ設置 (穴あけ共)	143 m／日												

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（１） （構造物単位）	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>①</td><td>3.6 m3／日</td></tr><tr><td>②</td><td>3.8 m3／日</td></tr><tr><td>③</td><td>3.2 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>3.3 m3／日</td></tr></table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3／日	②	3.8 m3／日	③	3.2 m3／日	④	3.3 m3／日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	①	3.6 m3／日									
	②	3.8 m3／日									
	③	3.2 m3／日									
	④	3.3 m3／日									
	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>③</td><td>3.9 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>4.0 m3／日</td></tr></table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3／日	④	4.0 m3／日				
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
③	3.9 m3／日										
④	4.0 m3／日										
③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≤5.0）適用歩掛											
<table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>⑤</td><td>4.7 m3／日</td></tr><tr><td>⑥</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td>⑦</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td>⑧</td><td>4.5 m3／日</td></tr></table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3／日	⑥	4.8 m3／日	⑦	4.5 m3／日	⑧	4.5 m3／日	
歩掛区分	作業日当り標準作業量										
⑤	4.7 m3／日										
⑥	4.8 m3／日										
⑦	4.5 m3／日										
⑧	4.5 m3／日										
(注) １． 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 ２． 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値 であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定す るものとする。 ３． 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均 しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場 の施工の有無にかかわらず適用出来る。 ４． コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 ５． 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値で ある。											

工 種 名	設 定 内 容																																												
共同溝工（２）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設																																												
	<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>87 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	87 m3／日																																										
	作業日当り標準作業量	87 m3／日																																											
	② 掘削工																																												
	<table><tr><td>覆 工 方 式</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 留 覆 工</td><td>124 m3</td></tr><tr><td>土 留 開 放</td><td>171 m3</td></tr></table>	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m3	土 留 開 放	171 m3																																						
	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量																																											
	土 留 覆 工	124 m3																																											
	土 留 開 放	171 m3																																											
	③ ダンプトラック運搬																																												
	<table><tr><td>DID 区間の 有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td>1. 5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2. 5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4. 5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5. 5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>7. 0km 以下</td><td>38 m3/日</td></tr><tr><td>9. 0km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>12. 5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>18. 5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>34. 0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60. 0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">有り</td><td>1. 5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2. 5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4. 0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5. 0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>6. 5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>8. 5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>11. 5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>16. 5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>26. 5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60. 0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr></table>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	無し	1. 5km 以下	67 m3/日	2. 5km 以下	59 m3/日	4. 5km 以下	48 m3/日	5. 5km 以下	42 m3/日	7. 0km 以下	38 m3/日	9. 0km 以下	31 m3/日	12. 5km 以下	26 m3/日	18. 5km 以下	21 m3/日	34. 0km 以下	16 m3/日	60. 0km 以下	11 m3/日	有り	1. 5km 以下	67 m3/日	2. 5km 以下	59 m3/日	4. 0km 以下	48 m3/日	5. 0km 以下	42 m3/日	6. 5km 以下	37 m3/日	8. 5km 以下	31 m3/日	11. 5km 以下	26 m3/日	16. 5km 以下	21 m3/日	26. 5km 以下	16 m3/日	60. 0km 以下
DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																											
無し	1. 5km 以下	67 m3/日																																											
	2. 5km 以下	59 m3/日																																											
	4. 5km 以下	48 m3/日																																											
	5. 5km 以下	42 m3/日																																											
	7. 0km 以下	38 m3/日																																											
	9. 0km 以下	31 m3/日																																											
	12. 5km 以下	26 m3/日																																											
	18. 5km 以下	21 m3/日																																											
	34. 0km 以下	16 m3/日																																											
	60. 0km 以下	11 m3/日																																											
有り	1. 5km 以下	67 m3/日																																											
	2. 5km 以下	59 m3/日																																											
	4. 0km 以下	48 m3/日																																											
	5. 0km 以下	42 m3/日																																											
	6. 5km 以下	37 m3/日																																											
	8. 5km 以下	31 m3/日																																											
	11. 5km 以下	26 m3/日																																											
	16. 5km 以下	21 m3/日																																											
	26. 5km 以下	16 m3/日																																											
	60. 0km 以下	11 m3/日																																											
④ 伸縮継手																																													
<table><tr><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>止水板設置</td><td>21 m／日</td></tr><tr><td>目地材設置</td><td>24 m2／日</td></tr></table>	作業内容	作業日当り標準作業量	止水板設置	21 m／日	目地材設置	24 m2／日																																							
作業内容	作業日当り標準作業量																																												
止水板設置	21 m／日																																												
目地材設置	24 m2／日																																												
(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工 1 名の場合。																																													

工 種 名	設 定 内 容				
共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工				
	作 業 名				作業日当り標準作業量
	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² ／日
			側部	内防水	34 m ² ／日
				外防水	53 m ² ／日
		特殊部	底頂部	-	29 m ² ／日
			側部	内防水	32 m ² ／日
				外防水	43 m ² ／日
	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² ／日
			側部	-	63 m ² ／日
		特殊部	底頂部	-	83 m ² ／日
			側部	-	53 m ² ／日
	⑥ 埋戻工				
	施 工 区 分				作業日当り標準作業量
	施工区分①（人力・水締め）				4.8 m ³ ／日
	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンパ）				30 m ³ ／日
	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）				50 m ³ ／日
	⑦ 基礎砕石工				
	作業日当り標準作業量			167 m ² ／日	
	⑧ 足場・支保工				
	作 業 種 別		支保耐力 (f) kN／m ²	作業日当り標準作業量	
	足場工		-	67 掛 m ² ／日	
	パイプサポート支保設置撤去		f ≤ 40	38 空 m ³ ／日	
			40 < f ≤ 60	24 空 m ³ ／日	
	くさび結合支保設置・撤去		f ≤ 40	71 空 m ³ ／日	
40 < f ≤ 80			48 空 m ³ ／日		
⑨ 型枠工					
作 業 内 容			作業日当り標準作業量		
一般型枠 製作・設置・撤去			26 m ² ／日		
均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去			43 m ² ／日		
撤去しない埋設型枠 製作・設置			42 m ² ／日		
歩床部型枠 製作・設置・撤去			63 m／日		
⑩ 人力打設（歩床部）					
作業日当り標準作業量			7.1 m ³ ／日		

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（２）	⑪ 養生工 <table border="1"> <tr> <td>打設条件</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>躯体部</td><td>77 m3／日</td></tr> <tr> <td>均しコンクリート部</td><td>32 m3／日</td></tr> <tr> <td>歩床部</td><td>16 m3／日</td></tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。 ⑫ 覆工板開閉作業 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>36 m2／日</td></tr> </table>	打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m3／日	均しコンクリート部	32 m3／日	歩床部	16 m3／日	作業日当り標準作業量	36 m2／日
打設条件	作業日当り標準作業量										
躯体部	77 m3／日										
均しコンクリート部	32 m3／日										
歩床部	16 m3／日										
作業日当り標準作業量	36 m2／日										
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。										
電線共同溝工 （Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）	① 舗装版破碎積込 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>101 m2／日</td></tr> </table> ② 床掘り <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>41 m3／日</td></tr> </table> ③ 埋戻し・締固め <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>58 m3／日</td></tr> </table>	作業日当り標準作業量	101 m2／日	作業日当り標準作業量	41 m3／日	作業日当り標準作業量	58 m3／日				
作業日当り標準作業量	101 m2／日										
作業日当り標準作業量	41 m3／日										
作業日当り標準作業量	58 m3／日										

工 種 名	設 定 内 容			
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝)			
	積載区分	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	土砂	無し	0.5km 以下	40 m3/日
			2.0km 以下	33 m3/日
			3.5km 以下	29 m3/日
			6.5km 以下	22 m3/日
			11.5km 以下	17 m3/日
			26.5km 以下	11 m3/日
			60.0km 以下	6 m3/日
		有り	0.5km 以下	40 m3/日
			2.0km 以下	33 m3/日
			3.5km 以下	29 m3/日
			6.0km 以下	22 m3/日
			10.5km 以下	17 m3/日
			22.5km 以下	11 m3/日
			60.0km 以下	6 m3/日
	アスファルト塊	無し	0.5km 以下	31 m3/日
			2.0km 以下	26 m3/日
			3.5km 以下	22 m3/日
			6.5km 以下	17 m3/日
			11.5km 以下	13 m3/日
			26.5km 以下	9 m3/日
			60.0km 以下	4 m3/日
		有り	0.5km 以下	31 m3/日
			2.0km 以下	26 m3/日
			3.5km 以下	22 m3/日
			6.0km 以下	17 m3/日
			10.5km 以下	13 m3/日
			22.5km 以下	9 m3/日
			60.0km 以下	4 m3/日
	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去			
	作業日当り標準作業量		121 m／日	
	⑥ 覆工板設置・撤去			
	作業日当り標準作業量		206 m2／日	

工 種 名	設 定 内 容																	
電線共同溝工 (C・C・BOX)	⑦ 管路材設置																	
	<table><tr><th>作業区分</th><th>設置区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>露出部</td><td>単管</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td rowspan="5">埋設部</td><td>単管設置</td><td>93 m／日</td></tr><tr><td>F A管設置</td><td>99 m／日</td></tr><tr><td>ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)</td><td>63 m／日</td></tr><tr><td>ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>多条管</td><td>136 m／日</td></tr></table>	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量	露出部	単管	56 m／日	埋設部	単管設置	93 m／日	F A管設置	99 m／日	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m／日	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m／日	多条管	136 m／日
	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量															
	露出部	単管	56 m／日															
	埋設部	単管設置	93 m／日															
		F A管設置	99 m／日															
		ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m／日															
		ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m／日															
		多条管	136 m／日															
	⑧ プレキャストボックスブロック設置																	
	<table><tr><th>ボックスブロック1個当り質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1,000kg 以下</td><td>12 個／日</td></tr><tr><td>1,000kg 超～4,000kg 以下</td><td>6 個／日</td></tr><tr><td>4,000kg 超～11,000kg 以下</td><td>4 個／日</td></tr></table>	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量	1,000kg 以下	12 個／日	1,000kg 超～4,000kg 以下	6 個／日	4,000kg 超～11,000kg 以下	4 個／日									
	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量																
	1,000kg 以下	12 個／日																
	1,000kg 超～4,000kg 以下	6 個／日																
	4,000kg 超～11,000kg 以下	4 個／日																
⑨ 蓋設置																		
<table><tr><th>蓋1組当り質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>200kg 以下</td><td>9 組／日</td></tr><tr><td>200kg 超～800kg 以下</td><td>7 組／日</td></tr><tr><td>800kg 超～2,000kg 以下</td><td>5 組／日</td></tr></table>	蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量	200kg 以下	9 組／日	200kg 超～800kg 以下	7 組／日	800kg 超～2,000kg 以下	5 組／日										
蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量																	
200kg 以下	9 組／日																	
200kg 超～800kg 以下	7 組／日																	
800kg 超～2,000kg 以下	5 組／日																	
情報ボックス工	① 舗装版破碎																	
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>248 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	248 m2／日															
	作業日当り標準作業量	248 m2／日																
	② 床掘り																	
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>57 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	57 m3／日															
	作業日当り標準作業量	57 m3／日																
	③ 埋戻し																	
	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>35 m3／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	35 m3／日															
	作業日当り標準作業量	35 m3／日																
	④ 基礎材																	
<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>135 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	135 m2／日																
作業日当り標準作業量	135 m2／日																	

工 種 名	設 定 内 容			
情報ボックス工	⑤ 埋設部管路材設置			
	本体管の材質	さや管の材質	設置区分	作業日当り 標準作業量
	コンクリート製	V U ・ F E P 管類	本体管設置	98 m／日
			さや管設置	218 m／日
	合成樹脂製	V U 管類	本体管及びさや管設置	68 m／日
		F E P 管類	本体管設置	146 m／日
			さや管設置	358 m／日
	鋼 製	—	本体管設置	507 m／日
	⑥ 露出部管路材設置			
	作業日当り標準作業量		21 m／日	
	⑦ ハンドホール			
	作業日当り標準作業量		4 個／日	

工 種 名	設 定 内 容																						
トンネル工 (インバート工)	① インバート工 <table border="1"> <tr> <th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td><td>2.4 m／日</td></tr> </table> (注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m／日																		
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m／日																						
トンネル工 (N A T M) [発破工法]	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ インバート敷均し・締固め工 (路床) <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>104 m³／日</td></tr> </table> ④ 埋戻し材の積み込み <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>131 m³／日</td></tr> </table> ⑤ 吹付プラント設備組立・解体 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>1 基当り標準作業日数</th></tr> <tr> <td>組立</td><td>9.0 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>5.0 日／基</td></tr> </table> ⑥ スライドセントル組立・解体 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>1 基当り標準作業日数</th></tr> <tr> <td>組立</td><td>8.5 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>6.0 日／基</td></tr> </table> ⑦ 防水作業台車組立・解体 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>1 基当り標準作業日数</th></tr> <tr> <td>組立</td><td>2.5 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>1.5 日／基</td></tr> </table>	作業日当り標準作業量	104 m ³ ／日	作業日当り標準作業量	131 m ³ ／日	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	9.0 日／基	解体	5.0 日／基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	8.5 日／基	解体	6.0 日／基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	2.5 日／基	解体	1.5 日／基
作業日当り標準作業量	104 m ³ ／日																						
作業日当り標準作業量	131 m ³ ／日																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	9.0 日／基																						
解体	5.0 日／基																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	8.5 日／基																						
解体	6.0 日／基																						
作業内容	1 基当り標準作業日数																						
組立	2.5 日／基																						
解体	1.5 日／基																						
トンネル (N A T M) [機械掘削工法]	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。																						
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>1 箇所当り標準作業日数</th></tr> <tr> <td>設置</td><td>4 日／箇所</td></tr> <tr> <td>撤去</td><td>3 日／箇所</td></tr> </table>	作業内容	1 箇所当り標準作業日数	設置	4 日／箇所	撤去	3 日／箇所																
作業内容	1 箇所当り標準作業日数																						
設置	4 日／箇所																						
撤去	3 日／箇所																						

工 種 名	設 定 内 容						
トンネル工 (NA TM) 坑口工 (D Ⅲパターン)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。						
トンネル工 (NA TM) 非常駐車帯 工	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ スライドセントル組立・解体 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>1 基当り標準作業日数</th></tr> <tr> <td>組立</td><td>5.5 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>3.9 日／基</td></tr> </table>	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	5.5 日／基	解体	3.9 日／基
作業内容	1 基当り標準作業日数						
組立	5.5 日／基						
解体	3.9 日／基						
トンネル工 (NA TM) 仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去 <table border="1"> <tr> <th>作業内容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>設置</td><td>22 m²／日</td></tr> <tr> <td>撤去</td><td>67 m²／日</td></tr> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	設置	22 m ² ／日	撤去	67 m ² ／日
作業内容	作業日当り標準作業量						
設置	22 m ² ／日						
撤去	67 m ² ／日						

工 種 名	設 定 内 容																														
小断面トンネル工(N A T M)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(週当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ 空気圧縮機設備設置・撤去 <table> <tr> <td>作業内容</td><td>2 台当り標準作業日数</td></tr> <tr> <td>設置</td><td>3.0 日／2 台</td></tr> <tr> <td>撤去</td><td>1.0 日／2 台</td></tr> </table> ④ 吹付プラント設備組立・解体 <table> <tr> <td>作業内容</td><td>1 基当り標準作業日数</td></tr> <tr> <td>組立</td><td>9.0 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>5.0 日／基</td></tr> </table> ⑤ スライドセントル組立・解体 <table> <tr> <td>作業内容</td><td>1 基当り標準作業日数</td></tr> <tr> <td>組立</td><td>8.5 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>6.0 日／基</td></tr> </table> ⑥ 防水工作業台車組立・解体 <table> <tr> <td>作業内容</td><td>1 基当り標準作業日数</td></tr> <tr> <td>組立</td><td>2.5 日／基</td></tr> <tr> <td>解体</td><td>1.5 日／基</td></tr> </table> ⑦ 坑外送気管敷設・撤去 <table> <tr> <td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>敷設</td><td>20 m／日</td></tr> <tr> <td>撤去</td><td>33 m／日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、配管工 1 名の場合。	作業内容	2 台当り標準作業日数	設置	3.0 日／2 台	撤去	1.0 日／2 台	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	9.0 日／基	解体	5.0 日／基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	8.5 日／基	解体	6.0 日／基	作業内容	1 基当り標準作業日数	組立	2.5 日／基	解体	1.5 日／基	作業内容	作業日当り標準作業量	敷設	20 m／日	撤去	33 m／日
作業内容	2 台当り標準作業日数																														
設置	3.0 日／2 台																														
撤去	1.0 日／2 台																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	9.0 日／基																														
解体	5.0 日／基																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	8.5 日／基																														
解体	6.0 日／基																														
作業内容	1 基当り標準作業日数																														
組立	2.5 日／基																														
解体	1.5 日／基																														
作業内容	作業日当り標準作業量																														
敷設	20 m／日																														
撤去	33 m／日																														
トンネル裏込め注入工	該当工種の基準内に記載。																														
道路除雪工	現場条件により設定																														
鋼橋製作工	現場条件により設定																														
橋梁塗装工(工場塗装 及び塗装前処理)	① 塗装前処理 <table> <tr> <td>二次調整の区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>動力工具処理</td><td>43 m²／日</td></tr> <tr> <td>製品ブラスト</td><td>16 m²／日</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工 1 名の場合。 ② 工場塗装 <table> <tr> <td>箱桁構造内面歩掛補正</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr> <tr> <td>箱桁構造内面(密閉部)</td><td>45 m²／日・回</td></tr> <tr> <td>上記以外</td><td>71 m²／日・回</td></tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工 1 名の場合。	二次調整の区分	作業日当り標準作業量	動力工具処理	43 m ² ／日	製品ブラスト	16 m ² ／日	箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量	箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² ／日・回	上記以外	71 m ² ／日・回																		
二次調整の区分	作業日当り標準作業量																														
動力工具処理	43 m ² ／日																														
製品ブラスト	16 m ² ／日																														
箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量																														
箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² ／日・回																														
上記以外	71 m ² ／日・回																														

工 種 名	設 定 内 容																																																																																										
鋼橋架設工	① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。																																																																																										
	② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。																																																																																										
	③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																										
	④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。																																																																																										
	⑤ 検査路架設工																																																																																										
	（１）架設工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																										
	（２）足場工（検査路）吊足場																																																																																										
	作業日当り標準作業量		17 m2／日																																																																																								
	（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工 1 名の場合。																																																																																										
	（３）アンカーボルト設置 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																										
⑥ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。																																																																																											
⑦ 鋼床版 U リブ現場溶接工 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																											
⑧ 足場工，防護工及び登り栈橋工																																																																																											
<table><tr><th colspan="2" rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>172 m2／日</td><td>250 m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td>132 m2／日</td><td>208 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>89 m2／日</td><td>147 m2／日</td></tr><tr><td>少数 I 桁</td><td>179 m2／日</td><td>250 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>111 m2／日</td><td>179 m2／日</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td>69 m2／日</td><td>119 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">中段足場</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス，アーチ</td><td>385 m2／日</td><td>714 m2／日</td></tr><tr><td>少数 I 桁</td><td>417 m2／日</td><td>556 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">安全通路</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">385 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">192 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">185 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数 I 桁</td><td colspan="2">385 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="4">部分作業床</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">714 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">192 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス，アーチ</td><td colspan="2">172 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数 I 桁</td><td colspan="2">714 m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="8">朝顔</td><td rowspan="2">ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>両側朝顔</td><td>357 m2／日</td><td>500 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ラーメン</td><td>両側朝顔</td><td>294 m2／日</td><td>385 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>588 m2／日</td><td>769 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">トラス，アーチ</td><td>両側朝顔</td><td>357 m2／日</td><td>500 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714 m2／日</td><td>1,000 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">少数 I 桁</td><td>両側朝顔</td><td>417 m2／日</td><td>625 m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>833 m2／日</td><td>1,250 m2／日</td></tr></table>				作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	172 m2／日	250 m2／日	ラーメン	132 m2／日	208 m2／日	トラス，アーチ	89 m2／日	147 m2／日	少数 I 桁	179 m2／日	250 m2／日	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ブレードガーダ・ボックスガーダ	111 m2／日	179 m2／日	トラス，アーチ	69 m2／日	119 m2／日	中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス，アーチ	385 m2／日	714 m2／日	少数 I 桁	417 m2／日	556 m2／日	安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	185 m2／日（設置・撤去）		少数 I 桁	385 m2／日（設置・撤去）		部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	714 m2／日（設置・撤去）		ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）		トラス，アーチ	172 m2／日（設置・撤去）		少数 I 桁	714 m2／日（設置・撤去）		朝顔	ブレードガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日	片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日	ラーメン	両側朝顔	294 m2／日	385 m2／日	片側朝顔	588 m2／日	769 m2／日	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日	片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日	少数 I 桁	両側朝顔	417 m2／日	625 m2／日	片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日
作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																									
		設置	撤去																																																																																								
主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	172 m2／日	250 m2／日																																																																																								
	ラーメン	132 m2／日	208 m2／日																																																																																								
	トラス，アーチ	89 m2／日	147 m2／日																																																																																								
	少数 I 桁	179 m2／日	250 m2／日																																																																																								
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	ブレードガーダ・ボックスガーダ	111 m2／日	179 m2／日																																																																																								
	トラス，アーチ	69 m2／日	119 m2／日																																																																																								
中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス，アーチ	385 m2／日	714 m2／日																																																																																								
	少数 I 桁	417 m2／日	556 m2／日																																																																																								
	安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	385 m2／日（設置・撤去）																																																																																								
ラーメン		192 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
トラス，アーチ		185 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
少数 I 桁		385 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	714 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
	ラーメン	192 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
	トラス，アーチ	172 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
	少数 I 桁	714 m2／日（設置・撤去）																																																																																									
朝顔	ブレードガーダ・ボックスガーダ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日																																																																																							
		片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日																																																																																							
	ラーメン	両側朝顔	294 m2／日	385 m2／日																																																																																							
		片側朝顔	588 m2／日	769 m2／日																																																																																							
	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m2／日	500 m2／日																																																																																							
		片側朝顔	714 m2／日	1,000 m2／日																																																																																							
	少数 I 桁	両側朝顔	417 m2／日	625 m2／日																																																																																							
		片側朝顔	833 m2／日	1,250 m2／日																																																																																							
（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工 5 名の場合。																																																																																											

工 種 名	設 定 内 容			
鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	
			設置	撤去
	側面塗装足場		278 m2／日（設置・撤去）	
	板張防護工	両側朝顔	185 m2／日	417 m2／日
		片側朝顔	200 m2／日	455 m2／日
	シート張防護工	両側朝顔	833 m2／日	1,667 m2／日
		片側朝顔	1,000 m2／日	1,667 m2／日
	シート張防護工 （側面）		1,250 m2／日（設置・撤去）	
	ワイヤーブリッジ防護工		111 m2／日	263 m2／日
	ネット防護工		294 m2／日	385 m2／日
	登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m／日	16 m／日
		手摺先行工法無し	14 m／日	19 m／日
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。			
⑨ 合成床版架設工				
		作業日当り標準作業量	66.7 m2／日	
プレビーム桁製作工（現場）	① プレビーム桁製作台工			
	作業日当り標準作業量		2 基／日	
	② 主桁製作用足場工			
	作業日当り標準作業量		20 m／日	
	③ プレビーム桁製作及び架設工			
	工 種 名	作業日当り標準作業量		
	プレビーム桁製作 主桁応力導入工～ コンクリート工	22m未満	6 日／本	
		22m以上～30m未満	8 日／本	
		30m以上～40m未満	9 日／本	
		40m以上	10 日／本	
	(注) 上表は、製作ベースが1箇所の場合の標準作業量であるので、桁製作本数が5～10本の場合は1/2、11～30本の場合は1/3 とすること。			
	④ 主桁解体工（分割工法）			
	区間長	作業日当り標準作業量		
30m未満	10 本／日			
30m以上	5 本／日			

工 種 名	設 定 内 容														
プレビーム桁架設工	① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1 径間／日</td></tr></table>		作業日当り標準作業量	1 径間／日											
作業日当り標準作業量	1 径間／日														
鋼橋床版工	① 鋼橋床版工 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table>		作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日	養生（鋼橋床版）		63 m2／日
作 業 名		作業日当り標準作業量													
型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日													
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日													
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日													
養生（鋼橋床版）		63 m2／日													
グレーチング床版架設工及び足場工	該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。														
ポストテンション桁製作工	① ポストテンション桁製作工 <table><tr><td>工 種 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ポストテンション 桁製作工</td><td>1.2 m3／日</td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シーす組立、P C ケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。		工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション 桁製作工	1.2 m3／日									
工 種 名	作業日当り標準作業量														
ポストテンション 桁製作工	1.2 m3／日														
プレキャストセグメント主桁組立工	該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。														
P C 橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 (1) 桁架設、架設設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) アンカー工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 箇所／日</td></tr></table>		作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日											
作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日														

工 種 名	設 定 内 容				
P C 橋架設工	③ P C 橋架設工（横組工，P Cコンボ橋）				
	作 業 種 別			作業日当り標準作業量	摘 要
	コンクリート工			40 m3／日	横組工
	鉄筋工			1.1 t／日	横組工
	P C 工	プレテンション桁		148 m／日	横組工
		ポストテンション桁		150 m／日	横組工
	緊張工			27 ケーブル／日	横組工
	P C板支承工			250 m／日	P Cコンボ橋用
	P C板仮置工			120 枚／日	P Cコンボ橋用
	P C板敷設工			50 枚／日	P Cコンボ橋用
	継目工			1,000 m／日	P Cコンボ橋用
	型枠工			8 m2／日	P Cコンボ橋用
	(注) 上表の作業日当り標準作業量は，P C 橋架設工の一連作業における各作業に適用する。				
	④ P C 橋架設工（足場工及び防護工）				
	作 業 名				作業日当り標準作業量 編成人員 (橋梁特殊工)
桁下足場	ポストテンション桁	両側朝顔	桁高 1.1≦H<1.5	42 m2／日 5 人	
			桁高 1.5≦H	36 m2／日 5 人	
		片側朝顔	桁高 1.1≦H<1.5	67 m2／日 6 人	
			桁高 1.5≦H	55 m2／日 6 人	
	プレテンション桁	両側朝顔	-	60 m2／日 6 人	
		片側朝顔	-	64 m2／日 6 人	
側部足場（スラブ桁橋）				17 m／日 4 人	
橋台・橋脚回り足場ブラケット工				11 m／日 4 人	
板張防護工		両側朝顔		120 m2／日 6 人	
		片側朝顔		150 m2／日 6 人	
ネット防護工				200 m2／日 4 人	
⑤ 支承工，落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。					
P C 橋片持架設工	① P C 橋片持架設工				
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	
	柱頭部工		1 箇所／84 日		
	片持部工		0.33 m／日		
	側径間部		0.3 m／日		
	中央閉合部工		1 箇所／31 日		
	(注) 作業日＝供用日数とし，工期算出の際，不稼動係数を掛けない。				
	② 作業車引戻工				
	作業日当り標準作業量		20 m／日		

工 種 名	設 定 内 容																											
P C 橋片持架設工	③ 足場及び防護工 <table><tr><th colspan="3">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">柱頭部 足場工</td><td rowspan="2">手摺先行工法有り</td><td>柱頭部桁高 6m 未満</td><td>14 m2／日</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6m 以上</td><td>7.0 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">手摺先行工法無し</td><td>柱頭部桁高 6m 未満</td><td>15 m2／日</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6m 以上</td><td>7.7 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">橋側足場工</td><td>29 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">橋面手摺工</td><td>93 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">防護工</td><td>294 m2／日</td></tr></table> (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。	作 業 名			作業日当り標準作業量	柱頭部 足場工	手摺先行工法有り	柱頭部桁高 6m 未満	14 m2／日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m2／日	手摺先行工法無し	柱頭部桁高 6m 未満	15 m2／日	柱頭部桁高 6m 以上	7.7 m2／日	橋側足場工			29 m／日	橋面手摺工			93 m／日	防護工			294 m2／日
作 業 名			作業日当り標準作業量																									
柱頭部 足場工	手摺先行工法有り	柱頭部桁高 6m 未満	14 m2／日																									
		柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m2／日																									
	手摺先行工法無し	柱頭部桁高 6m 未満	15 m2／日																									
		柱頭部桁高 6m 以上	7.7 m2／日																									
橋側足場工			29 m／日																									
橋面手摺工			93 m／日																									
防護工			294 m2／日																									
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																											
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																											
R C 場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																											
架設支保工	① 架設支保工 設置・撤去 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>くさび結合支保設置・撤去</td><td>337 空 m3／日</td><td>設置 55%，撤去 45%</td></tr><tr><td>基礎用鋼材設置・撤去</td><td>119 m2／日</td><td>設置 63%，撤去 37%</td></tr><tr><td>支柱支保設置・撤去</td><td>286 空 m3／日</td><td>設置 54%，撤去 46%</td></tr><tr><td>支柱受台設置・撤去</td><td>76 m／日</td><td>設置 56%，撤去 44%</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	くさび結合支保設置・撤去	337 空 m3／日	設置 55%，撤去 45%	基礎用鋼材設置・撤去	119 m2／日	設置 63%，撤去 37%	支柱支保設置・撤去	286 空 m3／日	設置 54%，撤去 46%	支柱受台設置・撤去	76 m／日	設置 56%，撤去 44%												
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																										
くさび結合支保設置・撤去	337 空 m3／日	設置 55%，撤去 45%																										
基礎用鋼材設置・撤去	119 m2／日	設置 63%，撤去 37%																										
支柱支保設置・撤去	286 空 m3／日	設置 54%，撤去 46%																										
支柱受台設置・撤去	76 m／日	設置 56%，撤去 44%																										
伸縮装置工（鋼製）	① 伸縮装置工（鋼製）新設 ……該当工種の基準内に記載。 ② 伸縮装置工（鋼製）取替工 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>伸縮装置工（鋼製）取替工 鋼フィンガージョイント等の設置</td><td>2.8 m／日</td><td></td></tr><tr><td>伸縮装置工（鋼製）取替工 既製品ジョイントの設置</td><td>3.6 m／日</td><td></td></tr></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・ 鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断，コンクリートのはつり，旧ジョイント撤去，新ジョイント据付， 型枠設置・撤去，C0 打設，はつりから据付に渡って発生する附帯作業 ・ 既製品ジョイントの設置 舗装面切断，コンクリートのはつり，旧ジョイント撤去，新ジョイント据付， C0 打設	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘要	伸縮装置工（鋼製）取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m／日		伸縮装置工（鋼製）取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m／日																			
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘要																										
伸縮装置工（鋼製）取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m／日																											
伸縮装置工（鋼製）取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m／日																											
橋梁排水管設置工	① 排水管 <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンクリートアンカーボルト設置</td><td>56 本／日</td><td></td></tr><tr><td>排水管設置</td><td>17 m／日</td><td>(V P 管)</td></tr><tr><td>排水管設置</td><td>13 m／日</td><td>(鋼管)</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	コンクリートアンカーボルト設置	56 本／日		排水管設置	17 m／日	(V P 管)	排水管設置	13 m／日	(鋼管)															
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																										
コンクリートアンカーボルト設置	56 本／日																											
排水管設置	17 m／日	(V P 管)																										
排水管設置	13 m／日	(鋼管)																										

工 種 名	設 定 内 容						
歩道橋（側道橋） 架設工	① アンカーフレーム据付工，ベント設備設置・撤去工 架設工（横断歩道橋），手摺設置工，支承据付工， 架設工（側道橋）支柱据付工，高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。 ② 足場工（手摺先行枠組足場） <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>0.34 箇所／日</td></tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。 ③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定 ④ ノンスリップタイル設置 <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>50 枚／日</td></tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日	作業日当り標準作業量	50 枚／日		
作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日						
作業日当り標準作業量	50 枚／日						
側板工	① 側板工 <table border="1"> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>側板取付</td><td>18 m²／日</td></tr> <tr> <td>側板取外し</td><td>60 m²／日</td></tr> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	側板取付	18 m ² ／日	側板取外し	60 m ² ／日
作 業 名	作業日当り標準作業量						
側板取付	18 m ² ／日						
側板取外し	60 m ² ／日						
鋼製橋脚設置工	① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。 ② 地組工，現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。						

工 種 名	設 定 内 容																																																																						
橋台・橋脚工（１） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（１）（構造物単位） <table><tr><th>構造物種別</th><th>構造物高さ区分</th><th>コンクリート打設量区分</th><th>作業日当り 標準作業量 (m3／日)</th></tr><tr><td rowspan="6">T形橋脚</td><td rowspan="2">5≦H<10</td><td>100m3以上300m3未満</td><td>6.6 (6.5)</td></tr><tr><td>300m3以上500m3未満</td><td>8.9 (8.8)</td></tr><tr><td rowspan="3">10≦H<15</td><td>120m3以上220m3未満</td><td>5.6 (5.5)</td></tr><tr><td>220m3以上440m3未満</td><td>7.8 (7.7)</td></tr><tr><td>440m3以上650m3未満</td><td>8.5 (8.4)</td></tr><tr><td rowspan="2">15≦H<25</td><td>290m3以上910m3未満</td><td>8.6 (8.4)</td></tr><tr><td>910m3以上980m3未満</td><td>9.9 (9.7)</td></tr><tr><td rowspan="3">壁式橋脚</td><td rowspan="2">5≦H<15</td><td>100m3以上280m3未満</td><td>6.5 (6.5)</td></tr><tr><td>280m3以上700m3未満</td><td>9.6 (9.5)</td></tr><tr><td rowspan="2">15≦H<20</td><td>250m3以上520m3未満</td><td>7.4 (7.3)</td></tr><tr><td>520m3以上700m3未満</td><td>8.6 (8.5)</td></tr><tr><td rowspan="12">逆T式橋台</td><td rowspan="2">H<5</td><td>50m3以上140m3未満</td><td>4.3 (4.3)</td></tr><tr><td>140m3以上260m3未満</td><td>6.9 (6.9)</td></tr><tr><td rowspan="3">5≦H<7</td><td>50m3以上 90m3未満</td><td>3.2 (3.2)</td></tr><tr><td>90m3以上160m3未満</td><td>4.4 (4.3)</td></tr><tr><td>160m3以上310m3未満</td><td>6.1 (6.1)</td></tr><tr><td rowspan="3">7≦H<9</td><td>70m3以上110m3未満</td><td>3.9 (3.9)</td></tr><tr><td>110m3以上210m3未満</td><td>5.7 (5.6)</td></tr><tr><td>210m3以上310m3未満</td><td>7.4 (7.3)</td></tr><tr><td rowspan="2">9≦H<10</td><td>130m3以上280m3未満</td><td>6.3 (6.2)</td></tr><tr><td>280m3以上310m3未満</td><td>7.6 (7.5)</td></tr><tr><td rowspan="2">10≦H<11</td><td>230m3以上370m3未満</td><td>7.5 (7.4)</td></tr><tr><td>370m3以上650m3未満</td><td>9.7 (9.6)</td></tr><tr><td rowspan="2">11≦H<12</td><td>230m3以上320m3未満</td><td>6.8 (6.7)</td></tr><tr><td>320m3以上560m3未満</td><td>8.9 (8.8)</td></tr><tr><td>560m3以上650m3未満</td><td>10.5 (10.3)</td></tr></table> (注) １． 上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。 ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜パイプ設置(橋台のみ) ２． 上表のコンクリート打設量区分は、１基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。 ３． 作業日当り標準施工量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。 ４． コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。 ５． 上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。	構造物種別	構造物高さ区分	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m3／日)	T形橋脚	5≦H<10	100m3以上300m3未満	6.6 (6.5)	300m3以上500m3未満	8.9 (8.8)	10≦H<15	120m3以上220m3未満	5.6 (5.5)	220m3以上440m3未満	7.8 (7.7)	440m3以上650m3未満	8.5 (8.4)	15≦H<25	290m3以上910m3未満	8.6 (8.4)	910m3以上980m3未満	9.9 (9.7)	壁式橋脚	5≦H<15	100m3以上280m3未満	6.5 (6.5)	280m3以上700m3未満	9.6 (9.5)	15≦H<20	250m3以上520m3未満	7.4 (7.3)	520m3以上700m3未満	8.6 (8.5)	逆T式橋台	H<5	50m3以上140m3未満	4.3 (4.3)	140m3以上260m3未満	6.9 (6.9)	5≦H<7	50m3以上 90m3未満	3.2 (3.2)	90m3以上160m3未満	4.4 (4.3)	160m3以上310m3未満	6.1 (6.1)	7≦H<9	70m3以上110m3未満	3.9 (3.9)	110m3以上210m3未満	5.7 (5.6)	210m3以上310m3未満	7.4 (7.3)	9≦H<10	130m3以上280m3未満	6.3 (6.2)	280m3以上310m3未満	7.6 (7.5)	10≦H<11	230m3以上370m3未満	7.5 (7.4)	370m3以上650m3未満	9.7 (9.6)	11≦H<12	230m3以上320m3未満	6.8 (6.7)	320m3以上560m3未満	8.9 (8.8)	560m3以上650m3未満	10.5 (10.3)
構造物種別	構造物高さ区分	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m3／日)																																																																				
T形橋脚	5≦H<10	100m3以上300m3未満	6.6 (6.5)																																																																				
		300m3以上500m3未満	8.9 (8.8)																																																																				
	10≦H<15	120m3以上220m3未満	5.6 (5.5)																																																																				
		220m3以上440m3未満	7.8 (7.7)																																																																				
		440m3以上650m3未満	8.5 (8.4)																																																																				
	15≦H<25	290m3以上910m3未満	8.6 (8.4)																																																																				
910m3以上980m3未満		9.9 (9.7)																																																																					
壁式橋脚	5≦H<15	100m3以上280m3未満	6.5 (6.5)																																																																				
		280m3以上700m3未満	9.6 (9.5)																																																																				
	15≦H<20	250m3以上520m3未満	7.4 (7.3)																																																																				
520m3以上700m3未満		8.6 (8.5)																																																																					
逆T式橋台	H<5	50m3以上140m3未満	4.3 (4.3)																																																																				
		140m3以上260m3未満	6.9 (6.9)																																																																				
	5≦H<7	50m3以上 90m3未満	3.2 (3.2)																																																																				
		90m3以上160m3未満	4.4 (4.3)																																																																				
		160m3以上310m3未満	6.1 (6.1)																																																																				
	7≦H<9	70m3以上110m3未満	3.9 (3.9)																																																																				
		110m3以上210m3未満	5.7 (5.6)																																																																				
		210m3以上310m3未満	7.4 (7.3)																																																																				
	9≦H<10	130m3以上280m3未満	6.3 (6.2)																																																																				
		280m3以上310m3未満	7.6 (7.5)																																																																				
	10≦H<11	230m3以上370m3未満	7.5 (7.4)																																																																				
		370m3以上650m3未満	9.7 (9.6)																																																																				
11≦H<12	230m3以上320m3未満	6.8 (6.7)																																																																					
	320m3以上560m3未満	8.9 (8.8)																																																																					
560m3以上650m3未満	10.5 (10.3)																																																																						
橋台・橋脚工（２）	① 橋台・橋脚工（２） <table><tr><th>打設方法</th><th>構造物区分</th><th>設計日打設量区分</th><th>作業日当り 標準作業量</th></tr><tr><td>コンクリート ポンプ車打設</td><td>橋台・橋脚工</td><td>50m3 以上</td><td>110 m3／日</td></tr></table> (注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m3 以上	110 m3／日																																																														
打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量																																																																				
コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m3 以上	110 m3／日																																																																				

工 種 名	設 定 内 容																																		
公園植栽工	① 公園植栽工（高木植栽） <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">植 栽 （ 高 木 ）</td><td>（幹周） 15cm 未満</td><td>3.5 本／日</td></tr><tr><td>15cm 以上 25cm 未満</td><td>2.0 本／日</td></tr><tr><td>25cm 以上 40cm 未満</td><td>2.4 本／日</td></tr><tr><td>40cm 以上 60cm 未満</td><td>1.2 本／日</td></tr><tr><td>60cm 以上 90cm 未満</td><td>1.0 本／日</td></tr></table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	植 栽 （ 高 木 ）	（幹周） 15cm 未満	3.5 本／日	15cm 以上 25cm 未満	2.0 本／日	25cm 以上 40cm 未満	2.4 本／日	40cm 以上 60cm 未満	1.2 本／日	60cm 以上 90cm 未満	1.0 本／日																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	植 栽 （ 高 木 ）	（幹周） 15cm 未満	3.5 本／日																																
		15cm 以上 25cm 未満	2.0 本／日																																
		25cm 以上 40cm 未満	2.4 本／日																																
		40cm 以上 60cm 未満	1.2 本／日																																
		60cm 以上 90cm 未満	1.0 本／日																																
	② 公園植栽工（支柱設置） <table><tr><th>支柱区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>二脚鳥居支柱（添木付）</td><td>56 本／日</td></tr><tr><td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td><td>77 本／日</td></tr><tr><td>三脚鳥居支柱</td><td>56 本／日</td></tr><tr><td>十字鳥居支柱</td><td>37 本／日</td></tr><tr><td>二脚鳥居組合せ</td><td>28 本／日</td></tr><tr><td>八ッ掛（三脚）（竹）</td><td>77 本／日</td></tr><tr><td>八ッ掛（丸太）L=4m</td><td>50 本／日</td></tr><tr><td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td><td>32 本／日</td></tr></table>	支柱区分	作業日当り標準作業量	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本／日	二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本／日	三脚鳥居支柱	56 本／日	十字鳥居支柱	37 本／日	二脚鳥居組合せ	28 本／日	八ッ掛（三脚）（竹）	77 本／日	八ッ掛（丸太）L=4m	50 本／日	八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本／日																
	支柱区分	作業日当り標準作業量																																	
	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本／日																																	
二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本／日																																		
三脚鳥居支柱	56 本／日																																		
十字鳥居支柱	37 本／日																																		
二脚鳥居組合せ	28 本／日																																		
八ッ掛（三脚）（竹）	77 本／日																																		
八ッ掛（丸太）L=4m	50 本／日																																		
八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本／日																																		
③ 公園植栽掘取（移植）工 <table><tr><th rowspan="2">樹木区分</th><th rowspan="2">寸法</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>根巻き有り</th><th>根巻き無し</th></tr><tr><td rowspan="4">中低木</td><td>樹高 50cm 未満</td><td>333 本／日</td><td>500 本／日</td></tr><tr><td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td><td>250 本／日</td><td>333 本／日</td></tr><tr><td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td><td>143 本／日</td><td>167 本／日</td></tr><tr><td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td><td>59 本／日</td><td>71 本／日</td></tr><tr><td rowspan="5">高木</td><td>幹周 15cm 未満</td><td>50 本／日</td><td>59 本／日</td></tr><tr><td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td><td>23 本／日</td><td>28 本／日</td></tr><tr><td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td><td>14 本／日</td><td>17 本／日</td></tr><tr><td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td><td>10 本／日</td><td>11 本／日</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>5.9 本／日</td><td>7.1 本／日</td></tr></table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量		根巻き有り	根巻き無し	中低木	樹高 50cm 未満	333 本／日	500 本／日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本／日	333 本／日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本／日	167 本／日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本／日	71 本／日	高木	幹周 15cm 未満	50 本／日	59 本／日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本／日	28 本／日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本／日	17 本／日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本／日	11 本／日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本／日	7.1 本／日
樹木区分			寸法	作業日当り標準作業量																															
	根巻き有り	根巻き無し																																	
中低木	樹高 50cm 未満	333 本／日	500 本／日																																
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本／日	333 本／日																																
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本／日	167 本／日																																
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本／日	71 本／日																																
高木	幹周 15cm 未満	50 本／日	59 本／日																																
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本／日	28 本／日																																
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本／日	17 本／日																																
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本／日	11 本／日																																
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本／日	7.1 本／日																																
④ 幹巻き <table><tr><th>幹周</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>25cm 以上 40cm 未満</td><td>91 本／日</td></tr><tr><td>40cm 以上 60cm 未満</td><td>50 本／日</td></tr><tr><td>60cm 以上 90cm 未満</td><td>31 本／日</td></tr></table>	幹周	作業日当り標準作業量	25cm 以上 40cm 未満	91 本／日	40cm 以上 60cm 未満	50 本／日	60cm 以上 90cm 未満	31 本／日																											
幹周	作業日当り標準作業量																																		
25cm 以上 40cm 未満	91 本／日																																		
40cm 以上 60cm 未満	50 本／日																																		
60cm 以上 90cm 未満	31 本／日																																		

工 種 名	設 定 内 容																									
公園植栽工	⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km 以内） <table><thead><tr><th>樹木区分</th><th>寸法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">中低木</td><td>樹高 50cm 未満</td><td>88 本／日</td></tr><tr><td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td><td>62 本／日</td></tr><tr><td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td><td>50 本／日</td></tr><tr><td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td><td>39 本／日</td></tr><tr><td rowspan="5">高木</td><td>幹周 15cm 未満</td><td>27 本／日</td></tr><tr><td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td><td>20 本／日</td></tr><tr><td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td><td>67 本／日</td></tr><tr><td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td><td>28 本／日</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>12 本／日</td></tr></tbody></table> （注） 1． 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、 高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。 2． 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加 算する運転時間）を参照。 ⑥ 公園植栽張芝工 <table><thead><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th>500 m2／日</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量	中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日	高木	幹周 15cm 未満	27 本／日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日	作業日当り標準作業量	500 m2／日
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																								
中低木	樹高 50cm 未満	88 本／日																								
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本／日																								
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本／日																								
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本／日																								
高木	幹周 15cm 未満	27 本／日																								
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本／日																								
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本／日																								
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本／日																								
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本／日																								
作業日当り標準作業量	500 m2／日																									
公園除草工	① 公園除草工 <table><thead><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td>人力除草</td><td>129 m2／日</td></tr><tr><td>人力抜根</td><td>68 m2／日</td></tr><tr><td>機械除草Ⅰ</td><td>788 m2／日</td></tr><tr><td>機械除草Ⅱ</td><td>1, 859 m2／日</td></tr><tr><td>集草</td><td>1, 238 m2／日</td></tr><tr><td>積込・運搬</td><td>2, 304 m2／日</td></tr></tbody></table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	人力除草	129 m2／日	人力抜根	68 m2／日	機械除草Ⅰ	788 m2／日	機械除草Ⅱ	1, 859 m2／日	集草	1, 238 m2／日	積込・運搬	2, 304 m2／日											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																									
人力除草	129 m2／日																									
人力抜根	68 m2／日																									
機械除草Ⅰ	788 m2／日																									
機械除草Ⅱ	1, 859 m2／日																									
集草	1, 238 m2／日																									
積込・運搬	2, 304 m2／日																									

工 種 名	設 定 内 容					
公園除草工	② トラック 2t 積による公園外への運搬					
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	DID 区間の 有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量	
	無し	1. 8km 以下	47 台/日	有り	1. 7km 以下	47 台/日
		3. 2km 以下	24 台/日		3. 0km 以下	24 台/日
		4. 6km 以下	16 台/日		4. 3km 以下	16 台/日
		6. 0km 以下	12 台/日		5. 6km 以下	12 台/日
		7. 5km 以下	9. 4 台/日		7. 0km 以下	9. 4 台/日
		9. 1km 以下	7. 8 台/日		8. 4km 以下	7. 8 台/日
		10. 7km 以下	6. 7 台/日		9. 8km 以下	6. 7 台/日
		12. 4km 以下	5. 9 台/日		11. 2km 以下	5. 9 台/日
		14. 2km 以下	5. 2 台/日		12. 8km 以下	5. 2 台/日
		16. 1km 以下	4. 7 台/日		14. 4km 以下	4. 7 台/日
		18. 1km 以下	4. 3 台/日		16. 0km 以下	4. 3 台/日
		20. 3km 以下	3. 9 台/日		17. 7km 以下	3. 9 台/日
		22. 7km 以下	3. 6 台/日		19. 4km 以下	3. 6 台/日
		25. 2km 以下	3. 4 台/日		21. 4km 以下	3. 4 台/日
		28. 4km 以下	3. 1 台/日		23. 3km 以下	3. 1 台/日
		30. 0km 以下	2. 9 台/日		25. 3km 以下	2. 9 台/日
			27. 6km 以下		2. 8 台/日	
			30. 0km 以下		2. 6 台/日	
</						

工 種 名	設 定 内 容																																					
公園工	④レンガ縁石工																																					
	<table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A</td><td>190 m／日</td></tr><tr><td>B・C</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>D・E</td><td>89 m／日</td></tr></table>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m／日	B・C	56 m／日	D・E	89 m／日																													
	施工区分	作業日当り標準作業量																																				
	A	190 m／日																																				
	B・C	56 m／日																																				
	D・E	89 m／日																																				
	⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）																																					
	<table><tr><th>樹木区分</th><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">市街地以外</td><td>100mm</td><td>43 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m／日</td></tr><tr><td rowspan="5">市街地</td><td>100mm</td><td>40 m／日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>36 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>32 m／日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>29 m／日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>27 m／日</td></tr></table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m／日	125mm	38 m／日	150mm	36 m／日	200mm	32 m／日	250mm	30 m／日	市街地	100mm	40 m／日	125mm	36 m／日	150mm	32 m／日	200mm	29 m／日	250mm	27 m／日												
	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																			
	市街地以外	100mm	43 m／日																																			
		125mm	38 m／日																																			
		150mm	36 m／日																																			
		200mm	32 m／日																																			
		250mm	30 m／日																																			
	市街地	100mm	40 m／日																																			
125mm		36 m／日																																				
150mm		32 m／日																																				
200mm		29 m／日																																				
250mm		27 m／日																																				
⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）																																						
<table><tr><th rowspan="2">内径</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>屋外配管</th><th>屋内配管</th></tr><tr><td>1／2 インチ (15mm)</td><td>60 m／日</td><td>37 m／日</td></tr><tr><td>3／4 (20mm)</td><td>53 m／日</td><td>33 m／日</td></tr><tr><td>1 (25mm)</td><td>43 m／日</td><td>27 m／日</td></tr><tr><td>1・1／4 (32mm)</td><td>35 m／日</td><td>22 m／日</td></tr><tr><td>1・1／2 (40mm)</td><td>32 m／日</td><td>20 m／日</td></tr><tr><td>2 (50mm)</td><td>25 m／日</td><td>16 m／日</td></tr><tr><td>2・1／2 (65mm)</td><td>20 m／日</td><td>12 m／日</td></tr><tr><td>3 (80mm)</td><td>17 m／日</td><td>11 m／日</td></tr><tr><td>4 (100mm)</td><td>13 m／日</td><td>8.3 m／日</td></tr><tr><td>5 (125mm)</td><td>11 m／日</td><td>7.0 m／日</td></tr><tr><td>6 (150mm)</td><td>9.2 m／日</td><td>5.8 m／日</td></tr></table>	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1／2 インチ (15mm)	60 m／日	37 m／日	3／4 (20mm)	53 m／日	33 m／日	1 (25mm)	43 m／日	27 m／日	1・1／4 (32mm)	35 m／日	22 m／日	1・1／2 (40mm)	32 m／日	20 m／日	2 (50mm)	25 m／日	16 m／日	2・1／2 (65mm)	20 m／日	12 m／日	3 (80mm)	17 m／日	11 m／日	4 (100mm)	13 m／日	8.3 m／日	5 (125mm)	11 m／日	7.0 m／日	6 (150mm)	9.2 m／日	5.8 m／日
内径		作業日当り標準作業量																																				
	屋外配管	屋内配管																																				
1／2 インチ (15mm)	60 m／日	37 m／日																																				
3／4 (20mm)	53 m／日	33 m／日																																				
1 (25mm)	43 m／日	27 m／日																																				
1・1／4 (32mm)	35 m／日	22 m／日																																				
1・1／2 (40mm)	32 m／日	20 m／日																																				
2 (50mm)	25 m／日	16 m／日																																				
2・1／2 (65mm)	20 m／日	12 m／日																																				
3 (80mm)	17 m／日	11 m／日																																				
4 (100mm)	13 m／日	8.3 m／日																																				
5 (125mm)	11 m／日	7.0 m／日																																				
6 (150mm)	9.2 m／日	5.8 m／日																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																																						

工 種 名	設 定 内 容																										
公園工	⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工） <table><tr><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>15mm</td><td>125 m／日</td></tr><tr><td>20mm</td><td>93 m／日</td></tr><tr><td>25mm</td><td>77 m／日</td></tr><tr><td>30mm</td><td>73 m／日</td></tr><tr><td>40mm</td><td>56 m／日</td></tr><tr><td>50mm</td><td>44 m／日</td></tr><tr><td>65mm</td><td>35 m／日</td></tr><tr><td>75mm</td><td>30 m／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	15mm	125 m／日	20mm	93 m／日	25mm	77 m／日	30mm	73 m／日	40mm	56 m／日	50mm	44 m／日	65mm	35 m／日	75mm	30 m／日								
	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																									
	15mm	125 m／日																									
	20mm	93 m／日																									
	25mm	77 m／日																									
	30mm	73 m／日																									
	40mm	56 m／日																									
	50mm	44 m／日																									
	65mm	35 m／日																									
	75mm	30 m／日																									
⑧ 水栓類取付工 <table><tr><th>口径</th><th>散水栓（箱共）取付</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">15mm</td><td>有り</td><td>9.5 個／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>57 個／日</td></tr><tr><td rowspan="2">20mm</td><td>有り</td><td>9.3 個／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>50 個／日</td></tr><tr><td>25mm</td><td>－</td><td>44 個／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。	口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量	15mm	有り	9.5 個／日	無し	57 個／日	20mm	有り	9.3 個／日	無し	50 個／日	25mm	－	44 個／日											
口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量																									
15mm	有り	9.5 個／日																									
	無し	57 個／日																									
20mm	有り	9.3 個／日																									
	無し	50 個／日																									
25mm	－	44 個／日																									
⑨ ベンチ据付 <table><tr><th rowspan="2">質量</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>スツール</th><th>背なしベンチ</th><th>背付きベンチ</th></tr><tr><td>20kg 未満</td><td>100 基／日</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>20kg 以上 30kg 未満</td><td>67 基／日</td><td>42 基／日</td><td>36 基／日</td></tr><tr><td>30kg 以上 40kg 未満</td><td>－</td><td>36 基／日</td><td>29 基／日</td></tr><tr><td>40kg 以上 50kg 未満</td><td>－</td><td>31 基／日</td><td>25 基／日</td></tr><tr><td>50kg 以上</td><td>－</td><td>－</td><td>22 基／日</td></tr></table>	質量	作業日当り標準作業量			スツール	背なしベンチ	背付きベンチ	20kg 未満	100 基／日	－	－	20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日	30kg 以上 40kg 未満	－	36 基／日	29 基／日	40kg 以上 50kg 未満	－	31 基／日	25 基／日	50kg 以上	－	－	22 基／日
質量		作業日当り標準作業量																									
	スツール	背なしベンチ	背付きベンチ																								
20kg 未満	100 基／日	－	－																								
20kg 以上 30kg 未満	67 基／日	42 基／日	36 基／日																								
30kg 以上 40kg 未満	－	36 基／日	29 基／日																								
40kg 以上 50kg 未満	－	31 基／日	25 基／日																								
50kg 以上	－	－	22 基／日																								

工 種 名	設 定 内 容				
土工	掘削（ICT）※[ICT建機使用割合100%]				
	土質	施工方法	障害の有無	施工数量	作業日当り 標準作業量
	土砂	オープンカット	無し	50,000m3未満	330 m3/日
				50,000m3以上	550 m3/日
			有り	50,000m3未満	209 m3/日
				50,000m3以上	352 m3/日
		片切掘削	－	－	242 m3/日
	岩塊・玉石	オープンカット	無し	50,000m3未満	253 m3/日
				50,000m3以上	451 m3/日
			有り	50,000m3未満	154 m3/日
				50,000m3以上	286 m3/日
	(注) 平成 30 年 2 月 1 日以降，入札契約手続きを開始し、平成 30 年 3 月 31 日以前に入札書提出期限日を設定している工事の設計変更時に使用すること。				